


GRIT

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

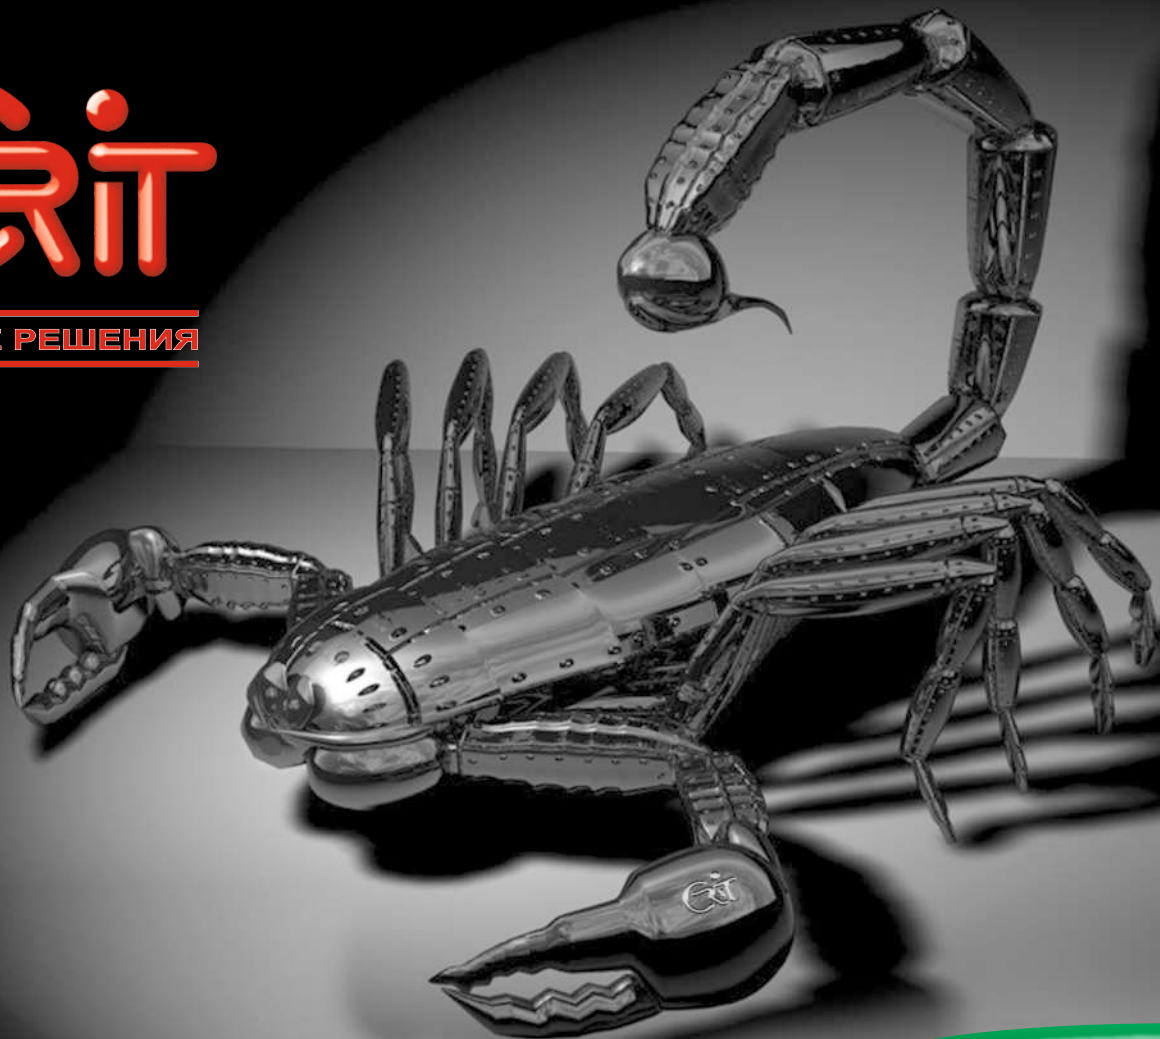

2016

ЗАМКИ «РК»



ЗАМКИ «РМ»



ЗАМКИ «АС»



ЗАМКИ, ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ. ГЛАЗКИ



РУЧКИ



ЗАВЕРТКИ ФИКСАТОРОВ



КЛЮЧЕВИНЫ



БРОНЕНАКЛАДКИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ



ПЕТЛИ, ШТЫРИ, УПОРЫ



СТЕНДЫ, ПЛАКАТЫ



УСЛУГИ





Тощий Леонид
Учредитель
компании «КРИТ».



Рылев Михаил
Учредитель и генеральный
директор компании «КРИТ».

Уважаемые коллеги!

У Вас в руках новый каталог производственной компании «КРИТ».

Мы работаем с 1993 года, и на сегодняшний день уже тысячи компаний заказывают наш качественный товар по экономичным ценам. Компания «КРИТ» располагается в Москве.

Компания «КРИТ» имеет производственные помещения общей площадью около 3000 кв.м. и включает в себя конструкторский отдел, инструментальное производство, полный технологический парк оборудования для металлообработки, участок литья пластмасс, литейный участок для литья деталей из цинкового сплава, участок порошковой окраски.

Основная цель компании - разработка и производство новейших конкурентных видов продукции дверной фурнитуры, которая должна иметь неоспоримые преимущества перед существующими на рынке. На сегодняшний день ряд выпускаемой продукции действительно не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом и подтвержден многочисленными патентами на изобретения.

Как пользоваться каталогом

На самом деле пользоваться каталогом несложно, но в любом случае Вы можете рассчитывать на помощь менеджера. Своего менеджера Вы можете выяснить и пометить в каталоге, в разделе «О компании» на странице «Вас Ждут в Москве». По разноцветным разделителям Вы сможете сразу же перейти к необходимому разделу каталога. Если Вы выбрали подходящий для Вас товар, то Вы можете выделить его в желтом кружочке непосредственно в каталоге. Если Вы совершаете розничные покупки, то цены Вы сможете выяснить на нашем сайте www.crit-m.com или у менеджера компании.

Если Вы совершаете оптовые покупки, то Вам необходимо узнать у менеджера Вашу оптовую цену, которая зависит от нескольких, но достаточно значимых факторов:

- Обязательно наличие договора.
- Обязательное заполнение карточки покупателя.
- Предоплата или отсрочка на какой срок.
- Объем и регулярность периодических закупок (даже если объем только предполагаемый или прогнозируемый)
- Самовывоз или доставка компанией «КРИТ»
- Своевременность подписания и отправка в «КРИТ» «отгрузочных» документов.
- Наличие у Вас площадей для рекламы продукции компании «КРИТ» и возможность размещения на этих площадях продукции «КРИТ» и рекламной продукции.
- Полнота ассортимента рекламируемой продукции.
- Возможность вперед прогнозировать свои закупки по месяцам на срок от 1-го до 3-х и до 6-ти месяцев.
- Полноценное использование личного кабинета на сайте компании «КРИТ». (Включая прогноз закупок)

После того, как цена на продукцию будет с Вами согласована, то эту цену желательно указать карандашом в каталоге в желтом овальном поле, которое находится справа от обозначения товара. В этом случае цены будут всегда под рукой.

Пример:  Модель: **ДВ-704** Цена: **173р.** Арт.: 03018

На желтом поле примечания, которое находится после описания каждого товара, Вы можете сделать для себя необходимые пометки. Очень Важно было бы на этом поле указать предполагаемые объемы закупок по месяцам, которые могли бы помочь компании «КРИТ» держать на складе Ваш необходимый объем продукции, чтобы не было перебоев с поставками. Наличие таких прогнозов не является обязательным, но наличие такого «прогноза» может повлиять на уровень скидок.

Пример:

Примечание: Ориентировочная потребность на 2016г: Янв. -270, Фев. -250, Март-280, Апр. -280, Май-200, Июнь-280, Июль-280, Авг. -280, Сен-300, Окт-340, Ноя. -360, Дек. -360.

В самом конце каталога расположены целые страницы для заметок. Там Вы можете сделать для себя более развернутые пометки. Это может быть тот же прогноз закупок, или сравнительный анализ цен рынка и т.п.

Удачных покупок!





Вас ждут в Москве:




Начальник отдела продаж:
Луканцева Галина Ивановна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11
8(963) 969-21-16, 8(963) 969-21-17



Старший менеджер:
Яворская Ольга Анатольевна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11
8(963) 969-23-00, 8(962) 991-69-66



Старший менеджер:
Веселкова Евгения Юрьевна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11
8(963) 969-21-71, 8(909) 984-10-11



Зам. генерального директора
по развитию:
Васильев Павел Валерьевич
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11,
8(964) 550-00-55



Начальник отдела кадров:
Неудихина Эльмира Евгеньевна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11



Бухгалтер-кассир:
Бурдилева Людмила Анатольевна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11



Главный бухгалтер:
Краснова Алла Николаевна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11



Зам. главного бухгалтера:
Неверова Лариса Ивановна
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11



Бухгалтер:
Зенова Светлана
8(495) 676-97-92, 8(495) 676-43-11



Зам. генерального директора
по производству замков
и дверной фурнитуры:
Капустин Михаил Иванович
8(495) 676-97-92, 8(495) 676-43-11,
8(965) 331-23-67



Конструктор:
Рылов Геннадий Михайлович
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11



Главный инженер:
Миронкин Юрий Иванович
8(495) 676-45-62, 8(495) 676-43-11

Примечание:


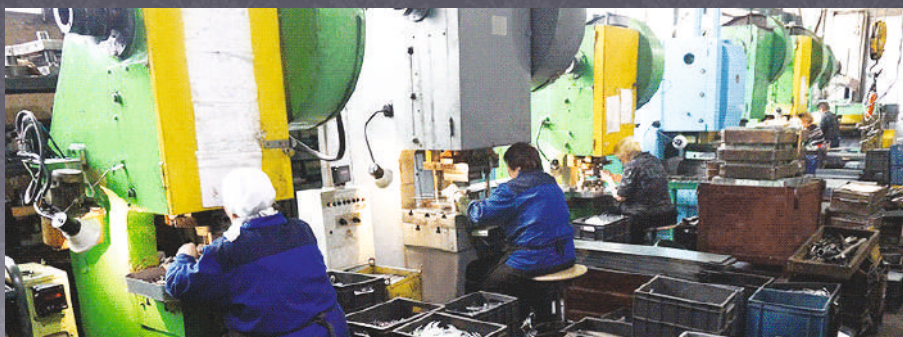




СХЕМА ПРОЕЗДА

О КОМПАНИИ

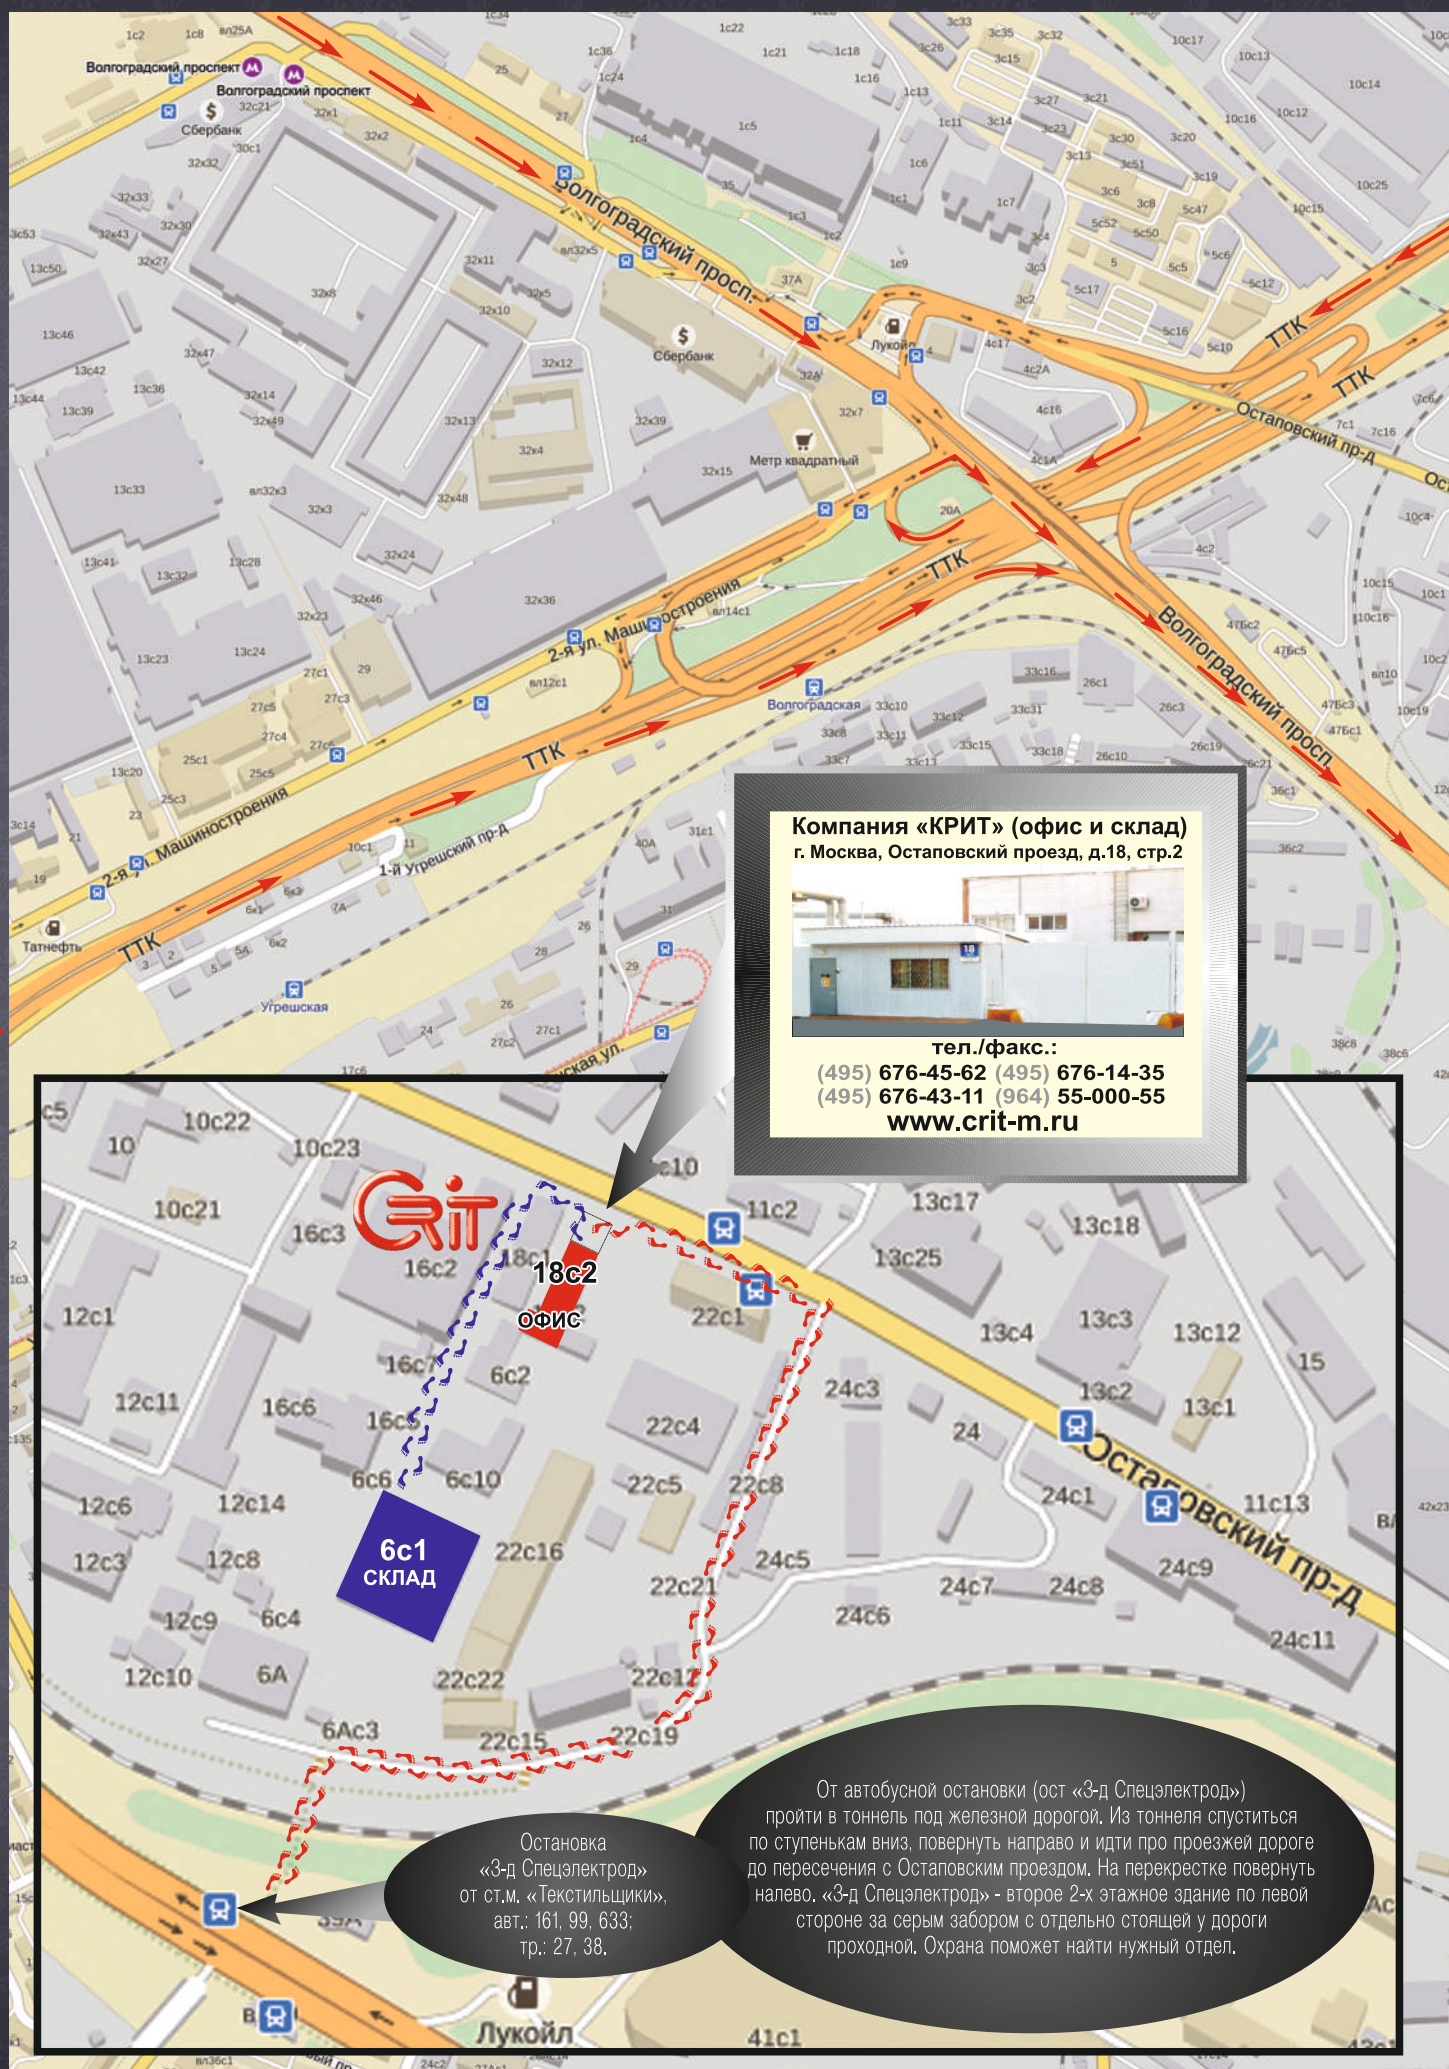

8



Замки серии «РК»

Основные характеристики:

Замки «1РК» предназначены для надежного запирания металлических дверей толщиной не менее 30 мм.


Замки серии «РК» предназначены для установки на металлические и противопожарные двери.

Бэксет равен 75мм. (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек)

Все замки снабжены засовом, состоящим из 4-х штырей диаметром 17,6мм. Исключение составляют замки группы «ФРК», у которых засов состоит из 5-ти штырей диаметром также 17,6мм.


Угол поворота ручки привода защелок через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 32°.

Общая площадь поперечного сечения всех 4-х штырей засова без защелок 962мм².

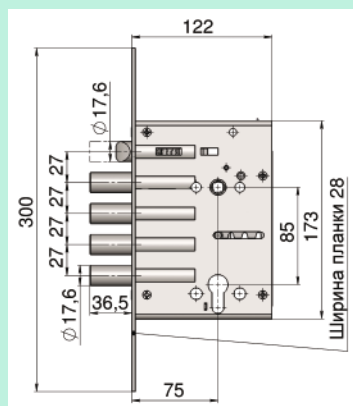

Исполнение замка - «ВРЕЗНОЙ»

Все основные замки серии «РК» имеют исполнение «ВРЕЗНОЕ». Это значит, что замки устанавливаются снаружи двери и с торца в подготовленное отверстие в торце двери, то есть «врезаются» в дверь. В этом случае с торца двери видна планка замка. Торцы штырей располагаются «заподлицо» с планкой замка. Размеры планки 300ммх30ммх3мм.

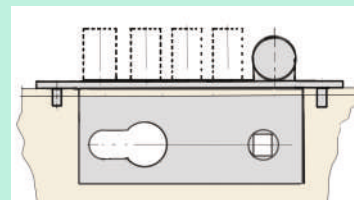


Взаимозаменяемость врезных замков серии «РК»:

Все замки серии «РК» полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из этой серии. При этом дорабатывать дверь, или посадочные места замка не нужно.

На подготовленное место любого врезного замка серии «РК» можно установить:


- Замок ЗВ-1РК-001 - цилиндрический замок с засовом 5-штырей.
- Замок ЗВ-1РК-002 - цилиндрический замок с засовом 5-штырей и системой «Краб».
- Замок ЗВ-ФРК-001 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря и ночной задвижкой.
- Замок ЗВ-ФРК-002 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, ночной задвижкой и системой «Краб».
- Замок ЗВ-7РК-003 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, защелкой, и возможностью установить «броню».
- Замок ЗВ-7РК-004 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря и защелкой, работающей от рукоятки и ключа.
- Замок ЗВ-7РК-005 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, с системой «Краб», защелкой, и возможностью установить броненакладку.
- Замок ЗВ-7РК-006 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, с системой «Краб», защелкой, работающей от рукоятки и ключа.

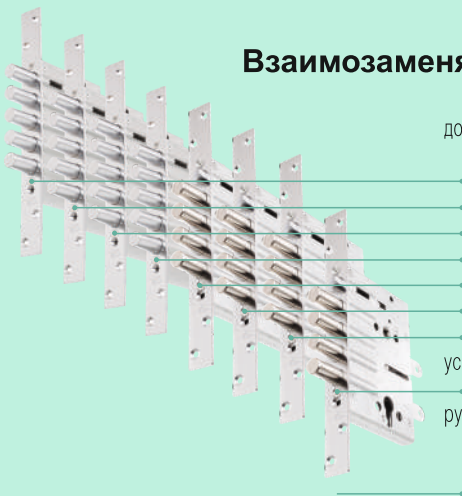

Исполнение замка - «ВКЛАДНОЙ»

Все врезные замки серии «РК» имеют дополнительное исполнение «ВКЛАДНЫЕ».

Это значит, что замки можно устанавливать изнутри двери, через дополнительную нишу в двери. В этом случае с торца двери видны только штыри засова и защелка. Торцы штырей располагаются «заподлицо» с торцевой поверхностью двери. Такое расположение достигается тем, что все вкладные замки имеют более длинные штыри засова и удлиненную защелку. В открытом положении замка штыри засова и защелка торчат из планки замка на 3,5мм. Размеры планки 300ммх30ммх3мм.

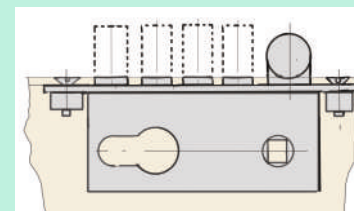


Взаимозаменяемость вкладных замков серии «РК»

Все замки серии «7РК» также полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из этой группы. При этом дорабатывать дверь, или посадочные места замка так же не нужно.

На подготовленное место любого вкладного замка серии «РК» можно установить:

- Замок ЗВк-1РК-001 - цилиндрический замок с засовом 5-штырей.
- Замок ЗВк-1РК-002 - цилиндрический замок с засовом 5-штыря и системой «Краб».
- Замок ЗВк-ФРК-001 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря и ночной задвижкой.
- Замок ЗВк-ФРК-002 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, ночной задвижкой и системой «Краб».
- Замок ЗВк-7РК-003 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, защелкой, и возможностью установить броненакладку.
- Замок ЗВк-7РК-004 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря и защелкой, работающей от рукоятки и ключа.
- Замок ЗВк-7РК-005 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, с системой «Краб», защелкой, и возможностью установить броненакладку.
- Замок ЗВк-7РК-006 - цилиндрический замок с засовом 4-штыря, с системой «Краб», защелкой, работающей от рукоятки и ключа.

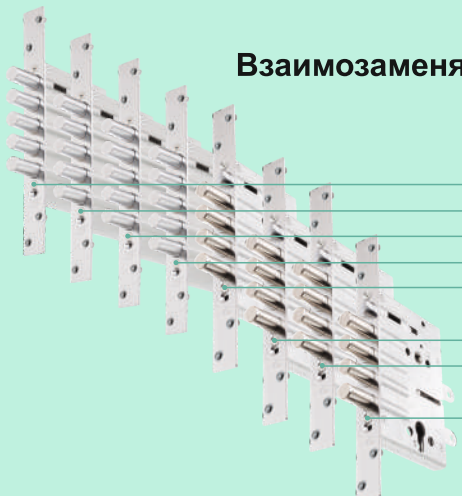

Пример расшифровки обозначений

ЗВ - Замок врезной (ЗВк - Замок вкладной)
7РК - Серия - Замки с засовом и фалевой защелкой (1РК - серия -Замки только с засовом, ФРК - Серия - Замки с засовом и фиксатором или задвижкой)
006 - Номер исполнения - Включает наличие системы «Краб».

ЗВ-7РК-006

Замки «7РК»

Замки «1РК» предназначены для надежного запираания металлических и противопожарных дверей толщиной не менее 30 мм.

Основные характеристики:

Бэксет равен 75мм. (Расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)

Замок снабжен засовом, состоящим из 4-х штырей диаметром 17,6мм и защелкой.

Угол поворота ручки привода защелок через шток квадратного сечения 8x8мм составляет 32° .

Общая площадь поперечного сечения всех 4-х штырей засова без защепок 962мм².

Взаимозаменяемость 3В-7РК:

Замок ЗВ-7РК полностью взаимозаменяем на любой другой замок из замков «РК». При этом дорабатывать дверь, или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замка ЗВ-7РК приведен в описании всей серии замков серии «РК».

3Bκ-7PK

То же, что и замок ЗВ-7РК, но исполнение «Вкладной». Описание вкладных замков приведены в описании всей серии замков «РК».

Размеры планки 300x30x3мм.

Взаимозаменяемость 3Вк-7РК:


Замок ЗВК-7РК полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «РК». При этом дорабатывать дверь, или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замков ЗВ-7РК приведен в описании всей серии замков серии «РК».

Расшифровка обозначений:

3B-7PK-002

ЗВ - Замок врезной (ЗВк - Замок вкладной).

7PK - Серия - Замки с засовом.

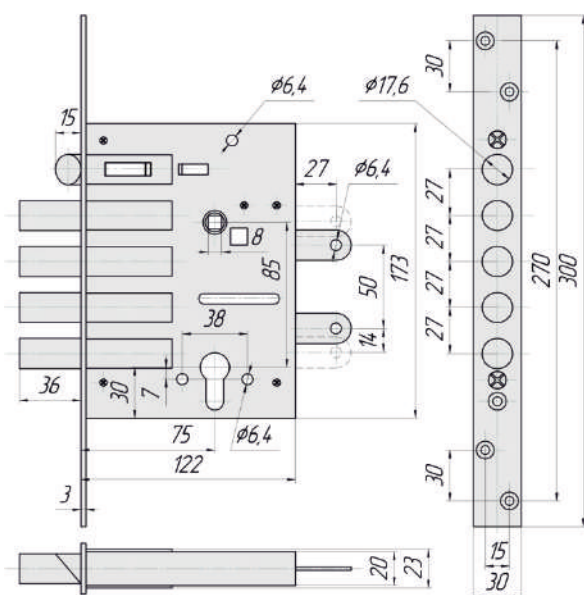

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
ЗВ-7РК-003	10	15.55
ЗВ-7РК-004	10	15.40
ЗВ-7РК-005	10	16.5
ЗВ-7РК-006	10	16.6
ЗВк-7РК-003	10	15.8
ЗВк-7РК-004	10	16.15
ЗВк-7РК-005	10	10.10
ЗВк-7РК-006	10	18.15

- Наличие системы «КРАБ»

- Возможность установки броненакладки

Защелка работает от ключа

Защелка работает от рукоятки

- **Замок вкладной**

- **Замок врезной**

Модель:	Цена:	Арт.:	
 3В-7РК-003		00008	
 3В-7РК-004		00011	
 3В-7РК-005		00014	
 3В-7РК-006		00017	
 3Вк-7РК-003		00009	
 3Вк-7РК-004		00012	
 3Вк-7РК-005		00015	
 3Вк-7РК-006		00018	

Комплектация:



- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Замок | - 1 шт. |
| 2. Винт М5х10 потай, крест | - 4 шт. |
| 3. Винт М5х80 потай, крест | - 1 шт. |
| 4. Паспорт | - 1 шт. |
| 5. Упаковка (коробка) | - 1 шт. |
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см. табл.

0.0202 m³

Примечание:

Замок «ФРК» врезной предназначен для надежного запираения металлических и противопожарных дверей толщиной не менее 30 мм.

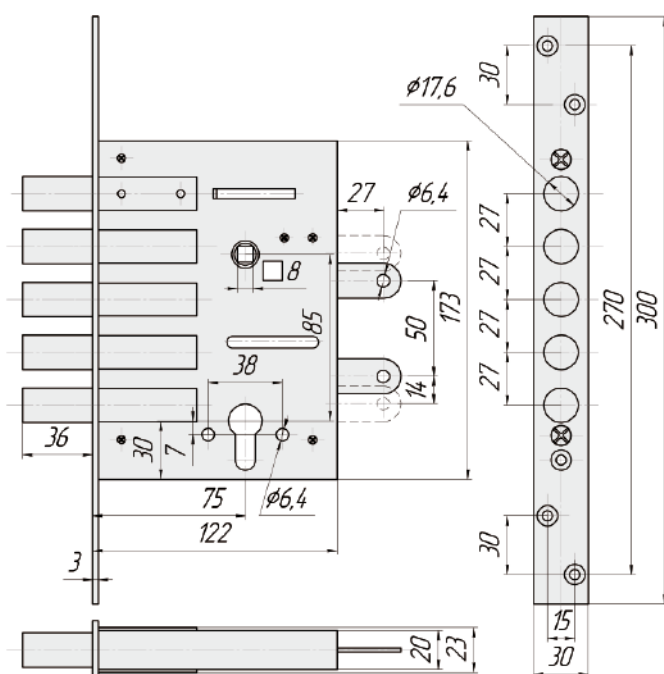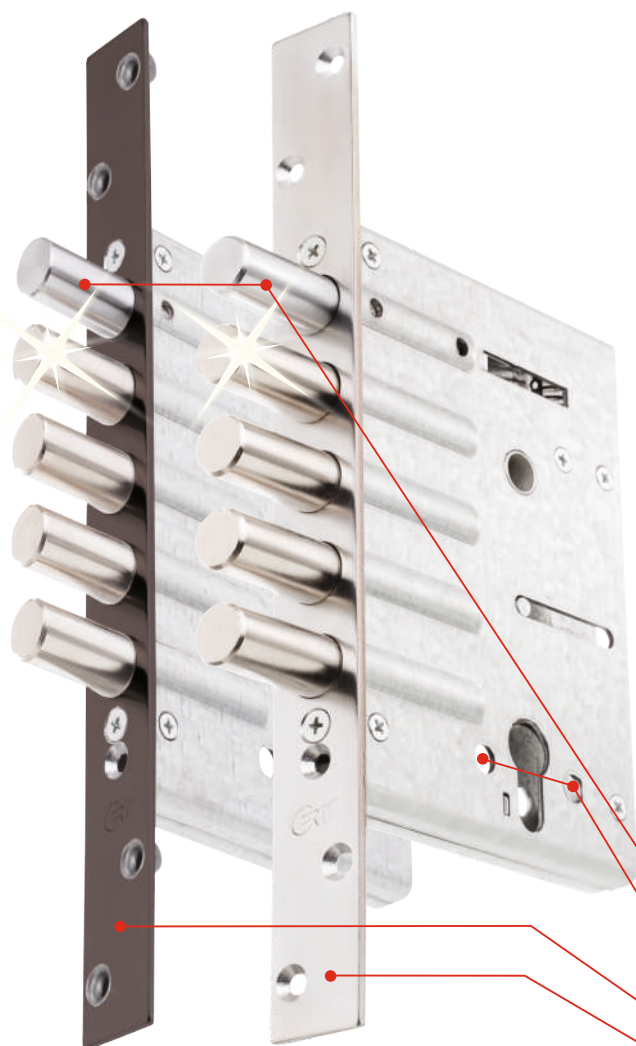

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
ЗВ-ФРК-001	10	16,45
ЗВ-ФРК-002	10	18,08
ЗВк-ФРК-001	10	16,9
ЗВк-ФРК-002	10	18,1

Баксет равен 75мм. (Расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)

Замок снабжен засовом, состоящим из 4-х штырей диаметром 17,6мм и фиксатором (задвижкой) диаметром 17,5 мм.

Угол поворота фиксатора привода задвижки через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 60°.

Общая площадь поперечного сечения всех 4-х штырей засова 962мм^2 .

Замок ЗВ-ФРК полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «РК». При этом дорабатывать дверь, или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замка ЗВ-ФРК приведен в описании всей серии замков серии «РК».

То же, что и замок ЗВ-1РК, но исполнение «Вкладной». Описания вкладных замков приведены в описании всей серии замков «РК».

Размеры планки 300x30x3мм.

Замки ЗВ-ФРК полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «РК». При этом дорабатывать дверь, или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замков ЗВ-ФРК приведен в описании всей серии замков серии «РК».

ЗВ-ФРК-002
ЗВ - Замок врезной (ЗВк - Замок вкладной).

- Наличие ночной задвижки
- Наличие системы «Краб»
- Возможность установки броненакладки
- Замок вкладной
- Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:					
 ЗВ-ФРК-001		00020					
 ЗВ-ФРК-002		00023					
 ЗВк-ФРК-001		00021					
 ЗВк-ФРК-002		00024					

1. Замок	- 1 шт.
2. Винт М5х10 потай, крест	- 4 шт.
3. Винт М5х80 потай, крест	- 1 шт.
4. Паспорт	- 1 шт.
5. Упаковка (коробка)	- 1 шт.

Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см, табл.

0.0202 m³


Примечание:



Замки серии «РМ»



ЗАМКИ СЕРИИ «РМ»

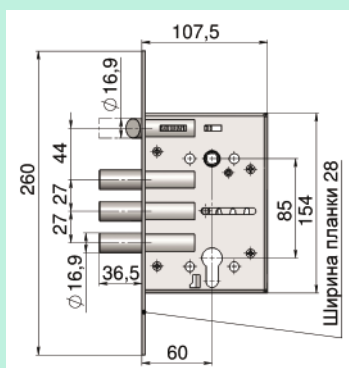


Основные характеристики:

- Замки серии «РМ» предназначены для установки на металлические и противопожарные двери.
- Бэксет равен 60мм. (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)
- Все замки снабжены засовом, состоящим из 3-х штырей диаметром 16,8мм. Исключение составляют замки «Антипаника», у которых засов состоит из 2-х штырей диаметром также 17,5мм.
- Вылет засова составляет 36мм. Исключение составляют замки «Антипаника», у которых засов имеет вылет 24мм.
- Угол поворота ручки привода защелок через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 32град.
- Общая площадь поперечного сечения всех 3-х штырей засова без защелок 665мм²

Исполнение замка - «ВРЕЗНОЙ»

Все основные замки серии «РМ» имеют исполнение «ВРЕЗНОЕ». Это значит, что замки устанавливаются снаружи двери и с торца в подготовленное отверстие в торце двери, то есть «врезаются» в дверь. В этом случае с торца двери видна планка замка. Торцы штырей располагаются «заподлицо» с планкой замка. Размеры планки 260ммх28ммх3мм.

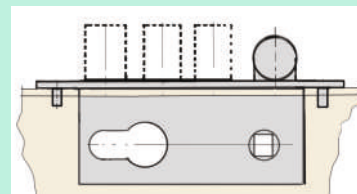

Взаимозаменяемость врезных замков серии «РМ»:

Все замки серии «РМ» полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из этой серии. При этом дорабатывать дверь, или посадочные места замка не нужно.


На подготовленное место любого врезного замка серии «РМ» можно установить:

- Замок ЗВ-1РМ-001 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря.
- Замок ЗВ-1РМ-002 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря и системой «Краб».
- Замок ЗВ-ФРМ-001 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря и ночной задвижкой.
- Замок ЗВ-ФРМ-002 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря, ночной задвижкой и системой «Краб».
- Замок ЗВ-7РМ-004 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря и защелкой.
- Замок ЗВ-7РМ-006 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря, защелкой и системой «Краб».
- Замок ЗВ-7РМП А-Лев. цилиндрический замок «левый» с засовом 2-штыря и защелкой.
- Замок ЗВ-7РМП А-Прав. цилиндрический замок «правый» с засовом 2-штыря и защелкой.

Исполнение замка - «ВКЛАДНОЙ»

Все врезные замки серии «РМ» имеют дополнительное исполнение «ВКЛАДНОЕ».

Это значит, что замки можно устанавливать изнутри двери, через дополнительную нишу в двери. В этом случае с торца двери видны только штыри засова и защелка. Торцы штырей располагаются «заподлицо» с торцевой поверхностью двери. Такое расположение достигается тем, что все вкладные замки имеют более длинные штыри засова и удлиненную защелку. В открытом положении замка штыри засова и защелка торчат из планки замка на 3,5мм. Размеры планки 199ммх28ммх3мм.

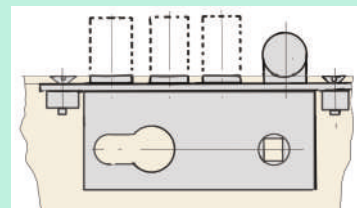

Взаимозаменяемость вкладных замков серии «РМ»

Все замки серии «7РМ» также полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из этой группы. При этом дорабатывать дверь, или посадочные места замка так же не нужно.

На подготовленное место любого вкладного замка серии «РМ» можно установить:

- Замок ЗВк-1РМ-001 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря.
- Замок ЗВк-1РМ-002 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря и системой «Краб».
- Замок ЗВк-ФРМ-001 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря и ночной задвижкой.
- Замок ЗВк-ФРМ-002 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря, ночной задвижкой и системой «Краб».
- Замок ЗВк-7РМ-004 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря и защелкой.
- Замок ЗВк-7РМ-006 - цилиндрический замок с засовом 3-штыря, защелкой и системой «Краб».
- Замок ЗВк-7РМП А-Лев. цилиндрический замок «Антипаника» «левый» с засовом 2-штыря и защелкой.
- Замок ЗВк-7РМП А-Прав. цилиндрический замок «Антипаника» «правый» с засовом 2-штыря и защелкой.


Противопожарное исполнение (П)

Все замки серии «РМ» могут иметь противопожарное исполнение. Это значит, что все замки этого исполнения выполнены полностью металлическими и в замках отсутствуют неметаллические детали. При этом в обозначении замков присутствует литера «П».



Противоискровое исполнение (ПИ)

Все замки серии «РМ», для объектов повышенной взрывоопасности, могут иметь противоискровое исполнение. Это значит, что засов и защелка выполнены из латуни и при соприкосновении со стальными деталями замка искра не возникает. В обозначении замков противоискровое исполнение указывается дополнительными буквами «ПИ».

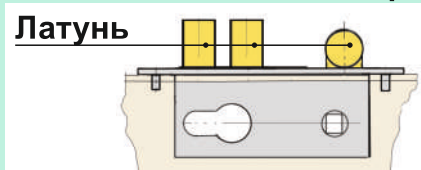

Пример расшифровки обозначений:

ЗВ - Замок врезной (ЗВк - Замок вкладной)
 7РМ - Серия - Замки с засовом и фалевой защелкой (1РМ - серия -Замки только с засовом, ФРМ - Серия - Замки с засовом и фиксатором или задвижкой)
 П - Противопожарный
 ПИ - Противоискровой
 006 - Номер исполнения - Включает наличие системы «Краб».

ЗВ-7РМППИ-006

Замки «1PM»

Замки «1PM» предназначены для надежного запираания металлических дверей толщиной не менее 30 мм.



Основные характеристики:

Боксет равен 60мм. (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)
Замок снабжен засовом, состоящим из 3-х штырей диаметром 16,8мм.
Общая площадь поперечного сечения всех 3-х штырей засова 665мм².
В модификации замка системы КРАБ общая площадь поперечного сечения всех запирающих штырей увеличиваются до 1329мм².

Взаимозаменяемость 3В-1PM:

Замки 3В-1PM полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «PM». При этом дорабатывать дверь или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замка 3В-1PM приведен в описании всей серии замков серии «PM».

Противопожарное исполнение (П):

Все замки серии «PM» могут иметь противопожарное исполнение. Это значит, что все замки этого исполнения выполнены полностью металлическими и в замках отсутствуют неметаллические детали. При этом в обозначении замков присутствует литера «П».

Противоискровое исполнение (ПИ):


Все замки серии «PM», для объектов повышенной взрывоопасности, могут иметь противоискровое исполнение. Это значит, что засов и защелка выполнены из латуни и при соприкосновении со стальными деталями замка искра не возникает.
В обозначении замков, противоискровое исполнение, указывается дополнительными буквами «ПИ».

3Вк-1PM

То же, что и замок 3В-1PM, но исполнение «Вкладной». Описание вкладных замков приведено в описании всей серии замков «PM».
Размеры планки для вкладного замка 199х28х3мм.

Взаимозаменяемость 3Вк-1PM:

Замки 3Вк-1PM полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «PM». При этом дорабатывать дверь, или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замков 3В-1PM приведен в описании всей серии замков серии «PM».

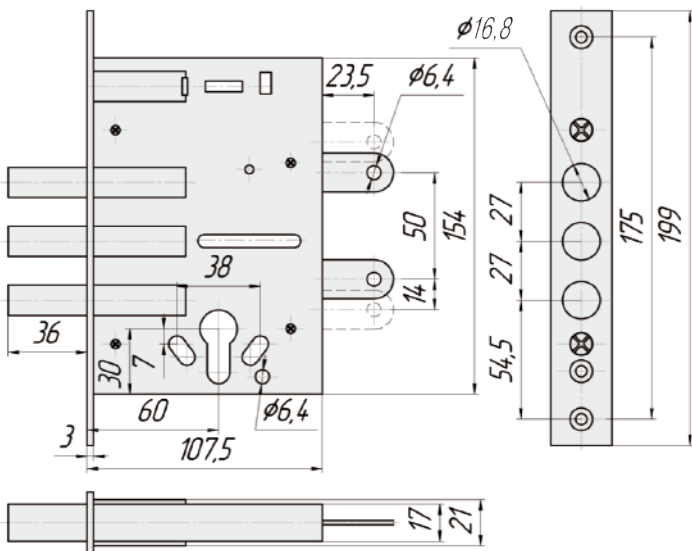

- Возможность установки броненакладки
- Наличие системы «КРАБ»
- Замок вкладной
- Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:	
3В-1PM-001		00026	
3В-1PM-002		00029	
3В-1PM-001(260)		01740	
3Вк-1PM-001		00027	
3Вк-1PM-002		00030	

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3В-1PM-001	10	9,35
3В-1PM-002	10	10,35
3В-1PM-001(260)	10	9,85
3Вк-1PM-001	10	10,0
3Вк-1PM-002	10	10,65

Комплектация:

- 1. Замок - 1 шт.
- 2. Винт М5х10 потай, крест - 2 шт.
- 3. Винт М5х70 потай, крест - 1 шт.
- 4. Паспорт - 1 шт.
- 5. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см. табл.
0.0154 м³

Примечание:



Замки «ФРМ»

Замки «ФРМ» предназначены для надежного запираания различных типов дверей толщиной не менее 30 мм.

Основные характеристики:

Бэксет равен 60мм (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)

Замок снабжен засовом, состоящим из 3-х штырей диаметром 16,9мм и фиксатором (задвигкой) диаметром 16,8мм.


Угол поворота фиксатора привода задвижки через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 60°.

Общая площадь поперечного сечения всех 3-х штырей засова без защепок 886мм². В модификации замка системы КРАБ общая площадь поперечного сечения всех запирающих штырей увеличивается до 1329мм².

Система дополнительного запираания замков «КРИТ» позволяет:

1. Избежать обустройства «кармана» на внутренней стороне двери.
2. Избежать жесткого крепления тяг к ригелям замка (см. рис.).

При необходимости тяги можно жестко закрепить с помощью отверстия в ригелях замка.

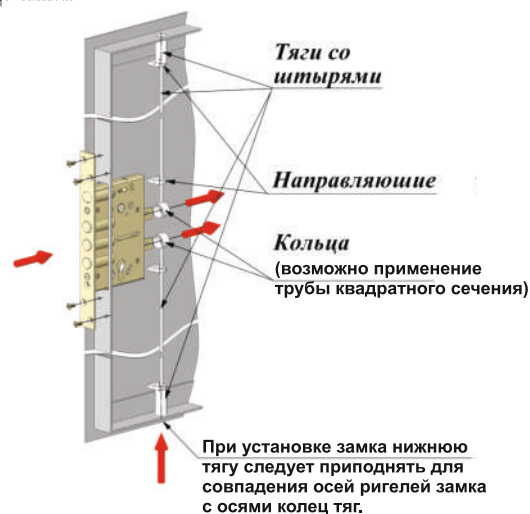


Взаимозаменяемость ЗВ-ФРМ:

Замок ЗВ-ФРМ полностью взаимозаменяем на любой другой замок из замков «РМ». При этом дорабатывать дверь или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замка ЗВ-ФРМ приведен в описании всей серии замков серии «РМ».

ЗВк-ФРМ

То же, что и замок ЗВ-7РК, но исполнение «Вкладной». Описание вкладных замков приведены в описании всей серии замков «РМ».

Размеры планки 199х28х3мм или могут быть согласованы с покупателем.

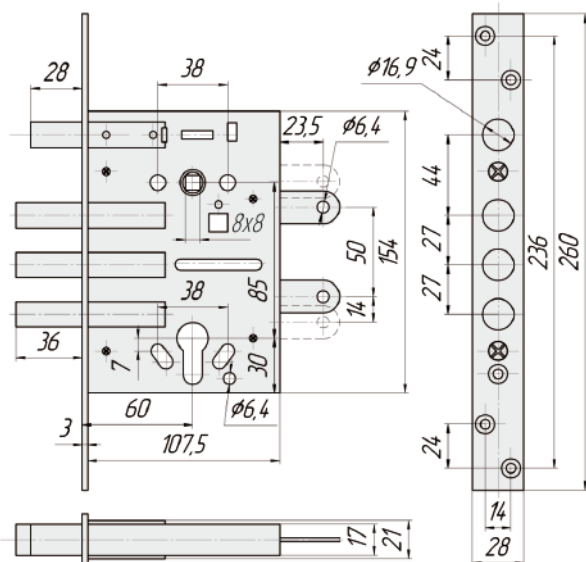

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
ЗВ-ФРМ-001	10	11,6
ЗВ-ФРМ-002	10	12,00
ЗВк-ФРМ-001	10	11,00
ЗВк-ФРМ-002	10	12,1

- Наличие системы «Краб»
- Возможность установки броненакладки
- Замок вкладной
- Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗВ-ФРМ-001		00038
ЗВ-ФРМ-002		00041
ЗВк-ФРМ-001		00039
ЗВк-ФРМ-002		00042

Комплектация:


1. Замок - 1 шт.
 2. Винт М5х10 потай, крест - 2 шт.
 3. Винт М5х70 потай, крест - 1 шт.
 4. Паспорт - 1 шт.
 5. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см. табл.
0.0154 м³

Примечание:

Замки «7PM»

Замки «7PM» предназначены для надежного запираания различных типов дверей толщиной не менее 30 мм.

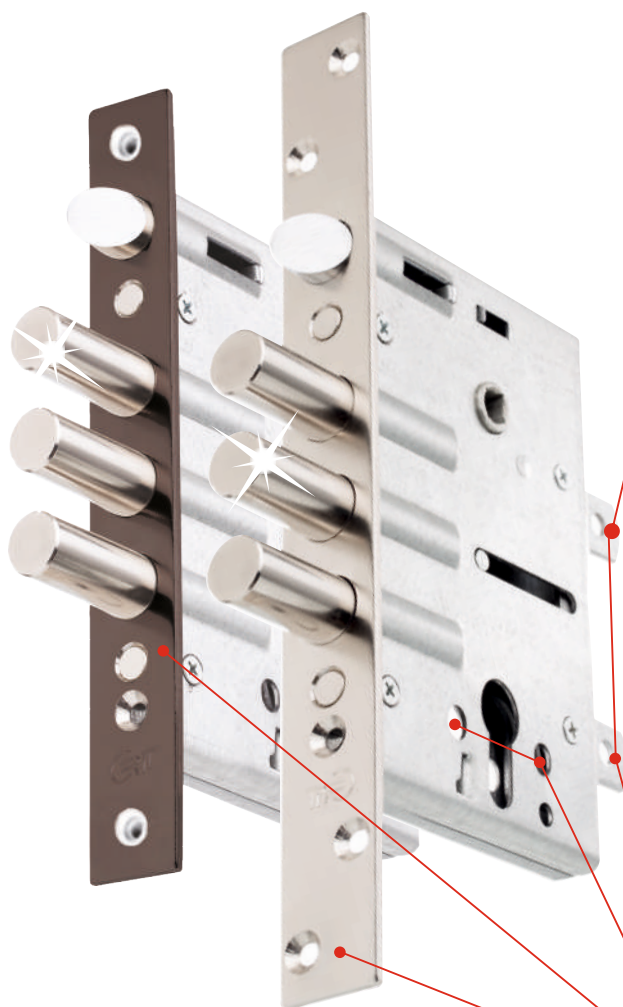

Основные характеристики:

Баксет равен 60мм (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)

Замок снабжен засовом, состоящим из 3-х штырей диаметром 16,9мм и защелкой.

Вылет засова составляет 36мм.

Угол поворота фиксатора привода задвижки через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 32°.

Общая площадь поперечного сечения всех 3-х штырей засова без защелок 665мм². В модификации замка системы КРАБ общая площадь поперечного сечения всех запирающих штырей увеличивается до 1329мм².

Система дополнительного запираания замков «КРИТ»:

Смотри описание замка «ФРМ».

Взаимозаменяемость 3В-7PM:

Замок 3В-7PM полностью взаимозаменяем на любой другой замок из замков «PM». При этом дорабатывать дверь или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замка 3В-7PM приведен в описании всей серии замков серии «PM».

Противоискровое исполнение (ПИ):

Все замки серии «PM», для объектов повышенной взрывоопасности, могут иметь противоискровое исполнение. Это значит, что засов и защелка выполнены из латуни и при соприкосновении со стальными деталями замка искра не возникает. В обозначении замков, противоискровое исполнение, указывается дополнительными буквами «ПИ».


3Вк-7PM

То же, что и замок 3В-7PM, но исполнение «Вкладной». Описания вкладных замков приведены в описании всей серии замков «PM».

Размеры планки 199х28х3мм или могут быть согласованы с покупателем.

Взаимозаменяемость 3Вк-ФРМ:

Замки 3Вк-7PM полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «PM». При этом дорабатывать дверь или посадочные места для установки нового замка не нужно. Список замков, которые можно установить на посадочные места замков 3В-7PM приведен в описании всей серии замков серии «PM».

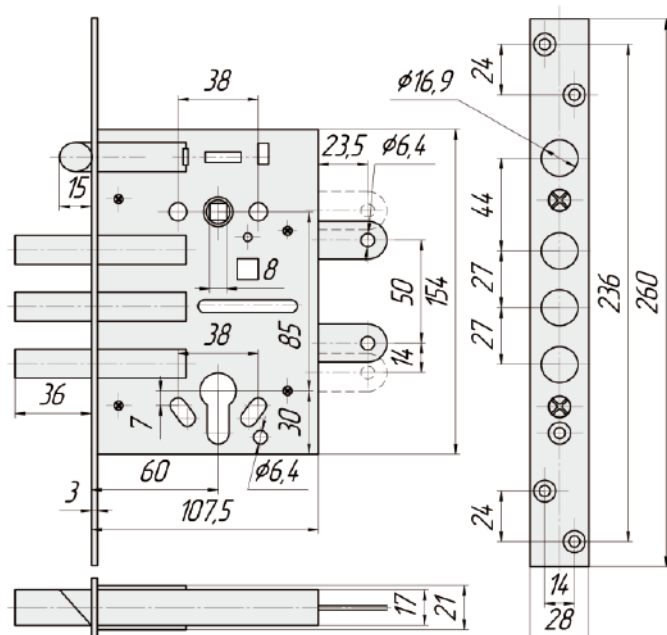

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3В-7PM-004	10	10,55
3В-7PM-006	10	11,45
3Вк-7PM-004	10	10,55
3Вк-7PM-006	10	11,45

• Наличие системы «КРАБ»

• Возможность установки броненакладки

Защелка работает от ключа

Защелка работает от рукоятки

• Замок вкладной

• Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:
3В-7PM-004		00032
3В-7PM-006		00035
3Вк-7PM-004		00033
3Вк-7PM-006		00036

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Винт М5х10 потай, крест - 2 шт.
 3. Винт М5х70 потай, крест - 1 шт.
 4. Паспорт - 1 шт.
 5. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см. табл.
0.0154 м³

Примечание:

Замок 3В-7РМПТ

Замок врезной 3В-7РМПТ предназначен для установки на технические, металлические и противопожарные двери.



Основные характеристики:

Баксет равен 60мм.
Вылет засова составляет 24мм.
Угол поворота ручки привода защелок через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 32°.

Взаимозаменяемость 3В-7РМПТ:

Замки 3В-7РМПТ взаимозаменяемы на любой другой вкладной замок из серии «РМ» в том случае, если подготовить в дверной коробке дополнительные отверстия под штыри засова нового замка из серии «РМ».

Противопожарное исполнение (П):

Замки 3В-7РМПТ изначально имеют противопожарное исполнение. Это значит, что все замки этого исполнения выполнены полностью металлическими и в замках отсутствуют неметаллические детали. При этом в обозначении замков присутствует литера «П».

Противоискровое исполнение (ПИ):

В замках 3В-7РМПТ ПИ засов и защелка выполнены из латуни и при соприкосновении со стальными деталями замка искра не возникает.

В обозначении замков, противоискровое исполнение, указывается дополнительными буквами «ПИ».

3Вк-7РМПТ


То же, что и 3В-7РМПТ, но исполнение «Вкладной». Описание вкладных замков приведено в описании всей серии замков серии «РМ».

В открытом положении замка штыри засова и защелка выдвинуты из планки замка на 3,5мм.

Размеры планки 199ммх28ммх3мм.

Взаимозаменяемость 3Вк-7РМПТ:

Замки 3Вк-7РМПТ взаимозаменяемы на любой другой вкладной замок из серии «РМ» в том случае, если подготовить в дверной коробке дополнительные отверстия под штыри засова нового замка из серии «РМ».

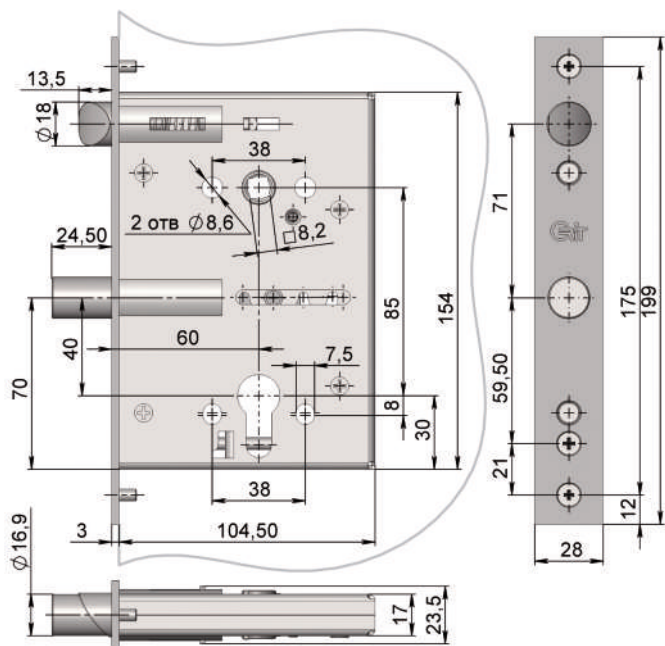

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3В-7РМТ	10	8,46
3В-7РМПТ	10	8,46
3В-7РМПТПИ	10	8,46
3Вк-7РМТ	10	8,46
3Вк-7РМПТ	10	8,46
3Вк-7РМПТПИ	10	8,46

Возможность установки
броненакладки


Противоискровое исполнение

Противопожарное исполнение

Замок вкладной

Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт:
3В-7РМТ		04640
3В-7РМПТ		04641
3В-7РМПТПИ		04642
3Вк-7РМТ		04643
3Вк-7РМПТ		04644
3Вк-7РМПТПИ		04645



Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Винт М5х10 крест потай - 4 шт.
 3. Винт М5х70 крест потай - 1 шт.
 4. Паспорт - 1 шт.
 5. Квадрат КВПЗ - 9х9 разделенный - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см. табл.
0.0156 м³

Примечание:

Замки 3В-7РМП

Замки «7РМП» предназначены для использования в противопожарных дверях.

Основные характеристики:

- Бэкет равен 60мм (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек).
- Замок сертифицирован по 4-му классу.
- Замок имеет 3-и защелки и засов, состоящий из 3-х штырей.
- Вылет засова 36мм при 3-х оборотах ключа.
- Угол поворота ручки привода защелок через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 32°.
- Все детали замка металлические.
- Общая площадь поперечного сечения всех штырей засова без защелок 665мм².

Запатентованный узел открытия 3-х защелок от действия ручки:

Конструкция полностью оригинальна и проста. Особенность узла заключается в том, что в замке используются дополнительно 2-е защелки, которые устанавливаются в верхнем и нижнем углах двери. При повороте ручки одновременно открываются все 3-и защелки. Это необходимо в целях предотвращения температурной деформации дверного полотна и как следствие - проникновения огня.

Взаимозаменяемость врезных замков «PM»:



Все замки серии «7РМП» полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из этой группы. При этом дорабатывать дверь, или посадочные места замка не нужно. Это очень удобно. Все замки, которые можно установить на посадочные места 3В-7РМП можно увидеть в описании серии замков «PM».

3Вк-7РМП

То же, что и замок 3В-7РМП, но исполнение «Вкладной». Описание вкладных замков приведено в описании всей серии замков «PM». Размеры планки 199х28х3мм или могут быть согласованы с покупателем.

Взаимозаменяемость 3Вк-ФРМ:

Замки 3Вк-7РМП также полностью взаимозаменяемы на любой другой замок из замков «PM». Список замков, которые можно установить на посадочные места замков 3В-7РМП приведен в описании всей серии замков серии «PM».

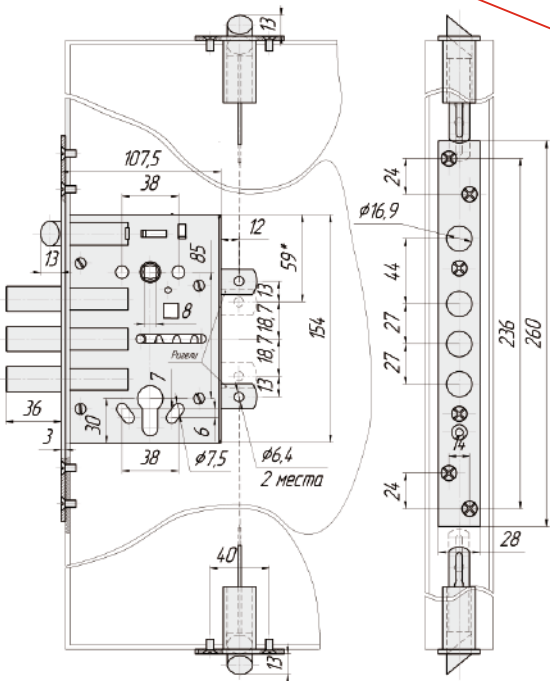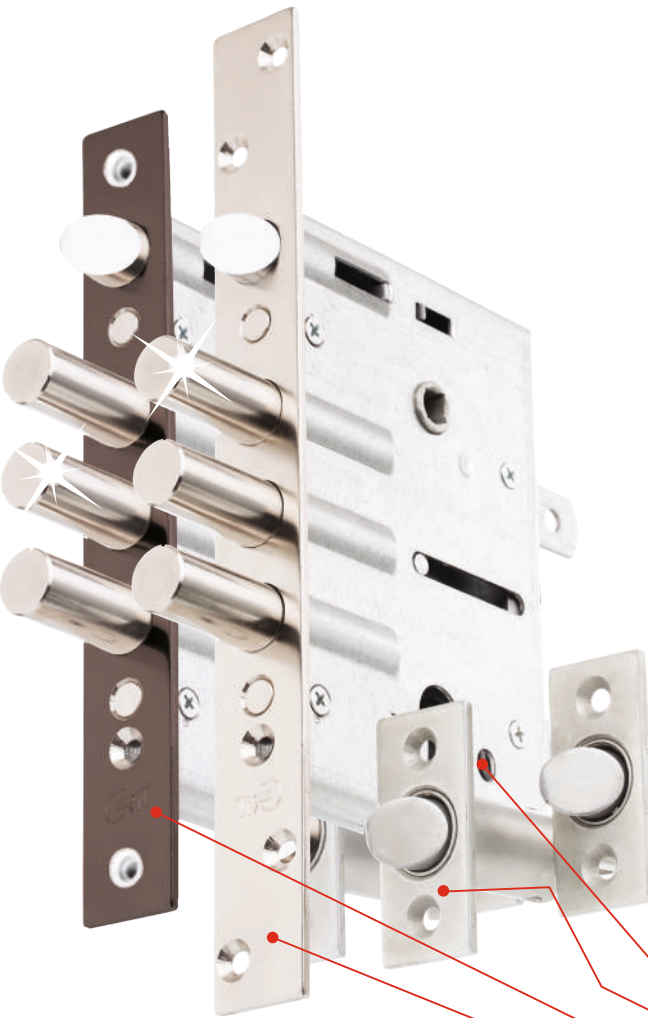

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3В-7РМП-004	10	10,55
3В-7РМП-006	10	13,65
3Вк-7РМП-004	10	13,3
3Вк-7РМП-006	10	14,1

• Возможность установки броненакладки

• Наличие 2-х дополнительных защелок

Защелка работает от ручки и ключа

Защелки работают от ручки

• Замок вкладной

• Замок врезной

Модель:

Цена:

Арт.:



3В-7РМП-004



00047



3В-7РМП-006



00049



3Вк-7РМП-004




00048



3Вк-7РМП-006



00050



Комплектация: 3Вк-7РМП-004 3Вк-7РМП-006

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Замок | - 1 шт. | - 1 шт. |
| 2. Винт М5х10 потай, крест | - 2 шт. | - 6 шт. |
| 3. Винт М5х70 потай, крест | - 1 шт. | - 1 шт. |
| 4. Защелка дополнительная | - 0 шт. | - 2 шт. |
| 5. Паспорт | - 1 шт. | - 1 шт. |
| 6. Упаковка (коробка) | - 1 шт. | - 1 шт. |
| Планка (ответная, обратная) под заказ. | | |

10 шт./кор.
Вес: см. табл.
0.01573м³

Примечание:

Замок 3В-7РМП-А («Антипаника»)

Замок 3В-7РМПА предназначен для аварийного открывания дверей в экстремальных случаях и при возникновении паники, что позволяет беспрепятственно покидать помещение. Замок устанавливается со стороны предполагаемой эвакуации людей.

Открывайте одним движением:

При небольшом нажатии на ручку изнутри, дверь моментально открывается. Засов полностью задвигается в корпус замка. Однако снаружи такую дверь открыть нажатием на ручку нельзя. Открыть замок «Антипаника» снаружи или с внешней стороны можно только ключом, либо ключом и нажатием на наружную ручку, либо через пульт управления. Такие системы необходимы в общественных помещениях, таких как офисы, супермаркеты, гостиницы, театры, больницы и т.д. именно там, где возможна ситуация панического покидания помещений. Замки имеют возможность монтироваться на любые типы дверей.

Запатентованный узел открытия замка от действия внутренней ручки:

Конструкция полностью оригинальна и проста. Когда ручка находится в состоянии покоя и замок закрыт, засов замка заблокирован «цугальтой», но как только мы начинаем ручку опускать вниз, то вначале происходит подъем «цугальты» и разблокировка засова, а уже далее, поворотный рычаг, действующий от ручки, задвигает засов в корпус замка, то есть открывает замок.

Закрытие на мощный засов:


Такое преимущество существует далеко не у всех систем «Антипаника». Почти все системы «Антипаника» снабжены только защелкой. А если помещение подлежит охране, то закрытие на одну защелку не даст необходимой защиты. Поэтому дополнительный мощный засов - будет далеко не лишним. А если мы применим стандартный цилиндрический механизм с высокой секретностью и снаружи поставим еще дополнительную защиту, такую как «Броненакладка», то вся система «Антипаники» станет неприступной крепостью снаружи, а изнутри у нас останется легкий выход - нажатием на нажимную ручку или ручку-штангу. При этом закрывать замок на мощный засов возможно как снаружи, так и изнутри.

Противоискровое исполнение (ПИ):

Описание см. в описании замков серии «РМ».

Замок совместим с ручками:

- Ручки на фланце РФ-5859 под разделенный квадрат 9х9.
- Ручки на планке Р85-5859 под разделенный квадрат 9х9.
- Ручки-штанги DT-1300А-85 под разделенный квадрат 9х9.

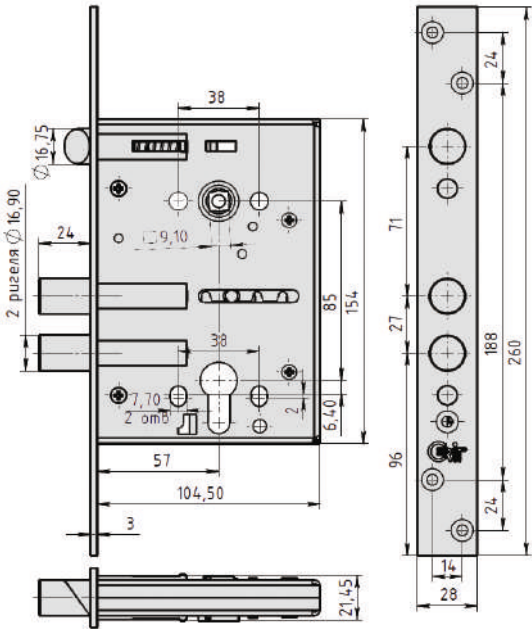

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3В-7РМП-А-Лев	10	11,1
3В-7РМП-А-Прав	10	11,1
3В-7РМППИ-А-Лев	10	11,1
3В-7РМППИ-А-Прав	10	11,1
3Вк-7РМП-А-Лев	10	11,3
3Вк-7РМП-А-Прав	10	11,3
3Вк-7РМППИ-Лев	10	11,3
3Вк-7РМППИ-А-Прав	10	11,3

Противоискровое исполнение

Возможность установки броненакладки

Защелка работает от ключа

Защелки работают от рукоятки

Замок вкладной

Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:							
3В-7РМП-А-Лев		02047							
3В-7РМП-А-Прав		02049							
3В-7РМППИ-А-Лев		04634							
3В-7РМППИ-А-Прав		04635							
3Вк-7РМП-А-Лев		04636							
3Вк-7РМП-А-Прав		04637							
3Вк-7РМППИ-Лев		04638							
3Вк-7РМППИ-А-Прав		04639							

Комплектация:

- 1. Замок - 1 шт.
- 2. Винт М5х10 крест потай - 4 шт.
- 3. Винт М5х70 крест потай - 1 шт.
- 4. Паспорт - 1 шт.
- 5. Квадрат КВППЗ - 9х9 разделенный - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.
Вес: см. табл.
0.01573м³


Примечание:

Термоблокиратор ТБ-94



Термоблокиратор ТБ-94 предназначен для блокирования створок огнестойких противопожарных дверей в проеме, с целью предотвращения деформации дверного полотна при нагреве, и как следствие, проникновению пожара через дверь в местах ее деформации.



Термоблокиратор
в нормальном
состоянии.

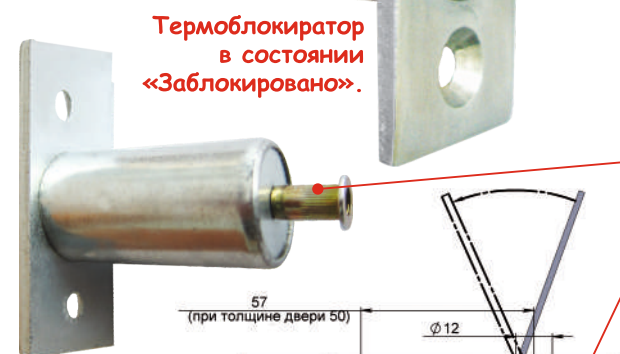

Термоблокиратор
в состоянии
«Заблокировано».

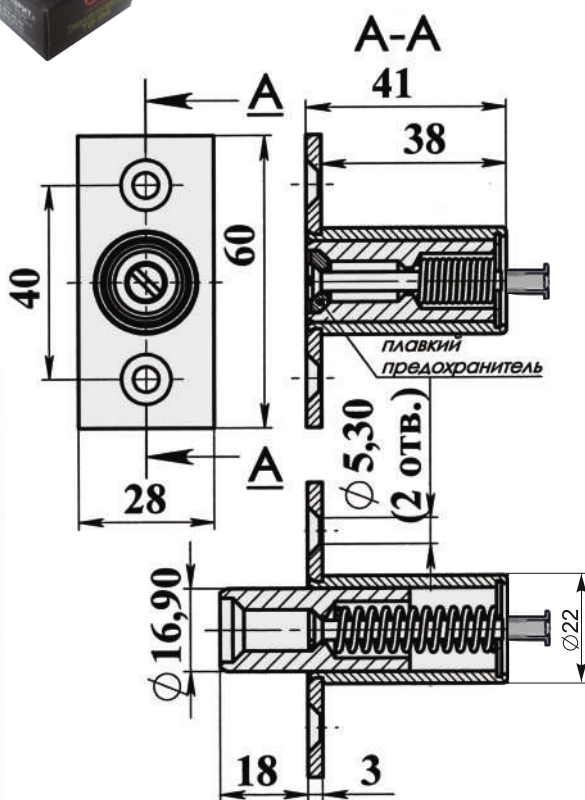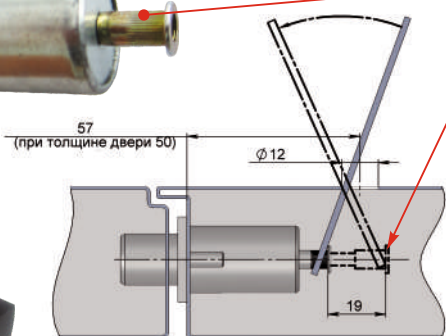

Основные характеристики:

Диаметр запорного штыря составляет 16,9 мм.
Вылет штыря при срабатывании составляет 18мм.
Температура плавления плавкой вставки 94°C.

Работа термоблокиратора:

Температура срабатывания термоблокиратора 94°. Это значит, что при пожаре в помещении, противопожарная или обычная металлическая дверь начинает нагреваться. Вместе с дверью начинает нагреваться и сам термоблокиратор. Однако нагрев двери и тем более нагрев термоблокиратора, который находится внутри двери, происходит не мгновенно, а достаточно медленно. Как только температура блокиратора достигнет 94°, произойдет расплавление плавкого элемента, который находится с торца запорного штыря, и подпружинный запорный штырь выстрелит в отверстие дверной коробки и заблокирует дверь в проеме. Таким образом распространение огня за пределы двери не произойдет.

Как показывает практика, блокировка двери происходит уже после того, когда эвакуация людей уже произошла, и далее в помещении уже все сгорело и только после этого произошла сработка термоблокиратора. И эта сработка произошла до момента деформации металлической двери при нагреве.

Место расположения:

Термоблокираторы ТБ-94 следует размещать на двери в местах, наиболее подверженных температурным деформациям. Именно там, где идет наиболее значимый перекося полотна двери при ее нагреве. Обычно это верхний угол двери и нижний угол по линии замка. Поэтому, чем ближе к этим углам будут размещены термоблокираторы, тем надежнее будет защита двери против проникновения огня. Как правило на дверь устанавливают 2-а термоблокиратора.

Грибок экстренного открывания:

С задней части термоблокиратора ТБ-94 размещен «Грибок открывания». Скорее всего «Грибок открывания» никогда не будет использован. Но все же, в случае, когда произошла «сработка» термоблокиратора, и дверь необходимо открыть, достаточно потянуть за «Грибок», и термоблокиратор разблокирует створку двери. Для того чтобы оттянуть «Грибок», находясь снаружи двери, необходимо в наружном листе двери, в месте расположения «Грибка», просверлить отверстие диаметром не менее 10 мм. и далее, добравшись до него любым подходящим инструментом, уперевшись в грань отверстия, оттянуть грибок. Это могут быть ножницы, пинцет, 2 гвоздя, сложенные как пинцет, подходящие по размеру плоскогубцы и т.п. Производителям противопожарных дверей, в этом случае рекомендуется в паспорте к двери указывать место расположения будущего отверстия и его диаметр.

Условия хранения и использования:

Термоблокираторы ТБ-94 желательно хранить при температуре не выше 60 град. и, соответственно, дальше от нагревательных элементов. То же самое касается и термоблокираторов, установленных на противопожарные двери. Как правило, такие условия всегда выполнимы и проблем не вызывают.

Основные преимущества:

В отличие от противопожарного замка с 3-мя защелками, в котором дополнительные 2-е защелки устанавливаются в верхнем и нижнем углах двери и открывают дверь при помощи тяг, идущих от замка, термоблокираторе ТБ-94 интересен тем, что:

- отсутствует механическая связь с замком, что повышает надежность всей защитной системы.
- упрощается и удешевляется монтаж на полотно огнестойкой двери, так как нет необходимости устанавливать дополнительные тяги внутри двери и их настраивать. Достаточно в торце двери просверлить одно отверстие диаметром 24мм под корпус и сделать 2-а резьбовых отверстия М5 для крепления планки.
- Удешевляется вся конструкция противопожарной двери, так как нет необходимости усиливать дверь дополнительными усилителями для увеличения жесткости и нет необходимости применять более толстый стальной лист для той же цели. Термоблокираторы удержат опасные углы двери от деформации при пожаре.


Модель

Цена:

Арт.:



ТВ-94



00072

Комплектация:

1. Термоблокиратор - 1 шт.
 2. Винт М5х10 - 4 шт.
 3. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

200 шт./кор.
Вес: 26кг


0,01795м³

Примечание:

Замки серии «АССИСТЕНТ»


Основные характеристики:

- Замки серии «АССИСТЕНТ» предназначены для установки на металлические и противопожарные двери.
- Баксет равен 65мм (расстояние от наружной плоскости планки до центра отверстия под цилиндрический механизм замка или до центра оси ручек.)
- Все замки снабжены засовом состоящим из 3-х штырей диаметром 15,8мм. Исключение составляют замки «А-20», у которых засов состоит из 4-х штырей диаметром также 15,8мм, а также замков - «моноблоков» А903 - А918S, в которых размещены по 2-а засова из 3-х штырей диаметром 15,8мм.
- Вылет засова составляет 26мм.
- Угол поворота ручки привода защелок через шток квадратного сечения 8х8мм составляет 32град.
- Общая площадь поперечного сечения всех 3-х штырей засова без защелок 665мм²

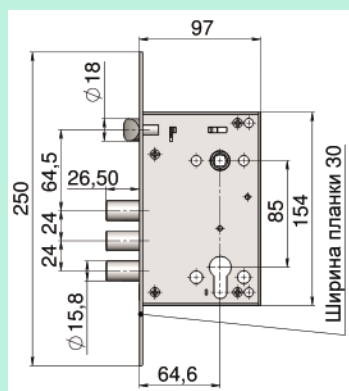

Исполнение замка - «ВРЕЗНОЙ»


Все основные замки серии «АССИСТЕНТ» имеют исполнение «ВРЕЗНОЙ». Это значит, что замки устанавливаются снаружи двери и с торца в подготовленное отверстие в торце двери, то есть «врезаются» в дверь. В этом случае с торца двери видна планка замка. Торцы штырей располагаются «заподлицо» с планкой замка.

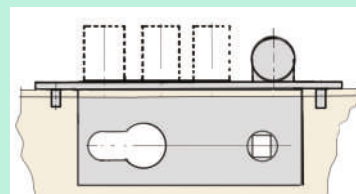

Взаимозаменяемость врезных замков серии «АССИСТЕНТ»:

Все замки серии «Ассистент» можно разделить на 3-и группы. Первая группа имеет «Низкий» корпус замков, вторая группа - «Средний». Третья группа - «Высокий» корпус. Все замки, относящиеся к одной или другой группе полностью взаимозаменяемы внутри данной группы. При этом дорабатывать дверь, или посадочные места замка не нужно. Исключение составляют замки: 3B-A20, 3B-A21, 3B-A22.

Однако, эти замки все-таки можно условно отнести к «Средней» группе, так как замки подходят по всем характеристикам к «Средней» группе, кроме одного показателя - засов в этих замках не 3-х штыревой, а 4-х штыревой. При необходимости установить в дверь такие замки, вместо замков «Средней» группы, достаточно в дверной коробке подготовить дополнительное отверстие под 4-й штырь засова.

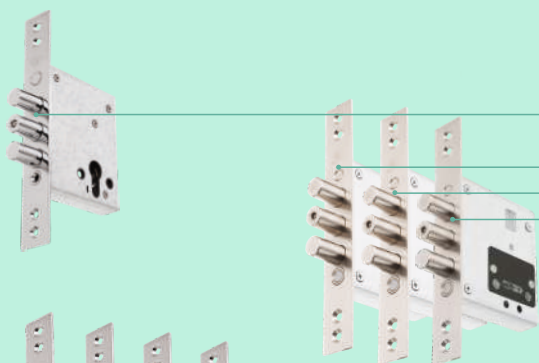

Группа замков с «Низким» корпусом:

- Замок 3B-A1 - цилиндрический замок с засовом 3 штыря.
- Замок 3B-A10 - сувальдный замок с засовом 3 штыря.
- Замок 3B-A11 - сувальдный замок с засовом 3 штыря и отсечными шторками.
- Замок 3B-A12 - сувальдный замок с засовом 3 штыря, отсечными шторками и защитными бронепластинами.



Группа замков со «Средним» корпусом

- Замок 3B-A2 - цилиндрический замок с засовом 4-е штыря.
- Замок 3B-A3 - цилиндрический замок с засовом 3-и штыря.
- Замок 3B-A5 - цилиндрический замок с функцией «Антипаника»
- Замок 3B-A8 - цилиндрический замок с функцией «Закрытие» замка поднятием ручки
- Замок 3B-A20 - сувальдный замок с засовом 4-е штыря, 8-ю сувальдами и защелкой.
- Замок 3B-A21 - сувальдный замок с засовом 4-е штыря, 6-ю сувальдами, отсечными шторками и защелкой.
- Замок 3B-A22 - сувальдный замок с засовом 4-е штыря, 6-ю сувальдами, 2-мя отсечными шторками, защелкой, защитными бронепластинами.
- Замок 3B-A30 - сувальдный замок с 8-ю сувальдами и защелкой.
- Замок 3B-A31 - сувальдный замок с 6-ю сувальдами, 2-мя отсечными шторками и защелкой.
- Замок 3B-A32 - сувальдный замок с засовом 3 штыря, 6-ю сувальдами, 2-мя отсечными шторками, защелкой, защитными бронепластинами.




Группа замков с «Высоким» корпусом

- Замок 3B-A903 - моноблок, в состав которого входит замок А10, ночная задвижка и замок А3.
- Замок 3B-A908 - моноблок, в состав которого входит замок А10, ночная задвижка и замок А8.
- Замок 3B-A913 - моноблок, в состав которого входит замок А11, ночная задвижка и замок А3.
- Замок 3B-A918 - моноблок, в состав которого входит замок А11, ночная задвижка и замок А8.
- Замок 3B-A903S - моноблок 3B-A903 с датчиком состояния засова.
- Замок 3B-A908S - моноблок 3B-A908 с датчиком состояния засова.
- Замок 3B-A913S - моноблок, в состав которого входит замок А11, ночная задвижка и замок А8.
- Замок 3B-A918S - моноблок, в состав которого входит замок А11, ночная задвижка и замок А8.

Исполнение замка - «ВКЛАДНОЙ»

Часть замков серии «АССИСТЕНТ» имеют дополнительное исполнение «ВКЛАДНЫЕ». Это значит, что замки можно устанавливать изнутри двери, через дополнительную нишу в двери. В этом случае с торца двери видны только штыри засова и защелка. Торцы штырей располагаются «заподлицо» с торцевой поверхностью двери. Такое расположение достигается тем, что все вкладные замки имеют более длинные штыри засова и удлиненную защелку. В открытом положении замка штыри засова и защелка торчат из планки замка на 3,5мм. По просьбе покупателей, этот размер может быть изменен.

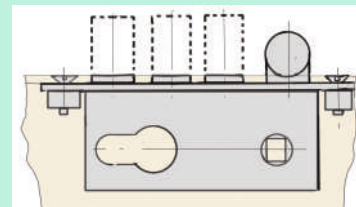

Противопожарное исполнение:


Все цилиндрические замки серии «АССИСТЕНТ» могут быть выполнены противопожарными, кроме замка 3В-А8. Это значит, что все замки этого исполнения выполнены полностью металлическими и в замках отсутствуют неметаллические детали.

Противоискровое исполнение (ПИ):

Все замки серии «АССИСТЕНТ», для объектов повышенной взрывоопасности, могут иметь противоискровое исполнение. Это значит, что засов и защелка выполнены из латуни и при соприкосновении со стальными деталями замка искра не возникает.

В обозначении замков противоискровое исполнение указывается дополнительными буквами «ПИ».

Латунь



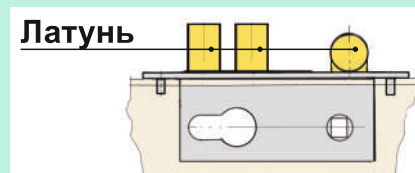


Пример расшифровки обозначений:

3В - Замок врезной (3Вк - замок вкладной);
А - серия «АССИСТЕНТ»;
8 - номер исполнения.



Рекомендуемые комплекты замков на дверь:

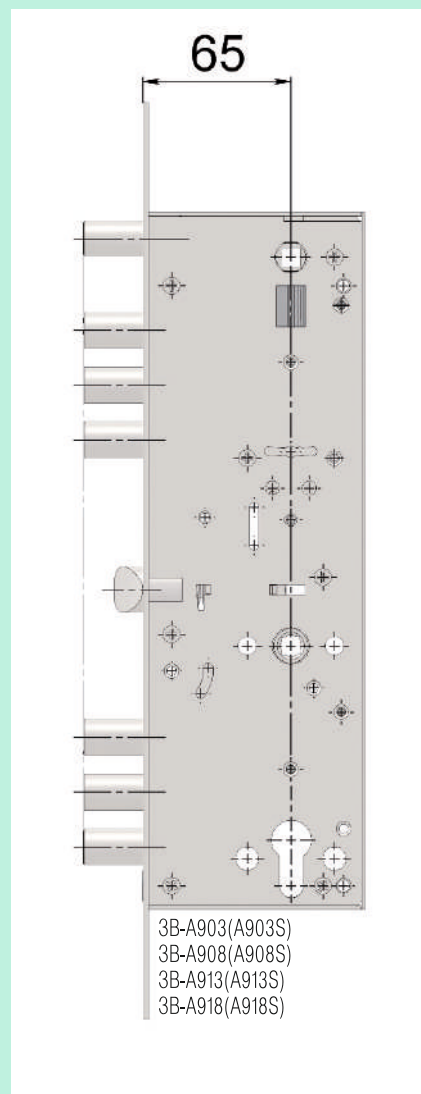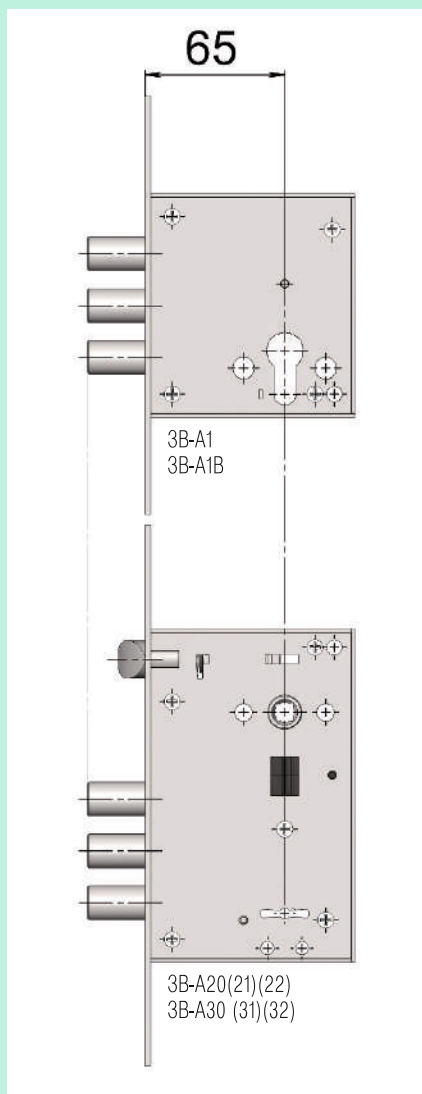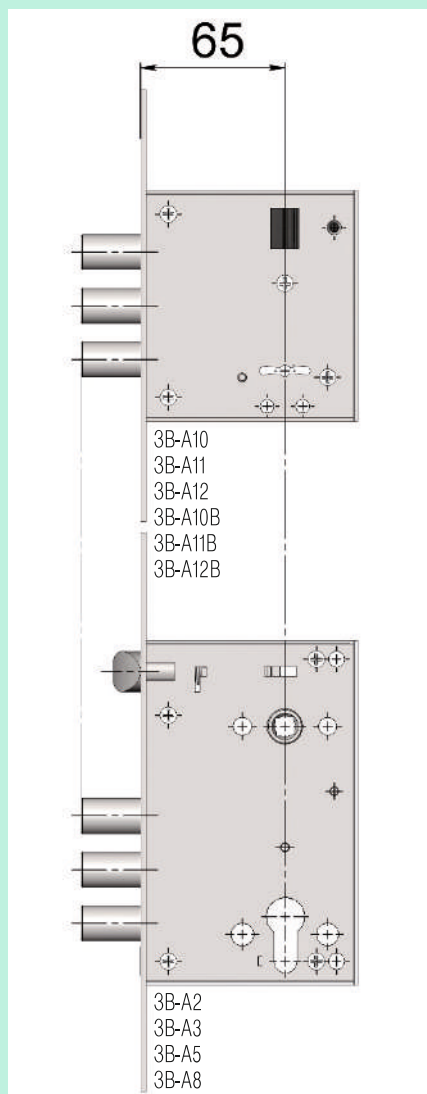

Примечание:


Замок А1

Замок А1 предназначен для металлических дверей. Замок снабжен только одним засовом.



Взаимозаменяемость замков:

На место цилиндрического замка ЗВ-А1 возможно установить сувальдный замок ЗВ-А10 или ЗВ-А11 (А12). Все крепежные отверстия совпадут. Совпадут также центры ключевин, если используются ключевины компании «КРИТ» независимо от того, какая именно ключевина, под цилиндрический механизм или под сувальдный ключ.

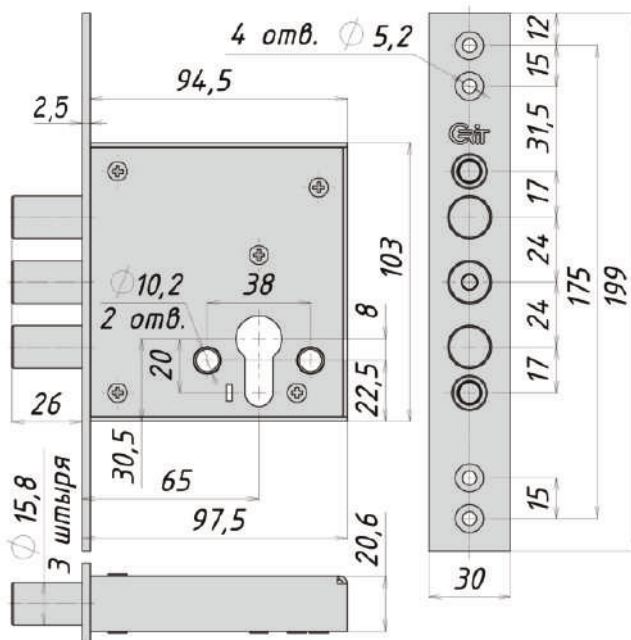

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
ЗВ-А1	10	6.97
ЗВк-А1	10	6.7

Отличительные характеристики:

Замок закрывается на 2-а полных оборота ключа цилиндрического механизма. Вылет штырей засова составляет 26мм. Диаметр штырей засова составляет 16мм. Все детали замка стальные с гальванопокрытием.

Защита от «перепиливания» ригеля засова:

В среднем ригеле засова размещен с запрессовкой закаленный металлический стержень диаметром Х мм. Такой стержень не дает возможность перепилить ригель засова замка ЗВ-А1.


Комплектуйте замок более мощной броненакладкой:

На замок ЗВ-А1 возможно установить не только все стандартные броненакладки с креплением винтами М6, но и более мощные броненакладки компании «КРИТ», такие как Бн-28 с креплением усиленными винтами М8. Крепление винтами М8 в разы увеличивает усилие на отрыв по сравнению с винтами М6.

Крепление винтами М8 (вместо М6) стало возможным благодаря использованию оригинальных проставок в корпусе замка А1 с отверстиями диаметром 8,2 мм. ФОТО. Показан частично замок А1 с отверстиями под броненакладку и рядом (залезает на фото замка) показана броненакладка с вкрученными винтами М8. Винты входят в отверстия замка. Все видно хорошо.

Рекомендуемая комплектация:

Лучшая и оптимальная комплектация для цилиндрического замка ЗВ-А1: Сувальдный замок ЗВ-А20 (21,22), или сувальдный замок ЗВ-А30 (31,32) серии «Ассистент». Эта пара замков имеют одинаковый вылет штырей засова, одинаковый диаметр штырей, одинаковое расстояние между штырями, одинаковый «бэкет», одинаковая ширина торцевой планки. Замки имеют одинаковую толщину и глубину. Замок А1 удобно располагать сверху, над замком А30. На двери замки выглядят гармонично и взаимно дополняют друг друга.

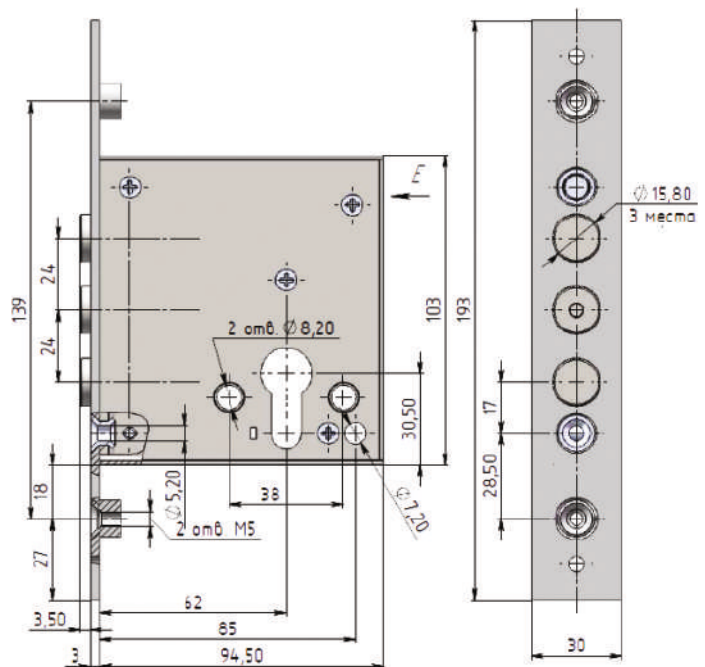

Возможность установки броненакладки

- Замок вкладной
- Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗВ-А1		03004
ЗВк-А1		03084

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Винт М5х10 крест потай - 4 шт.
 3. Винт М5х10 крест потай - 1 шт.
 4. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.


10 шт./кор.

Вес: см.табл.
0.0113м³

Примечание:

Замок А2

Замок А2 предназначен для металлических и противопожарных дверей. Замок снабжен 4х штыревым засовом и защелкой.

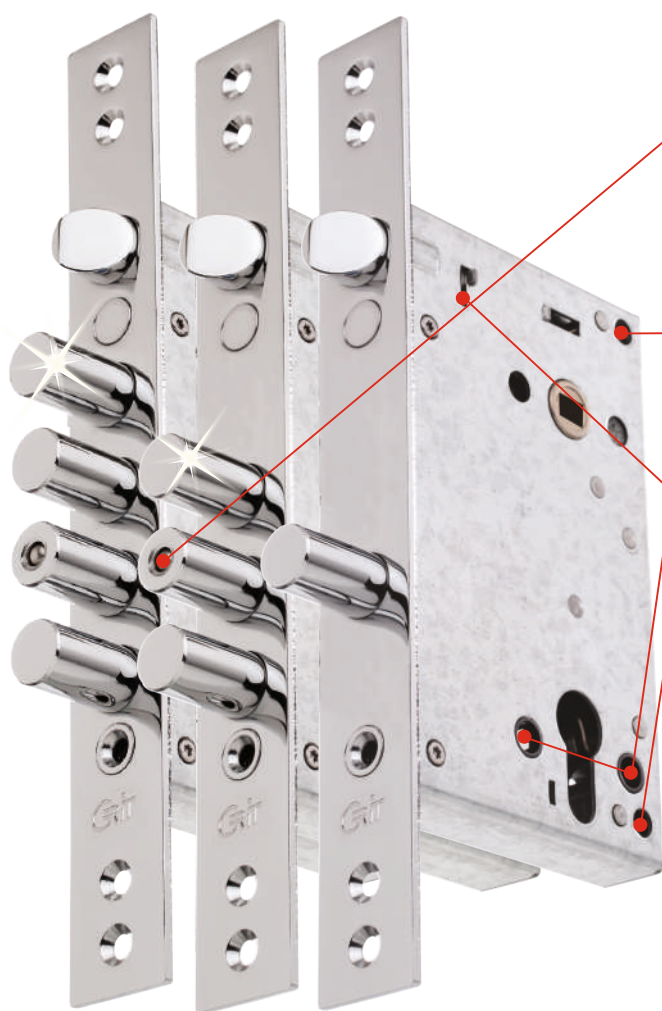

Основные характеристики:

- Вылет засова 26 мм;
- Диаметр штырей засова 15,8 мм;
- Замок закрывается на 2 оборота ключа;
- Защелка работает только от ручки.

Защита от перепиливания

- В центральный ригель замка помещен вращающийся элемент из закаленной стали, затрудняющий перепиливание ригеля. Кроме замка А4Т.

Отверстия для установки броненакладки

- Замок имеет возможность установки защитной броненакладки с креплением не только винтами М6, но и винтами М8. Такое крепление стало возможным благодаря использованию оригинальных проставок в корпусе замка с отверстиями D8,2мм для использования броненакладки БН-28.;

Дополнительные отверстия крепления замка

- Помимо основных отверстий крепления замка к двери через планку замка, замок снабжен дополнительными отверстиями в корпусе. Такие отверстия позволяют дополнительно закрепить корпус замка к панели двери. Это желательно делать в тех случаях, когда крайне желательно исключить «выламывающие» нагрузки на замок при привычках «хлопать дверь».

Запатентованный узел поворота защелки

- Оригинальное и простое решение в замке А2 позволяет с легкостью, и без помощи дополнительных инструментов повернуть «Защелку» в любое правое или левое исполнение.

Противоискровое исполнение


- Замок А2 может иметь противоискровое исполнение - А2ПИ. В этом случае сокращение «ПИ» в обозначении замка указывает на то, что исполнение противоискровое.

Замок А3

То же, что и замок А2, но засов состоит из 3-х штырей.

Замок А4Т

То же, что и замок А2, но засов состоит из 1-го штыря. Замок предназначен для технических дверей.

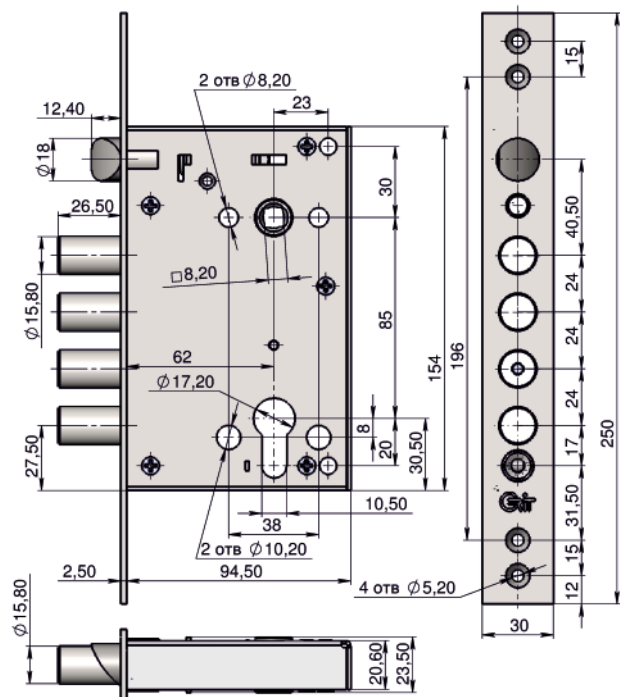

Модель: Кол. в кор.: Вес брутто, кг:

ЗВ-А2	10	9,9
ЗВ-А3	10	9,37
ЗВ-А4Т	10	8,1
ЗВк-А2	10	9,9
ЗВк-А3	10	9,3
ЗВк-А4Т	10	8,1

Засов 1 штырь						
Засов 3 штыря						
Засов 4 штыря						
Замок вкладной						
Замок врезной						
Модель:	Цена:	Арт:				
ЗВ-А2		04315				
ЗВ-А3		03124				
ЗВ-А4Т		04710				
ЗВк-А2		04327				
ЗВк-А3		04566				
ЗВк-А4Т		04711				

Комплектация:

1. Замок в сборе - 1 шт.
 2. Винт М5х10 - 4 шт.
 3. Винт М5х70 - 1 шт.
 4. Паспорт - 1 шт.
 5. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.

Вес: см.табл.
0,0154 м³

Примечание:

Замок А5К (Кодовый)

Замок предназначен для использования на дверях офисных помещений, технических дверях, именно на тех объектах, где требуется удобство использования и высокая защищенность, так как замок снабжен 3-мя мощными ригелями засова.

Замок снабжен дополнительно механическим кодовым устройством с ручкой открывания замка.



Закрывание замка:

Замок имеет 2-а варианта закрывания:

Вариант 1: Замок всегда закрывается на засов ключом цилиндрического механизма замка. При этом из замка выдвигается засов и закрывает замок. Например: это удобно тогда, когда Вы покидаете помещение надолго.

Вариант 2: Замок всегда закрывается на защелку замка при захлопывании двери. При этом, при нажатии снова на ручку, открыть замок нельзя, не набрав соответственный код. Например: Это удобно тогда, когда Вы покидаете помещение не надолго.

Открывание замка:

Замок имеет 2-а варианта открывания:

Вариант 1. Замок всегда открывается ключом цилиндрического механизма замка как снаружи двери, так и изнутри. При этом в замок входит засов и входит защелка.

Вариант 2. Замок всегда можно открыть снаружи, набрав соответственный код на кодовой панели замка и нажав на ручку. При этом в замок также входит засов и входит защелка. Если же замок был закрыт только на защелку, то и открывается только защелка. Изнутри замок ручкой открывается всегда.

Кодовое устройство:

Кодовое устройство закрепляется на наружной стороне двери, а на внутренней стороне закрепляется ответная часть с ручкой открывания.

Смена кода возможна только при снятом кодовом устройстве с двери.

При установке кодового устройства на дверь необходимо выставить «код» открывания и только после этого установить на дверь. При неправильном набирании кода замок не открывается. Необходимо произвести сброс неправильно набранного кода согласно инструкции.

Кодовая панель универсальна:


Ручка переворачивается под левое или правое исполнение.

Врезка кодовой панели:

По заявке покупателей возможна врезка кодовой панели. Это необходимо для того, чтобы повысить безопасность замка на вскрытие - создать условия, при которых поддеть кодовую панель и выломать ее невозможно. Для этой цели замок с кодовым устройством комплектуется дополнительно продолговатой чашкой под наружную кодовую панель. Эта чашка врезается в наружную панель двери, в которую и устанавливается наружная кодовая панель, и при полной установке, кодовая панель почти выходит за наружную плоскость дверной панели.

Комплектация кодового устройства:

В комплектацию кодового устройства входит замок А5 (См. описание), так как он имеет функцию полного открывания замка опусканием ручки (засов и защелка входят в замок). Отдельно можно доукомплектовать замок чашкой, для врезки наружной кодовой панели.

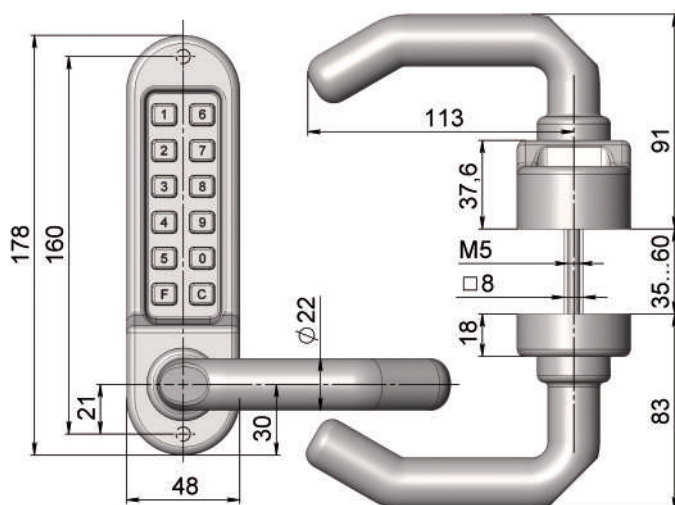


Возможность установки броненакладки

Замок вкладной

Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:
3В-А5К-Лев		04706
3В-А5К-Прав		04707
3Вк-А5К-Лев		04708
3Вк-А5К-Прав		04709



Комплектация:

1. Замок А5 в сборе - 1 шт.
 2. Кодовое устройство в сборе - 1 шт.
 3. Винт М5х10 - 4 шт.
 4. Винт М5х70 - 4 шт.
 5. Паспорт - 1 шт.
 6. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.

Вес: 11,1кг
0.01573м³

Примечание:

Замок А8 (Закрываем одним движением)

Замок А8 предназначен для металлических дверей. Замок снабжен засовом и защелкой.

При поднятии ручки вверх происходит закрытие замка. Засов полностью выдвигается из замка. Замок можно так же закрыть или открыть обычным методом - ключом или вертушкой цилиндрического механизма.

Если далее нажать ручку вниз, то замок не откроется. Замок заблокирован от открытия ручкой. Открыть замок возможно только ключом или вертушкой того же цилиндрического механизма замка.

● Запатентованный узел выдвижения засова от действия ручки:

Конструкция полностью оригинальна и проста как «Калашников». Большим плюсом данной конструкции является то, что она многократно надежнее конструктивных решений любых других замков с аналогичной функцией.

В зарубежных конструкциях в небольшое пространство узла ручки вместили дополнительные мелкие детали, на которые действуют достаточно большие нагрузки от рукоятки. Так как передающий момент от рычага ручки переносится на поворотные детали, имеющие малый рычаг из-за ограниченности места, то и усилия на детали узла возрастают в разы. При этом мы имеем очень большой риск поломки таких деталей узла ручки, и высокий износ деталей под высокой нагрузкой, что в итоге и снижает надежность узла и замка в целом.

Отличие замка А8 заключается в том, что узел, который выдвигает засов от поднятия ручки и «развязывает» работу ручки от работы цилиндрического механизма, не сконцентрирован в замке на оси ручки, а расположен в полости замка между ручкой и цилиндрическим механизмом. Все детали достаточно массивны, и самое важное, детали не подвержены высоким нагрузкам, что повышает надежность работы и ресурс работы замка А8.

● Запатентованный узел поворота защелки:

Оригинальное и простое решение в замке А8 позволяет с легкостью, и без помощи дополнительных инструментов повернуть «Защелку» в любое правое или левое исполнение. Для этого достаточно двумя пальцами одной руки (большим и указательным) переместить выступающие пружинные элементы оси защелки на корпусе и крышке замка (на оси действия защелки) по направлению пазов в корпусе и крышке и далее повернуть «Защелку» в любое необходимое положение.

● Защита от перепиливания засова:

В среднем ригеле засова размещен с запрессовкой закаленный металлический стержень диаметром 8 мм. Такой стержень не дает возможности перепилить ригель засова замка А8.

● Теперь оторвать невозможно:


Впервые - крепление броненакладки возможно усиленными винтами М8

Несомненно, в плане безопасности революционное решение в замках А8 - возможность установки броненакладок Бн-28, закрепляемых более мощными винтами М8, вместо винтов М6. Крепление винтами М8 (вместо М6) стало возможным благодаря использованию оригинальных проставок в корпусе замка А8 с отверстиями диаметром 8,2 мм, и благодаря использованию новой броненакладки Бн-28 с крепежными винтами М8.

Использование броненакладок с креплением винтами М6 остается также возможным. Для замка А8 также можно применить броненакладку Бн-26.

Дополнительные отверстия крепления:

Помимо основных отверстий крепления замка к двери через планку замка, замок снабжен дополнительными отверстиями в корпусе. Такие отверстия позволяют дополнительно закрепить корпус замка к панели двери. Это желательно делать в тех случаях, когда крайне желательно исключить выламывающие нагрузки на замок при привычках «Хлопать дверь».

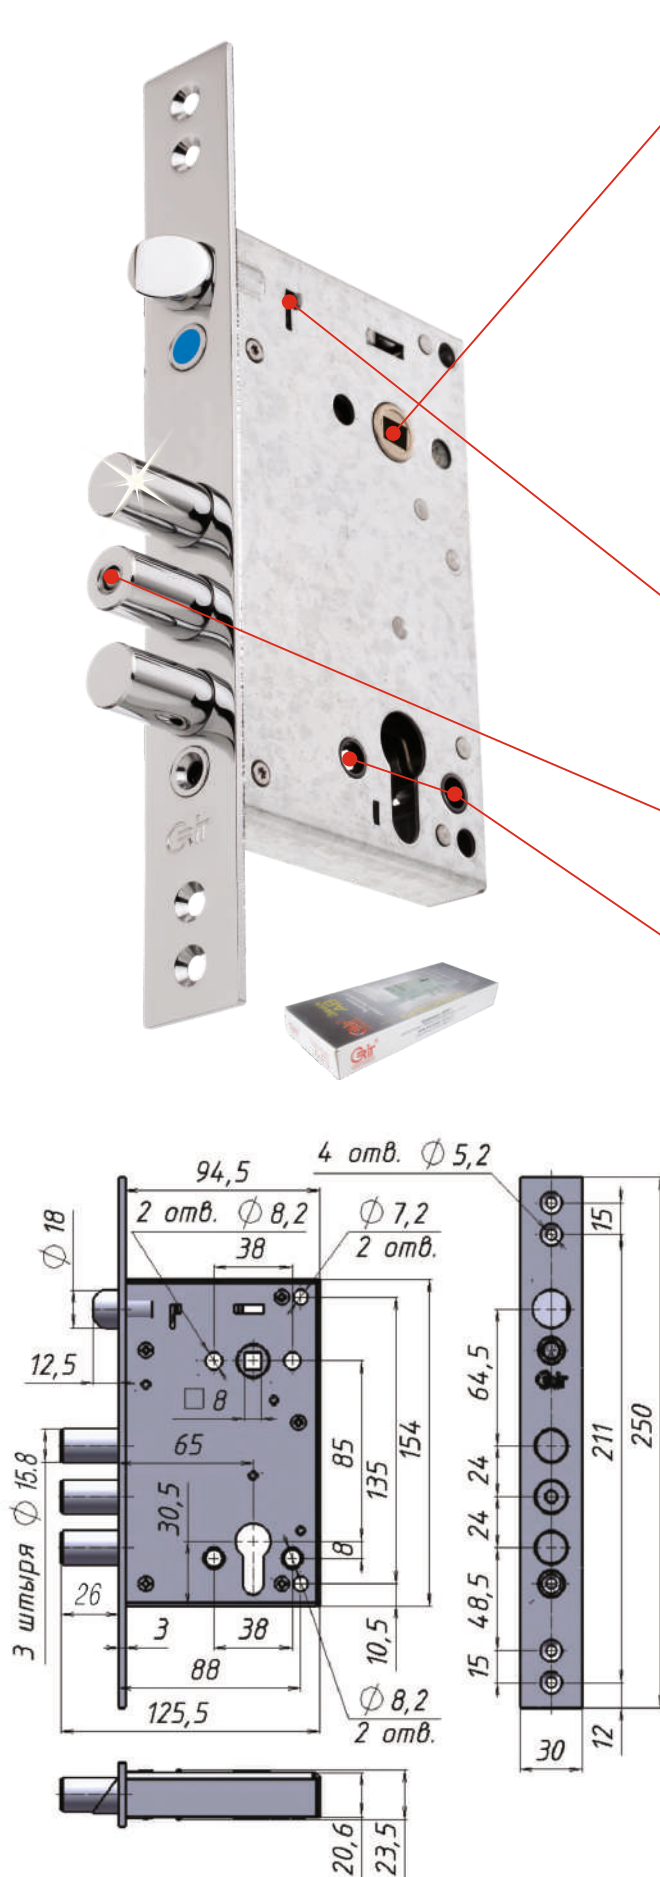

Возможность установки броненакладки

Замок вкладной

Замок врезной

Модель:

3В-А8

Цена:

03105

Арт.:

04565



3Вк-А8

04565

Комплектация:

1. Замок в сборе - 1 шт.
 2. Винт М5х10 - 4 шт.
 3. Винт М5х70 - 1 шт.
 4. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.


20 шт./кор.

Вес: 22,14кг
0.0239 м³

Примечание:

Замок А10

Замок А10 предназначен для металлических дверей. Замок снабжен только одним засовом.

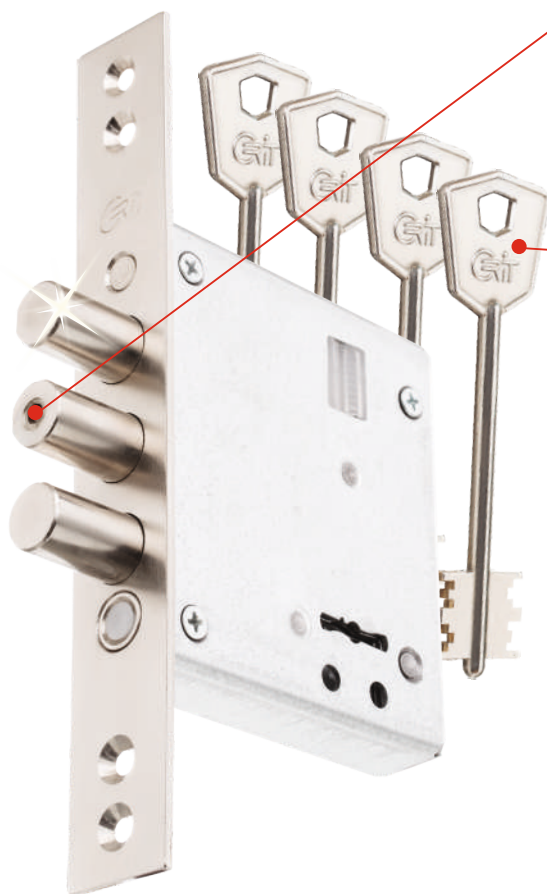

Основные характеристики:

- Вылет засова 26 мм;
- Диаметр штырей засова 15,8 мм;
- Замок закрывается на 2 полуоборота ключа

Защита от перепиливания

- В центральный ригель замка помещен вращающийся элемент из закаленной стали, затрудняющий перепиливание ригеля;

Ложные «ступеньки» увеличат время манипуляций отмычками

- В сувальдном механизме замков серии «Ассистент» и в частности в замке А10 (А11) отсутствуют как таковые "ложные" пазы на сувальдах, предназначенные для защиты замка от манипуляционных способов вскрытия. Однако, на сувальдах выполнены "ступеньки", предназначенные создать иллюзию попадания в "ложные" пазы, что в любом случае существенно увеличивает время манипуляций отмычками.

Дополнительные ключи

- По просьбе покупателей замок может комплектоваться дополнительными ключами.

Закажите любое количество замков А10(А11) к одному из комплектов ключей за 24 часа

По желанию покупателя к одному комплекту ключей предприятие изготовит любое количество замков А10 (А11). Это очень удобно, когда не приходится носить с собой большие связки из ключей. Например, на даче можно оборудовать все двери с замками А10 (А11) добавить замки А30 (А31) с ручками, и иметь всего 1-н ключ. Один ключ также подойдет к замкам от ряда подсобных помещений организаций и учреждений.

А11


Отсечные шторки

- В сувальдной группе А11 размещены 2-е "Отсечные" шторки. По одной с каждой стороны засова. Это дает возможность защищать замок от вскрытия отмычками как с одной стороны замка, так и с другой стороны. Замок в этом плане универсален, у него нет ни «левого» ни «правого» исполнения. При открывании и закрывании замка шторки опускаются и перекрывают полностью доступ к сувальдам, находящимся за пластиной засова, и открыть замок отмычками не представляется возможным.

А12

Защитная бронепластина

- Защищает сувальдную группу замка от высверливания.

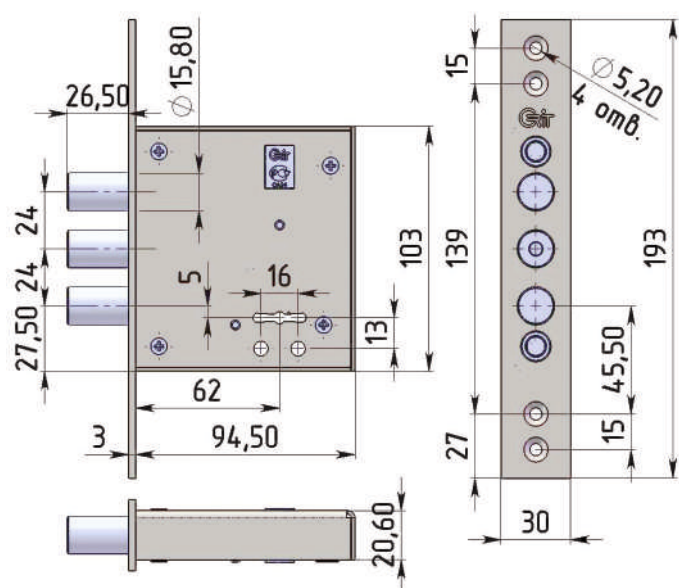

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
ЗВ-А10-4Л	10	9.5
ЗВ-А11-4Л	10	9.5
ЗВ-А12-4Л	10	9.9
ЗВк-А10-4Л	10	9.45
ЗВк-А11-4Л	10	9.45
ЗВк-А12-4Л	10	9.75

Наличие защитных бронепластин

Наличие отсечных шторок

Замок вкладной

Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗВ-А10-4Л		03144
ЗВ-А11-4Л		03701
ЗВ-А12-4Л		04391
ЗВк-А10-4Л		04697
ЗВк-А11-4Л		04698
ЗВк-А12-4Л		04699

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Ключ - 4 шт.
 3. Пакет для ключей - 1 шт.
 4. Винт М5х10 крест потай - 4 шт.
 5. Упаковка - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.

Вес: см.табл.
0.0113 м³

Замок A10B

Замок A10B предназначен для металлических дверей. Замок снабжен только одним засовом.

Основные характеристики:

- Вылет засова 26 мм;
- Диаметр штырей засова 15,8 мм;
- Замок закрывается на 2 полуоборота ключа

Защита от перепиливания

- В центральный ригель замка помещен вращающийся элемент из закаленной стали, затрудняющий перепиливание ригеля;

Ложные «ступеньки» увеличат время манипуляций отмычками

- В сувальдном механизме замков серии «Ассистент» и в частности в замке A10B (A11B) отсутствуют как таковые «ложные» пазы на сувальдах, предназначенные для защиты замка от манипуляционных способов вскрытия. Однако, на сувальдах выполнены «ступеньки», предназначенные создать иллюзию попадания в «ложные» пазы, что в любом случае существенно увеличивает время манипуляций отмычками.

Дополнительные ключи

- По просьбе покупателей замок может комплектоваться дополнительными ключами.

Закажите любое количество замков A10(A11) к одному из комплектов ключей за 24 часа

По желанию покупателя к одному комплекту ключей предприятие изготовит любое количество замков A10B (A11B). Это очень удобно, когда не приходится носить с собой большие связки из ключей. Например на даче можно оборудовать все двери с замками A10B (A11B) добавить замки A30B (A31B) с ручками, и иметь всего 1-н ключ. Один ключ также подойдет к замкам от ряда подсобных помещений организаций и учреждений.

A11B


Отсечные шторки

- В сувальдной группе A11 размещены 2-е «Отсечные» шторки. По одной с каждой стороны засова. Это дает возможность защищать замок от вскрытия отмычками как с одной стороны замка, так и с другой стороны. Замок в этом плане универсален, у него нет ни «левого» ни «правого» исполнения. При открывании и закрывании замка шторки опускаются и перекрывают полностью доступ к сувальдам, находящимся за пластиной засова, и открыть замок отмычками не представляется возможным.

A12B

Защитная бронепластина

- Защищает сувальдную группу замка от высверливания.

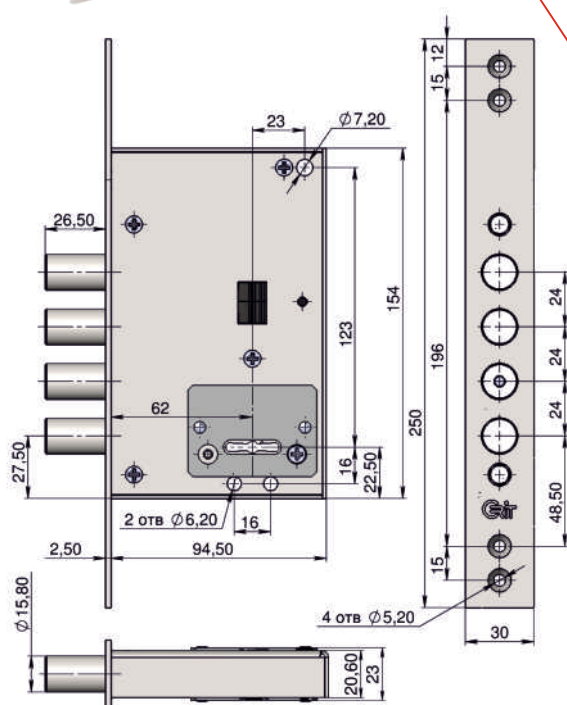

Модель: Кол. в кор.: Вес брутто, кг:

ЗВ-A10B-4Л	10	11,0
ЗВ-A11B-4Л	10	11,4
ЗВ-A12B-4Л	10	11,8
ЗВк-A10B-4Л	10	12,0
ЗВк-A11B-4Л	10	12,4
ЗВк-A12B-4Л	10	12,8

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗВ-A10B-4Л		04700
ЗВ-A11B-4Л		04701
ЗВ-A12B-4Л		04702
ЗВк-A10B-4Л		04703
ЗВк-A11B-4Л		04704
ЗВк-A12B-4Л		04705

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
2. Ключ - 4 шт.
3. Пакет для ключей - 1 шт.
4. Винт M5x10 крест потай - 4 шт.
5. Упаковка - 1 шт.

Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.

Вес: см.табл.
0.0931/0.01456

Примечание:



Замок А20(30)

Замок А20 предназначен для металлических дверей. Замок снабжен только засовом из 3х штырей и защелкой. Замок закрывается на 2 полуоборота ключа



Запатентованный узел поворота защелки

Описание см. замок А3.

Защита от перепиливания

Описание см. замок А3.

Ложные «ступеньки» увеличат время манипуляций отмычками

Описание см. замок А10.

Дополнительные ключи

- По просьбе покупателей замок может комплектоваться дополнительными ключами.

Закажите любое количество замков к одному из комплектов ключей за 24 часа

Описание см. замок А10.

Замок А21(31)

То же, что и А20, но дополнительно:

Отсечные шторки

Описание см. замок А10.

Замок А22(32)


То же, что и А21, но дополнительно:

Защитная бронепластина

- Защищает сувальдную группу замка от высверливания.

Замок А40Т

То же, что и А20, но засов состоит из 1-го запирающего штыря. Замок предназначен для технических дверей.

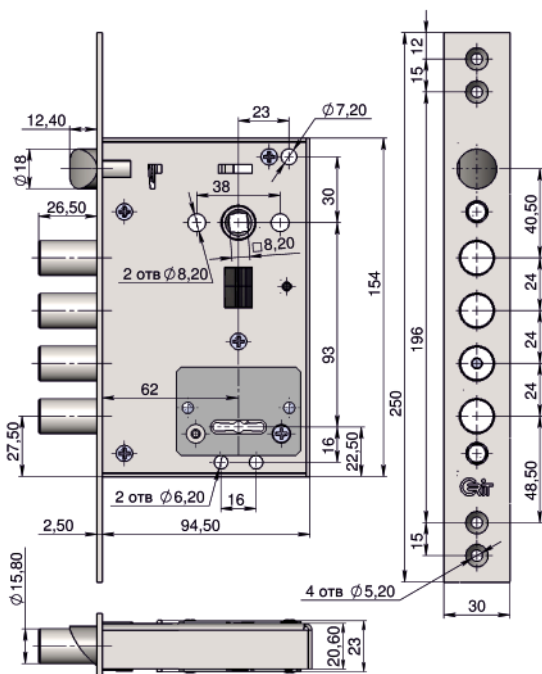

Модель: Кол. в кор.: Вес брутто, кг:

ЗВ-А20(21)-4Л	10	12.1
ЗВк-А20(21)-4Л	10	12.2
ЗВ-А30(31)-4Л	10	11.8
ЗВк-А30(31)-4Л	10	12.1
ЗВ-А22-4Л	10	12.2
ЗВк-А22(32)-4Л	10	12.5
ЗВ-А40Т-4Л	10	11.9
ЗВк-А40Т-4Л	10	12.2

Наличие защитных бронепластин

Наличие отсечных шторок

Замок вкладной

Замок врезной

Модель:	Цена:	Арт:
ЗВ-А20-4Л		04369
ЗВ-А21-4Л		04384
ЗВ-А22-4Л		04389
ЗВк-А20-4Л		04368
ЗВк-А21-4Л		04567
ЗВк-А22-4Л		04568
ЗВ-А30-4Л		03519
ЗВ-А31-4Л		03714
ЗВ-А32-4Л		04693
ЗВк-А30-4Л		04569
ЗВк-А31-4Л		04570
ЗВк-А32-4Л		04694
ЗВ-А40Т-4Л		04695
ЗВк-А40Т-4Л		04696

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Ключ - 4 шт.
 3. Пакет для ключей - 1 шт.
 4. Винт М5х10 крест потай - 4 шт.
 5. Упаковка - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.

Вес: см.табл.
0.0184 м³

Замок А903 («Моноблок»)

Замок А903 предназначен для металлических и противопожарных дверей.

Отличительные особенности

Отличительные особенности в предложенном одном моноблоке воплощены все последние достижения серии замков «Ассистент» и добавлены дополнительные защитные функции.

В одном моноблоке размещены два взаимозависимых замка серии «Ассистент»:

-Верхний сувальдный замок А10 (11) с ночной задвижкой.

-Нижний цилиндрический замок А3 (А8) с защелкой.

Взаимосвязь заключается в том, что доступ к скважине сувальдного замка А10(11) перекрывается защитной шторкой замка А3 (А8).

Порядок закрывания: Сначала закрывается верхний сувальдный «замок», и ключ вынимается из скважины, а далее закрывается нижний цилиндрический «замок» и защитные шторки автоматически перекрывают с двух сторон доступ к скважине сувальдного «замка».

Порядок открывания: Строго в обратном порядке. Сначала открывается нижний цилиндрический «замок» и защитные шторки автоматически опускаются, а далее открывается сувальдный «замок».

Защитные шторки - защитят доступ к скважине сувальдного механизма

При закрывании нижнего цилиндрического «замка», засов передает движение защитным шторкам, и они перекрывают доступ к скважине сувальдного «замка» с двух сторон. Ключ невозможно вставить в скважину с двух сторон моноблока. В этом плане моноблок так же универсален и применим как для дверей «левого», так и «правого» исполнения. Доступ к скважине можно получить только после открытия нижнего цилиндрического «замка».

Используйте запатентованный узел «ночной» задвижки

Оригинальная пружина фиксации задвижки не только четко фиксирует задвижку в крайних положениях, но и занимает исключительно мало места в корпусе моноблока. Такое решение позволило минимизировать по высоте весь корпус моноблока и, как следствие, уменьшить в торце двери отверстие под моноблок.

Крепите броненакладку винтами М8 вместо М6

Впервые - крепление броненакладки возможно усиленными винтами М8. Несомненно, в плане безопасности это революционное решение - возможность установки броненакладок Бн-28, закрепляемых более мощными винтами М8, вместо винтов М6. Крепление винтами М8 (вместо М6) стало возможным благодаря использованию оригинальных проставок в корпусе моноблока с отверстиями диаметром 8,2 мм, и благодаря использованию новой броненакладки Бн-28 с крепежными винтами М8. Использование броненакладок с креплением винтами М6 остается также возможным. Для моноблока также можно применить броненакладку Бн-26.

Примените запатентованный узел поворота защелки


Оригинальное и простое решение в моноблоке позволяет с легкостью, и без помощи дополнительных инструментов повернуть «Защелку» в любое правое или левое исполнение. Для этого достаточно двумя пальцами одной руки (большим и указательным) переместить выступающие подпружиненные элементы оси защелки на корпусе и крышке моноблока (на оси действия защелки) по направлению пазов в корпусе и крышки и далее повернуть «Защелку» в любое необходимое положение.

Защита от «перепиливания» ригеля засова

В среднем ригеле каждого засова размещен с запрессовкой закаленный металлический стержень диаметром Х мм. Такой стержень не дает возможность перепилить ригель засова моноблока.

Цилиндрические пружины сжатия надежнее и долговечнее

Несмотря на то, что применение пружин сжатия увеличивает количество применяемой оснастки для производства сувальд, надежность и долговечность работы моноблока несомненно приоритетно. Такие пружины применены во всех сувальдных замках серии «Ассистент». Мягкие цилиндрические пружины из проволоки d0,3 мм обеспечивают долговечность работы ключей и мягкую работу всего механизма. Цилиндрические пружины имеют на концах поджатые витки и располагаются в специальном корпусе - «магазине» и защищены от выпадения и воздействия извне.

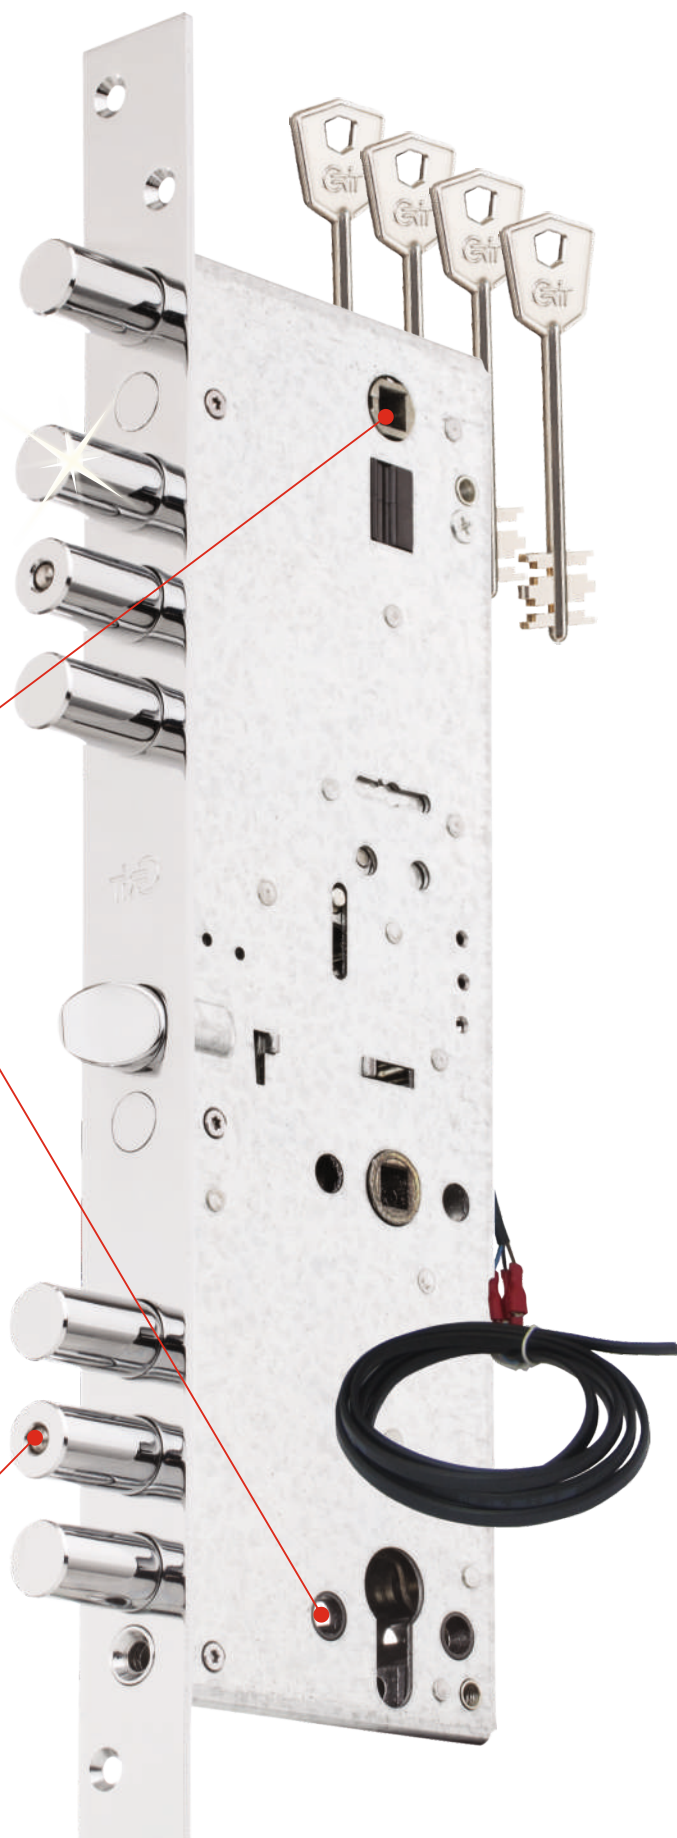

Ложные «ступеньки» увеличат время манипуляций отмычками

- В сувальдном механизме замков серии «Ассистент» и в частности в моноблоке отсутствуют как таковые «ложные» пазы на сувальдах, предназначенные для защиты замка от манипуляционных способов вскрытия. Однако, на сувальдах выполнены "ступеньки", предназначенные создать иллюзию попадания в «ложные» пазы, что в любом случае существенно увеличивает время манипуляций отмычками.

Дополнительные отверстия крепления моноблока

Помимо основных отверстий крепления моноблока к двери через планку моноблока, моноблок снабжен дополнительными отверстиями в корпусе. Такие отверстия позволяют дополнительно закрепить корпус моноблока к панели двери. Это желательно делать в тех случаях, когда крайне желательно исключить «выламывающие» нагрузки на замок при привычках «Хлопать дверь».

Замок A908

То же, что и замок A903, плюс:

Закрывают одним движением (для моноблока A918 и A908)

При поднятии ручки вверх, происходит закрывание цилиндрического «замка» моноблока. Засов полностью выдвигается из моноблока. Цилиндрический механизм моноблока можно так же закрыть или открыть обычным методом - ключом или вертушкой цилиндрического механизма. Если далее нажать ручку вниз, то цилиндрическая часть моноблока не откроется. Моноблок заблокирован от открытия ручкой. Открыть возможно только ключом или вертушкой того же цилиндрического механизма замка.

Замок A913

То же, что и замок A903, плюс:

«Отсечные шторки» моноблока не дадут ни одного шанса отмычкам

- В сувальдной группе моноблока размещены 2-е «Отсечные» шторки. По одной с каждой стороны засова. Это дает возможность защищать моноблок от вскрытия отмычками как с одной стороны, так и с другой стороны. Моноблок в этом плане универсален, у него нет ни «левого» ни «правого» исполнения. При открывании и при закрывании цилиндрической части моноблока, шторки опускаются и перекрывают полностью доступ к сувальдам, находящимся за пластиной засова, и открыть сувальдный блок отмычками не представляется возможным.

Замок A918

То же, что и замок A903, плюс:

-Система закрывания цилиндрической части моноблока поднятием ручки наверх;

-Наличие «отсечных шторок» в сувальдной группе замка.



Литера «S»

Используйте «датчик состояния» - для систем раннего оповещения

Моноблок, для моделей A903S, A913S A908S, A918S, снабжен датчиком состояния, который срабатывает при попытке вскрытия (любое перемещение засова) цилиндрического узла. Сигнал датчика может быть преобразован в отпугивающий сигнал сирены, либо отправлен на стационарный пульт охраны или на Ваш мобильный телефон в виде СМС для принятия решения по дальнейшим действиям.

Буква S (signalling) в обозначении моноблока указывает на то, что в корпусе моноблока размещен датчик положения засова для использования в системах раннего оповещения.

Из моноблока выходит трех жильный провод, одна пара жил нормально «замкнута», включая «0», а другая пара нормально «разомкнута», включая «0».

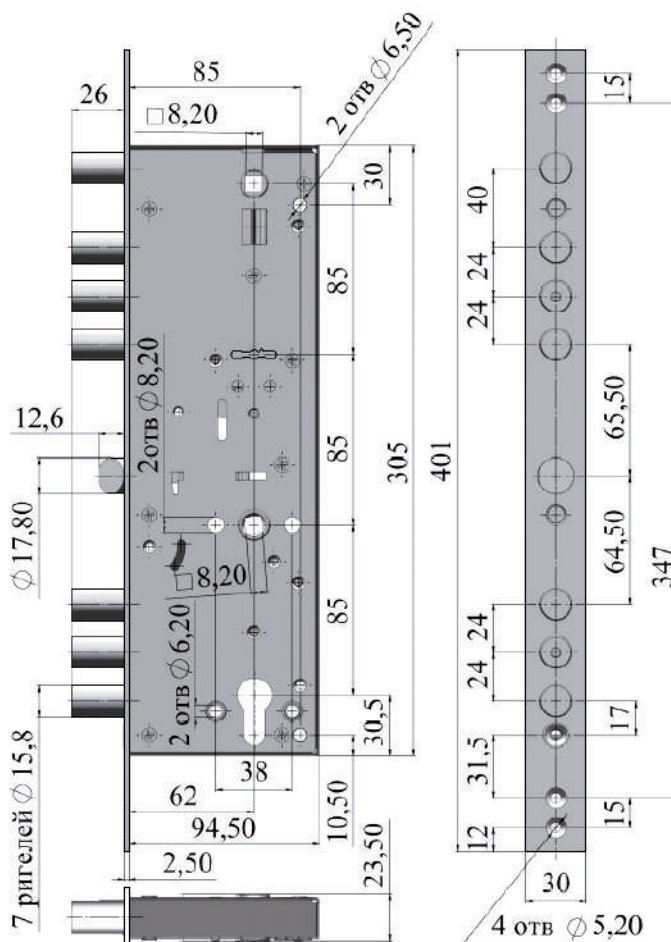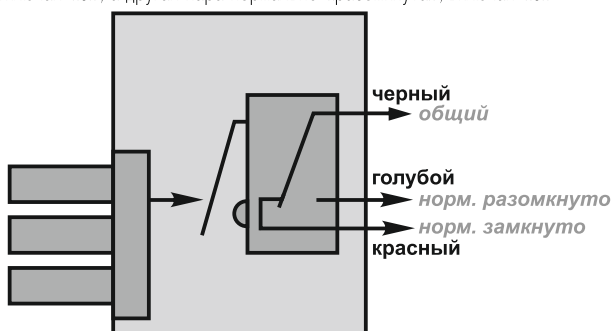

Наличие отсечных шторок		
Закрытие поднятием ручки наверх		
Наличие отсечных сувальд		
Модель:	Цена:	Арт.:
3В-A903-5Л		03769
3В-A908-5Л		03773
3В-A913-5Л		03771
3В-A918-5Л		03775
3В-A903S-5Л		03770
3В-A908S-5Л		03774
3В-A913S-5Л		03772
3В-A918S-5Л		03776

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Ключ - 5 шт.
 3. Пакет для ключей - 1 шт.
 4. Винт M5x12 крест потай - 4 шт.
 5. Упаковка - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

10 шт./кор.

Вес: 22,78кг
0,0193 м³

Вес:	A903(S)	A913(S)	A908(S)	A918(S)
вес нетто (10шт.)	19,52кг	19,52кг	20,67кг	20,67кг
вес брутто (10шт.)	20,22кг	20,22кг	21,37кг	21,37кг



Примечание:

Запорный механизм А501

Отличительные особенности:

Запирание происходит поворотом ручки А501 из нижнего положения в верхнее положение до упора. Открытие происходит в обратном порядке. Установите запорный механизм А501 в торец Вашей 2-ой створки двери на высоте, которая Вам наиболее удобна для открывания и закрывания. Ручка запорного механизма подпружинена и при повороте более, чем на 80° сама помогает доводить себя до крайнего положения. Вылет штырей - по 28 мм. Диаметр штырей - 16,9 мм.

Запорный механизм А501 серии «Ассистент», предназначен для одновременного запирания пассивной створки металлической двухстворчатой (противопожарной) двери в ее верхнем и нижнем углах.

Простота установки

Отверстие в торце двери под механизм и все крепежные размеры запорного механизма А501 соответствуют отверстию и крепежным размерам замков А2, А3, А5, А8, А30, А31 и соответственно установить такой механизм существенно проще. Не придется изготавливать дополнительный пробивной штамп.


Дополнительно необходимо будет установить сами запорные элементы механизма. Их два. Хотя при желании можно использовать и один. Запорные элементы соединяются с ригелями запорного механизма при помощи тяг. Тяги в комплект не входят. Однако, если разместить А501 в верхней части створки, то можно рассчитать положение А501 так, что верхняя тяга не понадобится и можно будет использовать нижний конец запорного штыря для крепления к ригелю.

А505

То же, что и запорный механизм А501, но штыри конусные:

Ваша створка не шелохнется

Запорный механизм А505 снабжен конусообразными подпружиненными запорными штырями, расположенными в направляющих трубках. Если, после установки на створку, пальцем нажать на конусообразный штырь, то он, будучи подпружиненным, частично переместится в тело трубы. Ответные отверстия, которые располагаются в дверной коробке напротив штырей, должны быть выполнены в соответствии с инструкцией и строго по чертежу. В эти отверстия конусообразные штыри не входят полностью. Входят только частично, пока своей конусной поверхностью не упрутся в края отверстий. А далее, при закрывании ручкой механизма, идет дополнительное сжатие пружин конусных штырей, и как только пружина ручки в корпусе механизма перевалит через «мертвую точку», конусные штыри останутся поджатыми, и будут плотно удерживать створку от колебаний в коробке. Створка не шелохнется.

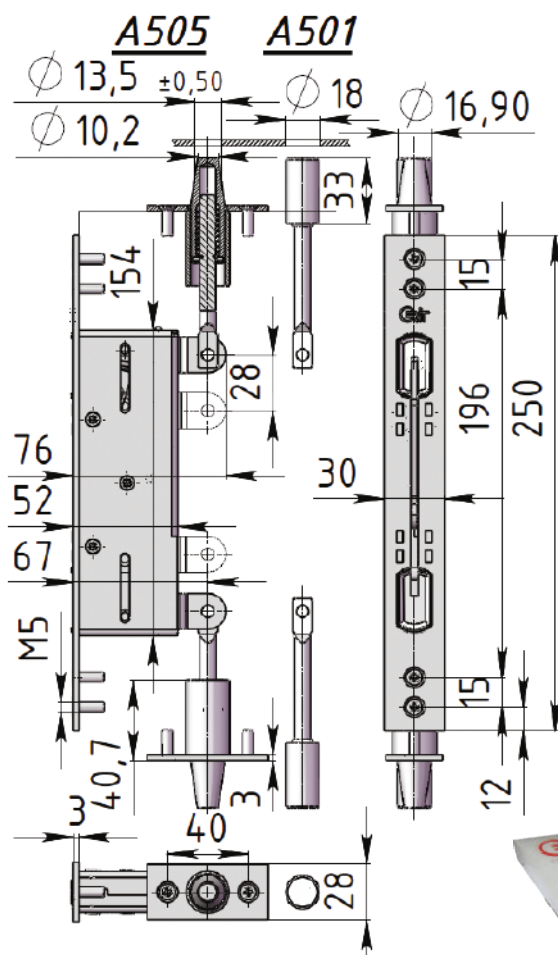

Запорные штыри конические
Запорные штыри цилиндрические

Модель:	Цена:	Арт.:
A501		03184
A505		03185

Комплектация:

1. Запорный механизм - 1 шт.
 2. Тяга в сборе - 4 шт.
 3. Винт М5х10 крест потай - 8 шт.
 4. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

20 шт./кор.

Вес: 16.7кг
0.0191 м³

Примечание:


Девиатор ДВ-А01

Девиатор ДВ-А01 (серия «Ассистент») предназначен для дополнительного запирания дверной створки от действия системы «Краб» замка.



Основные характеристики:

- Засов девиатора состоит из трех штырей;
- Вылет засова составляет 26мм;
- Диаметр штырей засова составляет 15,8мм;
- Площадь поперечного сечения засова 590мм²;
- Защита от перепиливания ригеля засова.

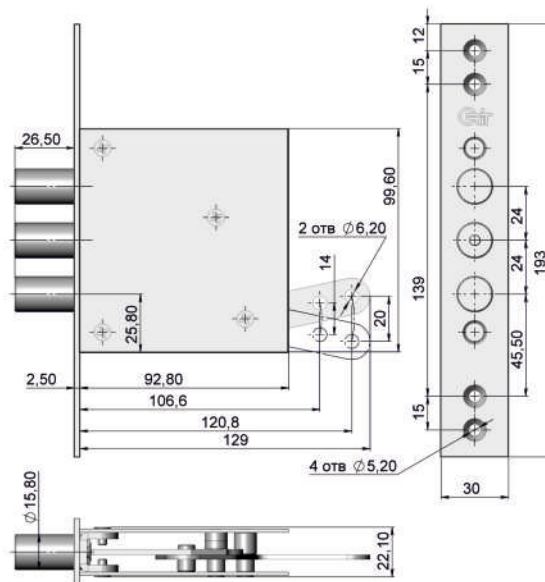

Модель:



ДВ-А01

Цена:



Арт.:

04312



ДВк-А01



04498

Комплектация:

- | | |
|--|---------|
| 1. Девиатор | - 1 шт. |
| 2. Винт М5х10 крест потай | - 4 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |
| Планка (ответная, обратная) под заказ. | |

10 шт./кор.

Вес: 6.6/7.9кг
0.0157 м³


Примечание:

Девиатор ДВ-704

ДВ-704 предназначен для дополнительного запирания дверной створки.

Основные характеристики:

- Девиатор открывается и закрывается при подключении к системе «КРАБ» замка;
- Засов девиатора состоит из четырех штырей;
- Вылет засова составляет 31,5мм;
- Диаметр штырей засова составляет 16,0мм;
- Площадь поперечного сечения засова 804мм².

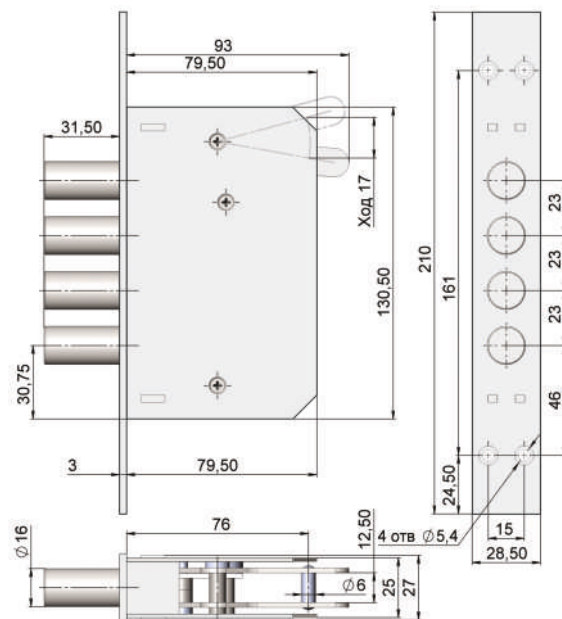

Модель:



ДВ-704

Цена:



Арт.:

03018



ДВк-704



04562

Комплектация:

- | | |
|--|---------|
| 1. Девиатор | - 1 шт. |
| 2. Винт М5х10 крест потай | - 4 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |
| Планка (ответная, обратная) под заказ. | |

10 шт./кор.

Вес: 10.2кг
0.0157м³

Примечание:



Замок В4-А («Blitz»)

Замок В4-А предназначен для запираания деревянных и металлических дверей.

Основные характеристики:

- Вылет засова составляет 22мм;
- Площадь поперечного сечения засова 360 мм²;
- Замок закрывается на 2 полуоборота ключа;
- Защелка работает только от ручки.
- Точки крепления замка В4 соответствуют точкам крепления замка ЗВ4-6 «ЗА3» (г.Запорожье).
- Ответная планка замка выполнена симметричной, что дает возможность использовать планку на дверях, как левого, так и правого исполнения;
- Замок комплектуется универсальными ручками, которые можно также использовать на дверях как левого, так и правого исполнения.

Удобный принцип настройки

Замок имеет новый удобный принцип настройки поворота защелки на левое и правое исполнение.

Отверстия для установки броненакладки

- Замок имеет возможность установки защитной броненакладки с креплением не только винтами М6, но и винтами М8. Такое крепление стало возможным благодаря использованию оригинальных проставок в корпусе замка с отверстиями D8,2мм для использования броненакладки БН-28.;

Замена замка «ЗА3» на замки В4-А, В8-В.


В8-В

То же, что и замок В4-А, плюс:

Закрывание поворотом вверх

Закрывание замка происходит поворотом ручки вверх. Функция «Закрываем одним движением» не доступна при использовании ручек, не имеющих возможности поднятия (поворота) вверх.

Закрываем ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ!

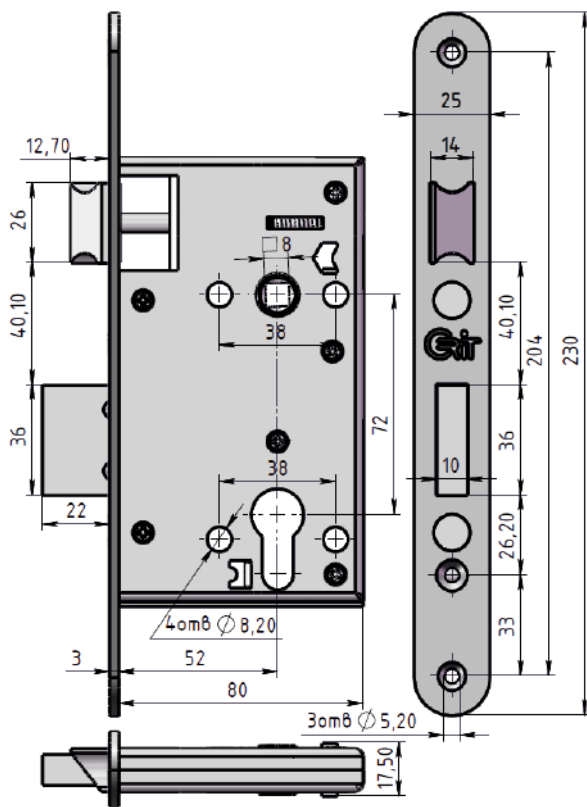

Закрывание поднятием ручки наверх

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗВ-В4-А		03318
ЗВ-В8-В		03504

Комплектация:

	В4-А	В8-В
1. Замок в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Планка ответная (2 части)	- 1 шт.	- 1 шт.
3. Квадрат раздельный 9x9	-	- 1 шт.
4. Винт М5х10 крест потай	- 4 шт.	- 4 шт.
5. Упаковка	- 1 шт.	- 1 шт.
Планка (ответная, обратная) под заказ.		

10 шт./кор.

8кг

0.0157 м³

Примечание:

Ручки Р72-4490-У

Ручки Р72-4490-У предназначены для установки на любые типы дверей, как металлических, так и деревянных.

Основные характеристики:

Расстояние между центром ручки и центром отверстия под цилиндрический механизм;

Планка ручек выполнена из стали с гальвано-покрытием;

Ручки выполнены из высококачественного цинкового сплава также с гальванопокрытием.

Соединительный квадрат между ручками сечением 8х8мм.

Запатентованный узел поворота защелки:

Оригинальное и простое решение в замке А30 А31) позволяет с легкостью, и без помощи дополнительных инструментов повернуть «Защелку» в любое правое или левое исполнение.



Дополнительная возможность ручки - подъем вверх:

В ручках размещена универсальная пружина кручения, которая позволяет использовать ее при поворотах вниз (нажатие - для открывания защелки замка) так и при поворотах вверх (закрытие такого замка как В8-В, и замка 3В- А8).

Универсальность при установке:

Ручки универсальные. Об этом указывает литера «У» в обозначении ручек. Они подойдут как на левые, так и на правые двери. Перед установкой ручки достаточно повернуть на 180 град. вокруг оси в необходимое исполнение. При этом необходимо внутри планки отогнуть подпружиненный «Т» образный фиксатор, сделать поворот на 180 град. в нужную сторону и «Т» образный стопор вставить обратно в планку. Это очень удобно, так как нет необходимости держать производителям дверей на складе ручки разного исполнения. Сам поворот ручки займет не более 1 секунды, так как нет необходимости ручки разбирать или что-то переставлять из деталей.

Оторвать невозможно:

Для крепления ручек на двери, в планках наружных ручек применены резьбовые бонки с более мощной резьбой М6 вместо М4 и М5, используемые другими производителями. Бонки надежно приварены, именно приварены к внутренней поверхности наружной планки таким образом, что наружная поверхность остается чистой и злоумышленнику становится непонятно как снять или высверлить ручки. Резьба М6 в бонках надежно зафиксирует ручки на двери и предотвратит их вырывание как при длительной эксплуатации, так и при злом умысле.

Ручки Р85-4490-У

То же, что и ручки Р72х4490-У, только межцентровое расстояние 85мм. Такие ручки удобно использовать с замками 3В-А8.

Модель:	Цвет:	Цена:
Р72-4490		
Р85-4490		


Л6 Хп

Патинг блеск. (Арт. 03182) Хром полпр. (Арт. 03183)

Комплектация:

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. |
| 2. Винт М6х70 | - 4 шт. |
| 3. Квадрат 8х8 | - 1 шт. |
| 4. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 5. Упаковка | - 1 шт. |
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

20 шт./кор.
15.2кг
0.0566м³

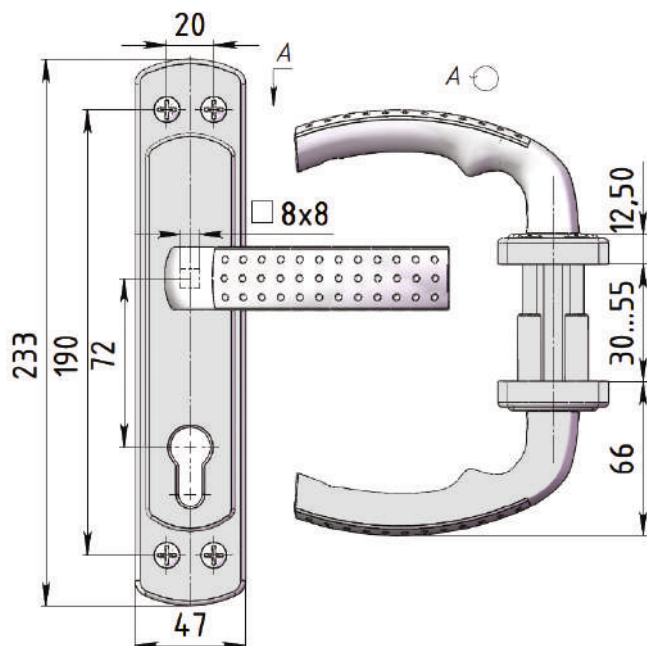

Примечание:





Замок Ак-99 «Акробат»

Замок Ак-99 предназначен для установки в деревянные и металлические огнестойкие и противопожарные двери, в том числе и в обычные деревянные и металлические двери.

Основные характеристики:

- Бэксет 65мм.
- Корпус замка выполнен из оцинкованного листа толщиной 1,5мм
- Внутренние детали замка стальные, оцинкованные и с необходимой прочностью.
- Вылет защелки 12,4мм.

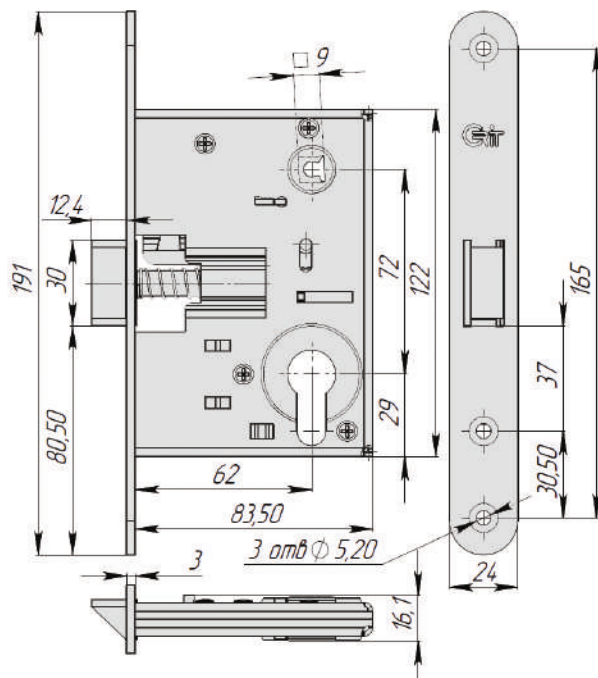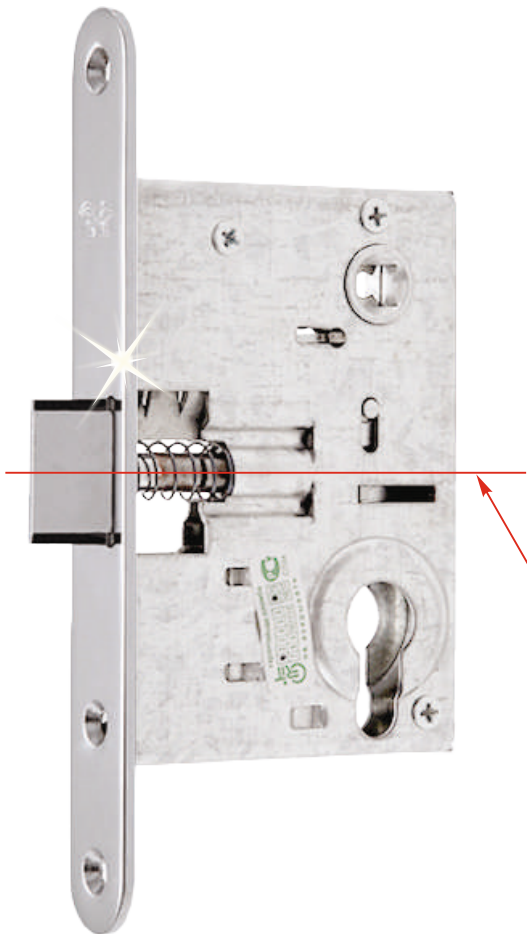

Используйте функцию - «Защелка»

При этой функции левая и правая ручки воздействуют на защелку. Как внутренней, так и наружной ручкой можно открыть защелку. Цилиндровый механизм в этой функции не влияет на работу ручек и его можно не устанавливать. Такую функцию можно применить на межкомнатных дверях, где нет необходимости закрываться на замок. Однако в дальнейшем, если понадобится необходимость закрывать дверь «на ключ», то ее можно реализовать без затруднений. Достаточно вставить в замок цилиндрический механизм.

Используйте функцию - «Замок»

При этой функции цилиндрический механизм непосредственно влияет на закрытие и открытие замка. Достаточно как обычно закрыть ключом замок. При этом ручками, как изнутри так и снаружи, замок открыть нельзя. Для открытия замка необходимо так же открыть замок цилиндрическим механизмом и далее нажать на любую ручку. Такую функцию целесообразно применять на межкомнатных и сантехнических дверях, где есть необходимость закрываться на замок, а также на металлических дверях и дверях технических.

Используйте функцию - «Антипаника левая»

При этой функции ЛЕВАЯ внутренняя ручка открывает замок всегда, независимо от работы цилиндрического механизма. А правая ручка зависит от работы цилиндрического механизма. Если цилиндрическим механизмом закрыть замок, то наружной ручкой замок не открыть. Наружную ручку при этом можно нажимать, но замок не откроется. Если же цилиндрическим механизмом замок открыть, то при нажатии наружной ручки защелка уйдет в замок и замок откроется.

Замки с такой функцией целесообразно применять на противопожарных дверях как деревянных, так и металлических, где требуется необходимость экстренной эвакуации людей при пожаре. Замок также целесообразно использовать с нажимными ручками антипаника «Ручки-Клавиши» (PUSH PAD) и «Ручки-штанги» (TAOUCH BAR) При использовании таких ручек необходимо учитывать, что расстояние в замке от центра ручек до центра цилиндрического механизма 65мм.

Используйте функцию - «Антипаника правая»

При этой функции ПРАВАЯ внутренняя ручка открывает замок всегда, независимо от работы цилиндрического механизма. А левая ручка зависит от работы цилиндрического механизма. Функция «Антипаника - правая» реализована полностью аналогично функции «Антипаника - левая», но с точностью до «наоборот».

Используйте симметричность замка как преимущество.

Основная цель симметричности замка заключается в том, чтобы не держать на складах двери «Левого» и «Правого» исполнения. Достаточно держать «Универсальные» двери, что позволит производителям и продавцам сэкономить на уменьшении количества запасов и, как следствие, на уменьшении складских площадей.

Замок спроектирован симметричным так, что защелка находится в центре (на центральной линии) корпуса замка, а отверстие под ручку и отверстие под цилиндрический механизм замка находятся также на одинаковом расстоянии от центральной линии замка. Это удобно и одновременно преимущество заключается в том, что замок можно использовать на универсальных дверях. Такие универсальные двери можно использовать как двери «Левого» исполнения, а при перевороте двери (верх двери переходит вниз, а низ в верх) такие двери становятся дверями «Правого» исполнения. При этом достаточно замок из двери демонтировать, перевернуть, и снова установить в дверь. При перевороте двери замок установится на штатные крепежные отверстия, а отверстия под ручку и цилиндрический механизм совпадут, так же как и совпадет отверстие под защелку. Для реализации указанного преимущества рекомендуется отверстие в двери под ручки пробивать овальными, как и отверстия под цилиндрический механизм.

Замок «Антипаника»

Для деревянных противопожарных дверей

Замок для деревянных дверей

Модель:	Цена:	Арт.:
3В-Ак99		04691
3В-Ак99П		02066
3В-Ак99ПА		04692


Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
 2. Планка ответная - 1 шт.
 3. Квадрат раздельный 9х9х140 - 1 шт.
 4. Винт М5х10 - 2 шт.
 5. Упаковка - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

18 шт./кор.



11.09кг
0.0192м³

Примечание:


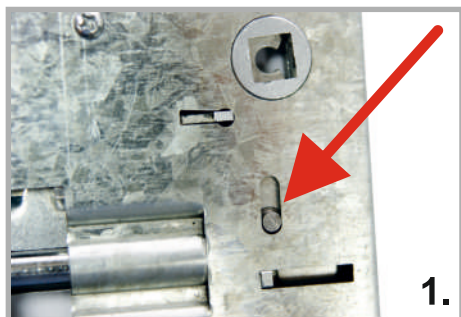


1. Поверните ключ цилиндрического механизма в направлении закрытия замка, при этом «Ось засова» в вертикальном пазу примет нижнее положение (см. рис. 1).

2. Поднимите и зафиксируйте «Рычаг настройки» в верхнем положении в криволинейном пазу корпуса (см. рис. 2).

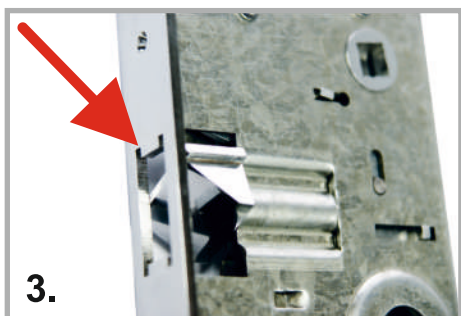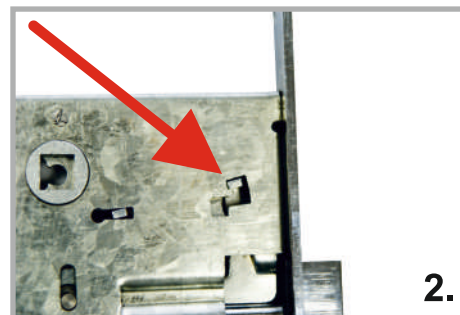


3. Утопите защелку до отказа в корпус замка и поверните в нужное левое или правое положение. Отпустите защелку, и она под действием пружины примет необходимое рабочее положение (см. рис. 3).

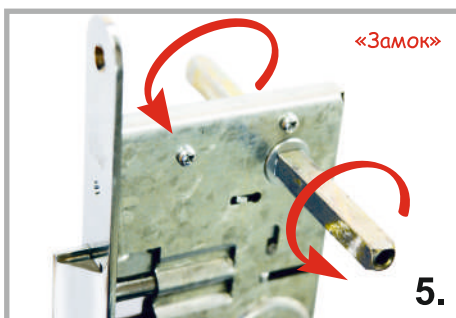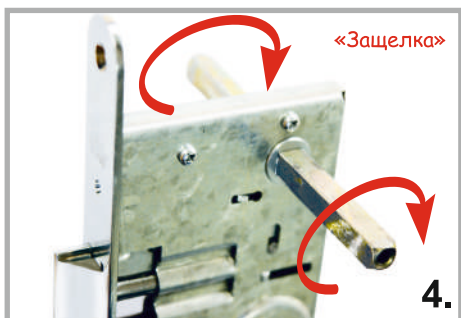

4. Используя соединительный «Квадрат» ручек, поверните в замке левый и правый рычаги с квадратным отверстием на 90 град. в том направлении, в котором будет реализована одна из 4-х функций замка: «Защелка» (см. рис. 4), «Замок» (см. рис. 5), «Антипаника» лев. (см. рис. 6), «Антипаника» прав. (см. рис. 7).



5. Переведите «Рычаг настройки» в первоначальное нижнее положение (см. рис. 8) и замок готов к установке в дверь.

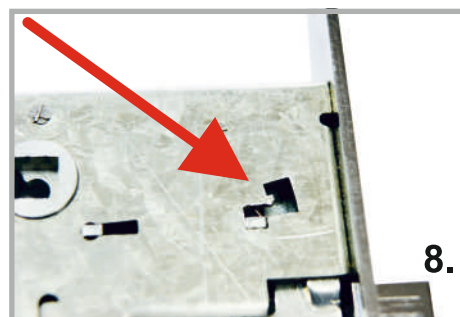

Внимание: Замок предназначен для работы с универсальными подпружиненными ручками на планке Р72-4949-У компании «Крит». В предлагаемых ручках применены более надежные пружины сжатия, вместо пружин кручения. Ручки других производителей или провисшие ручки могут повлиять на работоспособность замка.

Примечание:



Замок 3В-72/55

Замок 3В-72/55 предназначен для установки в деревянные и металлические двери.

Отличительные особенности:

Вылет засова составляет 20мм;
Площадь поперечного сечения засова 360 мм²;
Замок закрывается на 2 полуоборота ключа;
Крепление броненакладки винтами М6;
Точки крепления замка 3В-72/55 соответствуют точкам крепления замка 3В4-6 «ЗА3» (г.Запорожье).
Замок может комплектоваться универсальными ручками, которые можно также использовать на дверях как левого, так и правого исполнения.

Замена замка «ЗА3» на замок 3В-72/55

Модель: **3В-72/55** Цена: Арт.: 04138

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
2. Планка ответная - 1 шт.
3. Винт М5х10 - 2 шт.
4. Упаковка (коробка) - 1 шт.

30 шт./кор.

19,5кг

0.0237м³


Примечание:

Замок 3В-9810-Р

Отличительные особенности:

Замок 3В-9810-Р предназначен для противопожарных дверей.
Замок снабжен защелкой, расположенной по центру замка, и засовом, состоящим из 2-х ригелей и расположенных симметрично защелки.
Замок имеет 2-а отверстия под цилиндрический механизм и 2-а отверстия под квадратный (9х9 мм) шток фалевого ручек.
Замок универсальный, так как не имеет левого или правого исполнения.
В конструкции замка использованы только стальные детали.
Вылет засова 12 мм при 1-м обороте ключа.
Площадь поперечного сечения засова 116 мм².
Угол поворота ручки привода защелки через шток квадратного сечения 9х9 мм составляет 20°.
Межцентровое расстояние между осью ручек и осью цилиндрического механизма 72 мм.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи в розничной сети.

Модель: **3В-9810-Р** Цена: Арт.: 01739

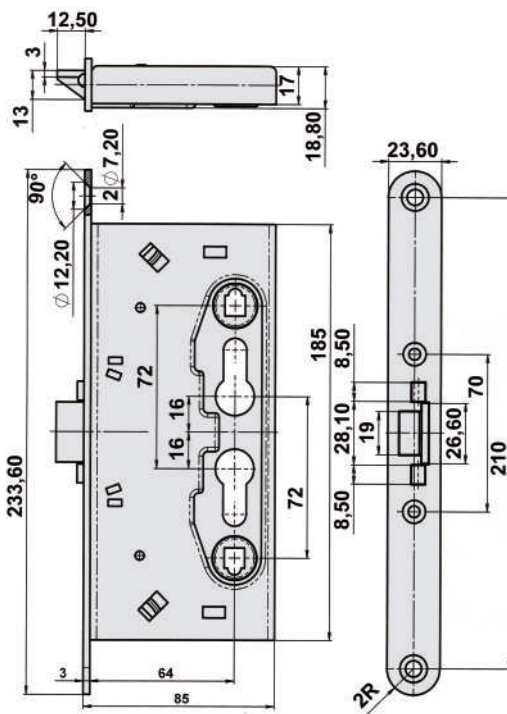

Комплектация:

1. Замок - 1 шт.
2. Планка (ответная, обратная) - 1 шт.
3. Саморез Д5х30 - 2 шт.
4. Саморез Д3х15 - 2 шт.
5. Упаковка (коробка) - 1 шт.

24 шт./кор.

Вес: 24кг

0.021186 м³

Примечание:

Замок электронный «SKATE»


Замок электронный «СКАТ» предназначен для использования в отелях, офисах, частных домах на деревянных и металлических дверях толщиной от 25 до 65 мм.

Отличительные особенности:

- Секретность замка 6×10^{57} (считывание, запись, кодирование).
- Возможность установки до 500 карт открытия/закрытия замка.
- Бесконтактное считывание со звуковым подтверждением (время считывания 1-2с).
- Напряжение 6V (4 батарейки типа AA).


Наличие ключа для аварийного вскрытия замка.

- Время работы от батареек при частом использовании не менее 1 года (рассчитан не менее, чем на 10 000 открытий).
- Рабочая температура от 0 до 70°C.
- Ручка замка имеет возможность переставляться с левого исполнения на правое и наоборот.
- Замок имеет правое и левое исполнение.
- Напряжение 6V (4 батарейки типа AA). Наличие ключа для аварийного вскрытия замка.

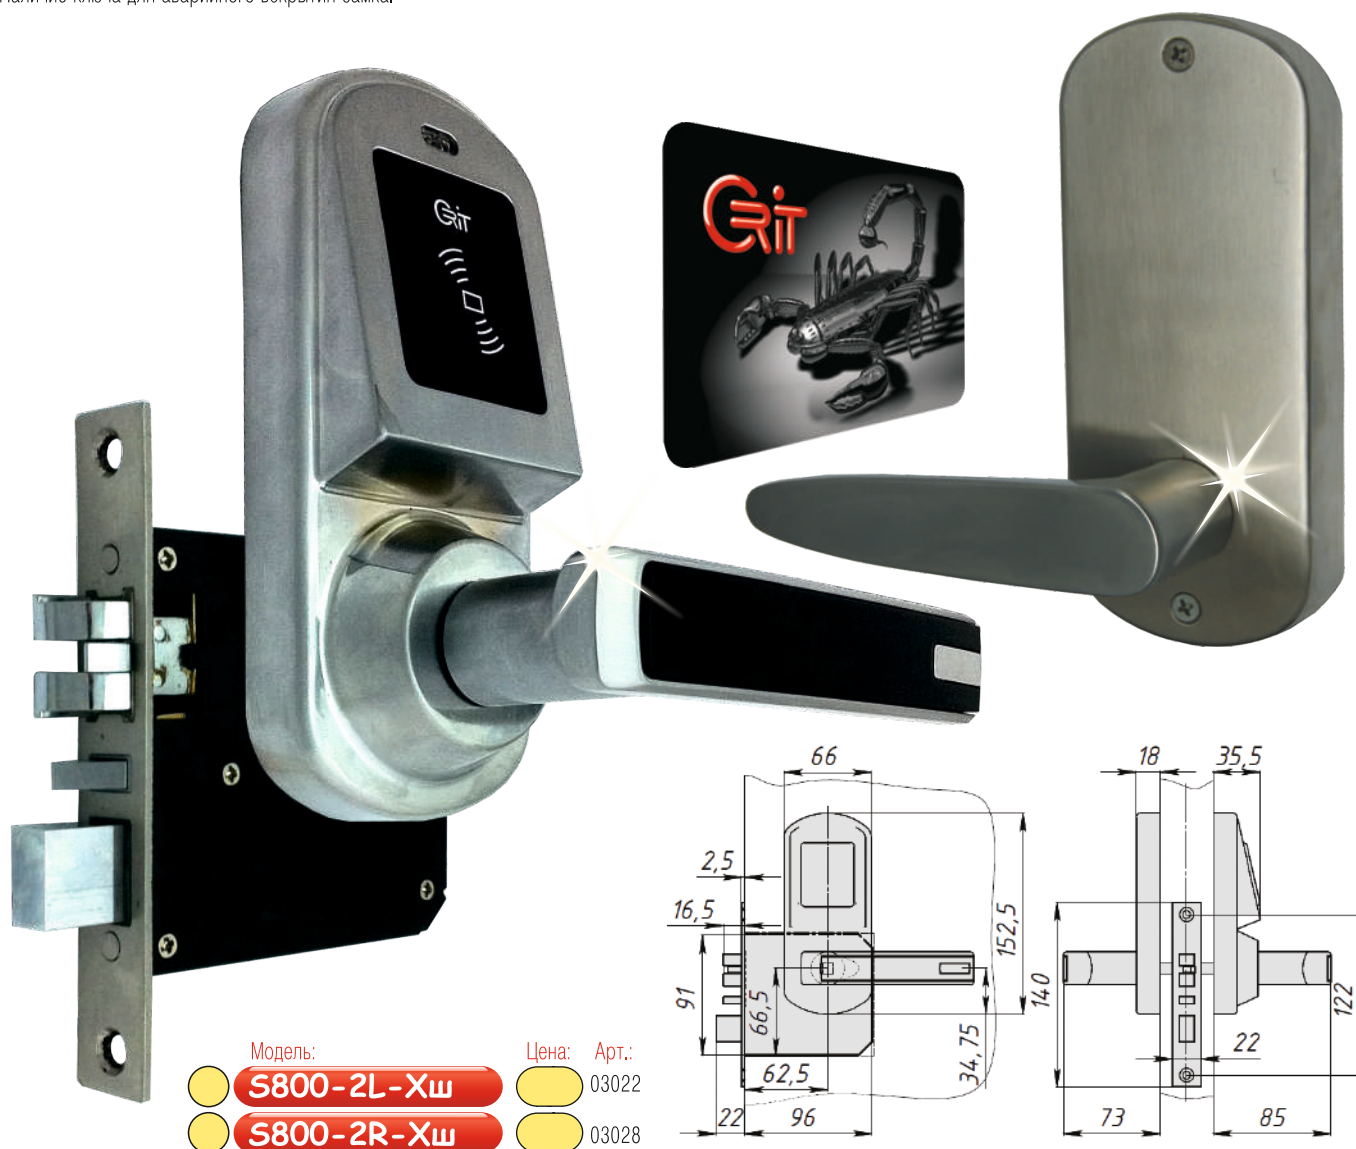

Комплектация:

1. Замок в сборе - 1 шт.
2. Ключ - 5 шт.
3. Планка запорная - 1 шт.
4. Винт M5x80 - 2 шт.
5. Крепеж запорной планки - 1 компл.
6. Паспорт - 1 шт.



Примечание:

DIN
Правое
исполнение



DIN
Левое
исполнение



Задвижка ЗдВ-2460

Задвижка ЗдВ-2460 предназначена для установки в металлические двери.



Используйте дополнительную защиту:

Задвижка ЗдВ-2460 гарантированно предотвратит доступ в помещение ночью, даже при наличии ключей от замков. Задвижка, по способу установки, врезная и устанавливается в торец двери так же, как и устанавливаются врезные замки. Задвижка ЗдВ-2460(65) является независимым запорным механизмом и может открываться и закрываться только изнутри помещения. Задвижка, как правило устанавливается с ручкой «Заверткой», которая монтируется на внутреннюю панель.

Запатентованный механизм задвижки:

Задвижка ЗдВ-2460 является самым первым оригинальным и революционным запорным устройством, которое можно не только с легкостью установить на дверь, благодаря своему круглому, в виде трубы, корпусу, но и получить супер-надежную фиксацию запорного штыря в крайних положениях. Такая фиксация обеспечивается запатентованной кинематикой с удачно размещенной пружиной фиксации. При закрытии задвижки и повороте «завертки» на 180° пружина начинает сжиматься до угла 90°, а далее, эта пружина сама начинает доводить поворотную «завертку» до положения 180° - положение «закрыто». Открытие задвижки проходит аналогично. Таким образом при открытии и закрытии задвижки чувствуется надежная фиксация через характерный «щелчек».

ЗдВ-2465

Используйте «бэксет» 65 мм:

У задвижки ЗдВ-2460, расстояние от торца задвижки до центра вращения соединительным штоком («квадратом») 60 мм, т.е. «бэксет» 60мм. Для задвижки ЗдВ-2465, это расстояние 65мм. Имея такую разницу, удобно комплектовать задвижками замки различных производителей. Наиболее распространенные замки имеют как раз именно такие расстояния от торца до центра управления замком. Таким образом, имея указанное соответствие, ручки, ключевины, завертки, броненакладки, располагаются по одной вертикальной линии.


ЗдВк-2460

То же, что и задвижка ЗдВ-2460, но исполнение «Вкладная».

Используйте задвижки «Вкладные»:

Задвижки ЗдВ-2460 и ЗдВ-2465 врезные, то есть при монтаже задвижки врезаются в торец двери. При необходимости снять задвижку с двери, достаточно с торца открутить крепежные винты.

Задвижки ЗдВк-2460 и ЗдВк-2465 вкладные. Это значит, что при монтаже, задвижки вкладываются в полость двери с ее внутренней стороны и далее уже изнутри притягиваются к торцу двери. Вкладные задвижки, так же, как и вкладные замки, обычно применяют при необходимости скрыть наружную торцевую планку и таким образом подчеркнуть проработанный до мелочей дизайн двери.

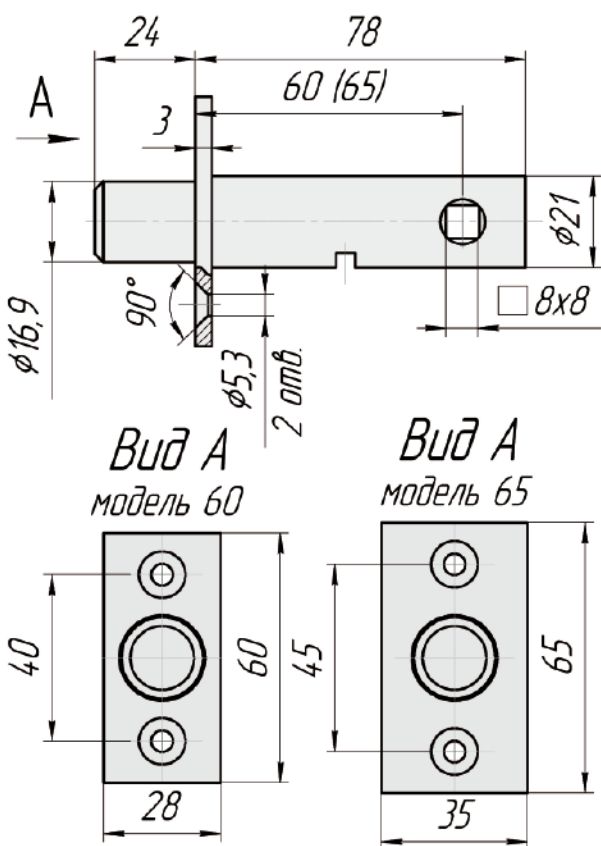

Размеры планки 65x35мм

Размеры планки 60x28мм

Применяемый «Квадрат» 6x6мм

Применяемый «Квадрат» 8x8мм

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗдВ-2460		00075
ЗдВ-2460-6		01417
ЗдВ-2465		00076
ЗдВк-2460		00077
ЗдВк-2460-6		01409
ЗдВк-2465		00828

Комплектация:


1. Задвижка - 1 шт.
 2. Винт М5х15 - 2 шт.
 3. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

100 шт./кор.
20.6кг - врез.
23.4кг - вклад.
0.0264 м³

Примечание:

Задвижка ЗдВТ-2460

Задвижка ЗдВТ-2460 предназначена для запирания дополнительных створок дверей в верхнем и нижнем углах.

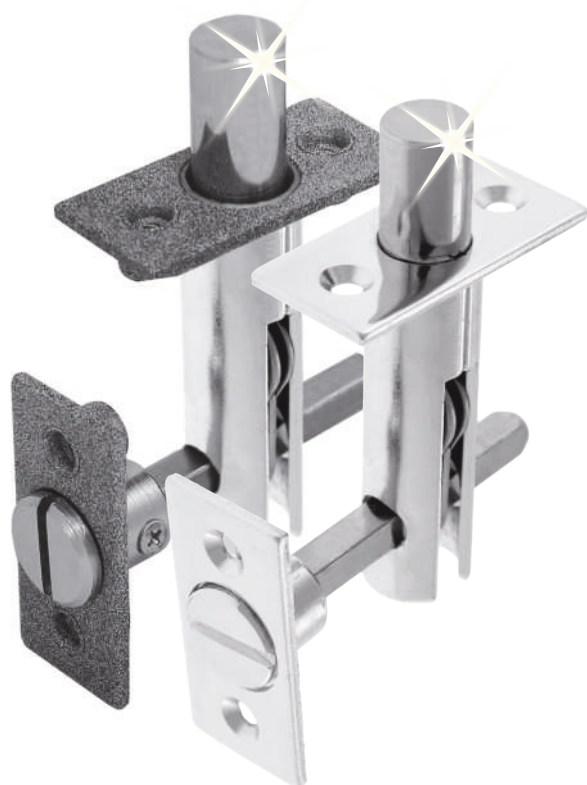

Отличительные особенности:

Торцевая задвижка выполнена исключительно из стальных деталей и снабжена дополнительным поворотным механизмом, который может быть приведен во вращение монетой или любым другим подходящим предметом на угол 180°. Внутренняя пружина надежно фиксирует засов в крайних положениях. Так же как и корпус задвижки, поворотный механизм прост в установке. Достаточно просверлить отверстие d24 мм и подготовить два резьбовых отверстия для крепления планки винтами М5.

Простота установки

Основное конструктивное преимущество задвижки ЗдВ-2460 - это простота ее установки в дверь. При монтаже достаточно просверлить (пробить) одно круглое отверстие в торце двери D24 мм, под размещение корпуса, и подготовить два резьбовых отверстия под крепление винтами М5. Корпус задвижки выполнен из толстостенной стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов D16,8мм с оригинальным поворотным механизмом привода от штока сечением 8х8 (6х6) мм на угол 180°. Вылет засова составляет 24 мм. Внутренняя пружина надежно фиксирует засов в крайних положениях.




ЗдВФ-2460

Задвижка врезная фронтальная. При этом используется задвижка ЗдВ-2460 и поворотный механизм от ЗдВТ-2460. Это удобно в том случае, если поворотный механизм необходимо установить не с торца двери, а с наружной или внутренней панели.

Чертеж в сборе не приведен.

ЗдВкТ-2460

То же, что и задвижка ЗдВТ-2460, но исполнение «Вкладная».

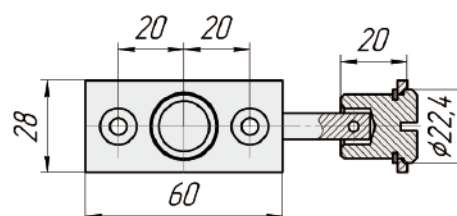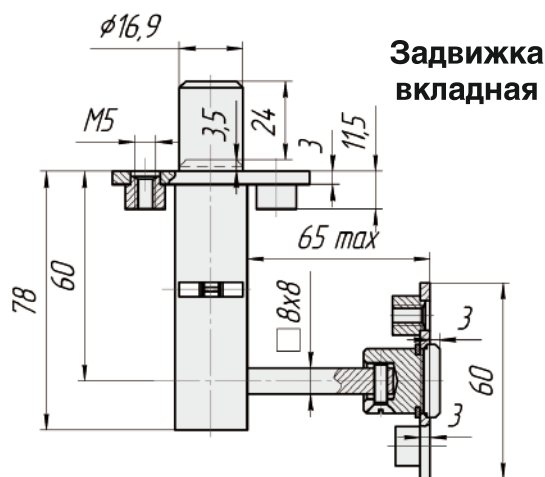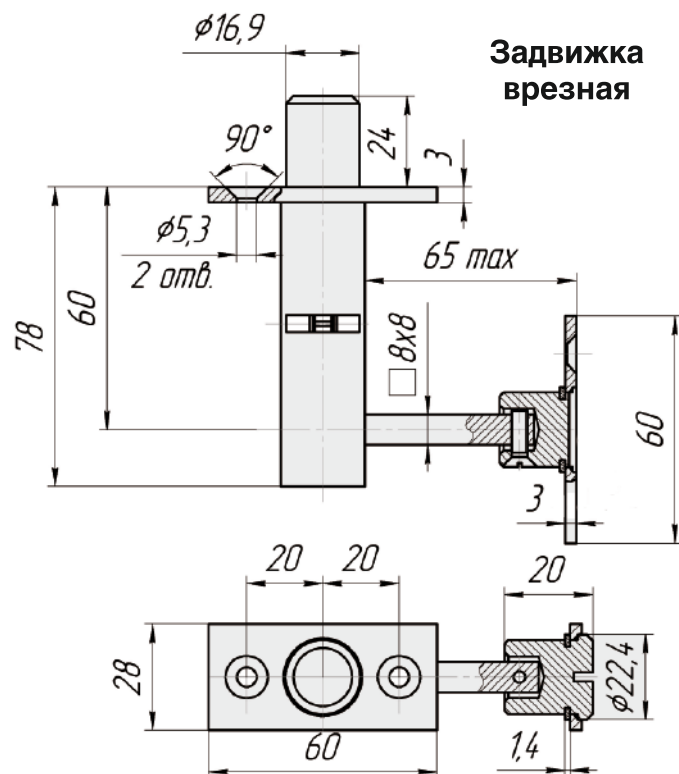

Задвижка врезная фронтальная

Задвижка вкладная торцевая

Задвижка врезная торцевая

Модель:	Цена:	Арт.:
ЗдВТ-2460		00079
ЗдВкТ-2460		00080
ЗдВФ-2460		00831

Комплектация:

1. Задвижка - 1 шт.
 2. Механизм поворота - 1 шт.
 3. Винт М5х15 - 4 шт.
 4. Квадрат 8х8 L=70 мм - 1 шт.
 5. Упаковка (коробка) - 1 шт.
- Планка (ответная, обратная) под заказ.

50 шт./кор.

Вес: см. табл.


Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
ЗдВТ-2460	50	17,0
ЗдВкТ-2460	50	17,0
ЗдВФ-2460	50	17,0

Примечание:



43 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Планка запорная
для замков моделей:

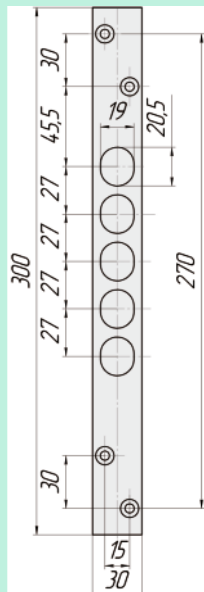

- 3В (3Вк)-1РК-001
- 3В (3Вк)-1РК-002
- 3В (3Вк)-7РК-003
- 3В (3Вк)-7РК-004
- 3В (3Вк)-7РК-005
- 3В (3Вк)-7РК-006
- 3В (3Вк)-ФРК-001
- 3В (3Вк)-ФРК-002

Вес: 0,16кг/1шт.


Модель: **ПЗ-1РК** Цвет: Цена:

Л6 Хп

Латунь блестящ. Хром полир.

00086 00087

Планка запорная
для замков моделей:

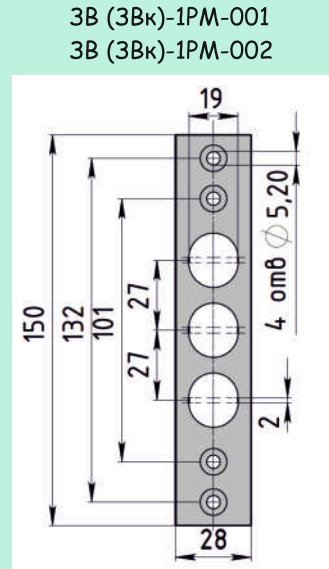

- 3В (3Вк)-1РМ-001
- 3В (3Вк)-1РМ-002

Вес: 0,09кг/1шт.


Модель: **ПЗ-1РМ** Цвет: Цена:

Л6 Хп

Латунь блестящ. Хром полир.

00088 00089

Планка запорная
для замков моделей:

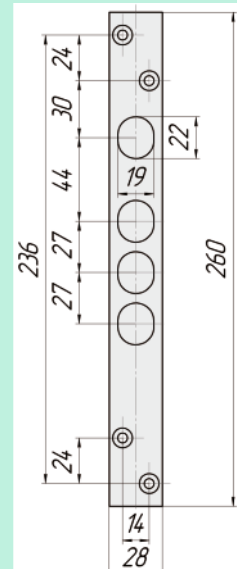

- 3В (3Вк)-7РМ-004
- 3В (3Вк)-7РМ-006
- 3В (3Вк)-7РМТП-004
- 3В (3Вк)-7РМТП-006
- 3В (3Вк)-ФРМ-001
- 3В (3Вк)-ФРМ-002

Вес: 0,134кг/1шт.


Модель: **ПЗ-7РМ** Цвет: Цена:

Л6 Хп

Латунь блестящ. Хром полир.

00090 00091

Планка запорная
для замков моделей:

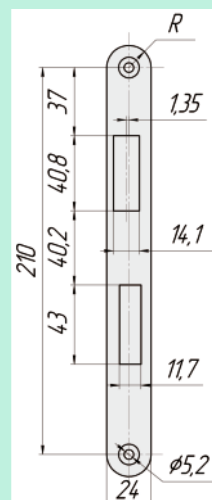

- 3В-7РТП лев.
- 3В-7РМ прав.
- 3В-7РТПА лев.
- 3В-7РТПА прав.


Вес: 0,1кг/1шт.

Модель: **ПЗ-7РТП** Цвет: Цена:

Лев. Прав.

00093 00092

Планка запорная
для задвижек моделей:



- ЗдВ-2460
- ЗдВк-2460
- ЗдВТ-2460
- ЗдВкТ-2460

Вес: 0,028кг/1шт.


Модель: **ПЗ-Зд60** Цвет: Цена:

Л6 Хп

Латунь блестящ. Хром полир.

00094 00095

Планка запорная
для задвижек моделей:



- ЗдВ-2465
- ЗдВк-2465

Вес: 0,03кг/1шт.


Модель: **ПЗ-Зд65** Цвет: Цена:

Л6 Хп

Латунь блестящ. Хром полир.

02340 02341


Защелки дополнительные (для моделей 3В(Вк)-7РМП)




Вес:
ЗлДВ-7РМП - 0,114кг/1шт.
ЗлДВк-7РМП - 0,118кг/1шт.

Модель: **ЗлДВ-7РМП** Цена: Арт.: 00097

ЗлДВк-7РМП 04690

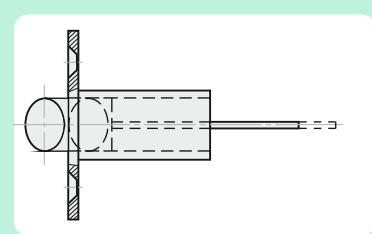

Бронепластины для замков серии РК, РМ.

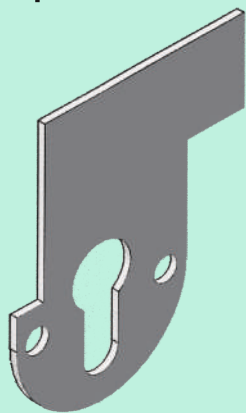


предназначены для защиты основных элементов корпуса замка от высверливания, с целью вскрытия замка. Бронепластины выполнены из закаленной стали (HRC-55-60), толщиной 2 мм и имеют отверстие для крепления к замку.

Вес: 0,052кг/1шт.

Модель: **Бп-7Р-1** Цена: Арт.: 00537

Комплектация:

1. Броненакладка - 1 шт.
2. Упаковка-бумага - 1 шт.

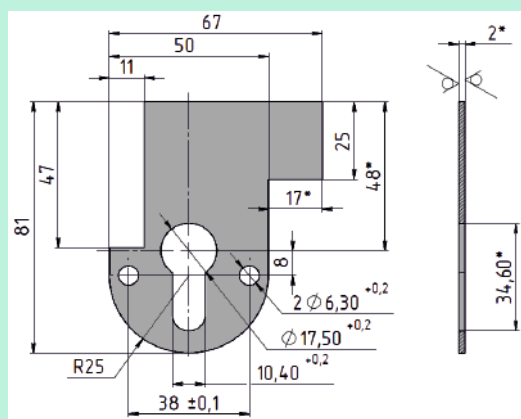

Эксцентрик защелки



Предназначение:


Предназначен для регулировки поджатия двери к дверной коробке.

Вес: 0,016кг/1шт.

Модель: **Эк-2016** Цена: Арт.: 04360

Комплектация:

1. Броненакладка - 1 шт.
2. Упаковка-бумага - 1 шт.

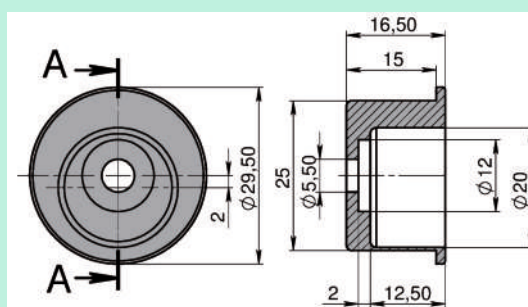


Заготовка ключа



Модель: **КА-8** Цена: Арт.: 03258



Кондуктор для установки броненакладки



Предназначение:

Предназначен для сверления отверстия в наружном полотне двери под размещение корпуса врезной броненакладки. Кондуктор выполнен из закаленной стали для систематического использования.

Модель: **Кд-21** Цена: Арт.: 04718
Модель: **Кд-32** Цена: Арт.: 04719



Модель: **Кд-40** Цена: Арт.: 04720


Комплектация:

1. Кондуктор в сборе - 1 шт.
2. Упаковка - 1 шт.

Примечание:

На заметку:

Указание стороны согласно норм DIN

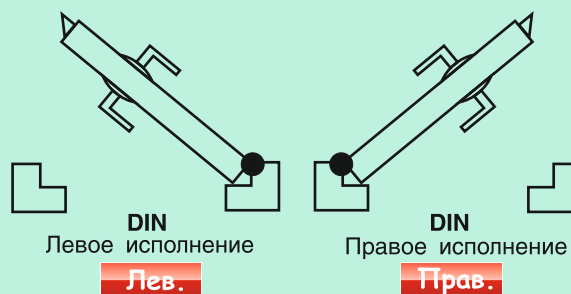

Цилиндровый механизм E-120

Цилиндровые механизмы E-120 предназначены для использования в замках различных производителей.

Основные характеристики:

Корпус и барабан цилиндрического механизма изготовлен из латуни с полировкой и покрытием. Кулачок выполнен из стали и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30°. Отклонение кулачка от оси цилиндра препятствует его выбиванию. В комплекте имеются 5 ключей, выполненных из латуни.

Секретность

Секретность цилиндрического механизма обеспечивается системой с поперечным секретом из 5-ти штифтов.

Разноцветные вставки

В ключах применены сменные разноцветные вставки для более удобного восприятия назначения ключа.




В комплекте цилиндрического механизма на каждый ключ приходится по 4 парных вставки разного цвета.

Головка ключа снабжена оригинальной конструкцией крепления разноцветных вставок.



E-138

То же, что и E-120, но исполнение «Ключ-Вертушка».

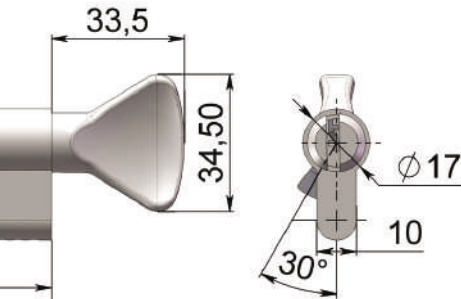

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
E-120(60)			03039 - Лп 03041 - Хп
E-120(70)			03031 - Лп 03032 - Хп
E-120(30/40)			04678 - Лп 04679 - Хп
E-120(80)			03035 - Лп 03036 - Хп
E-120(35/45)			03033 - Лп 03034 - Хп
E-120(90)			03037 - Лп 03038 - Хп
E-120(40/50)			03040 - Хп
E-120(100)			03042 - Хп

Лп Хп
Латунь полир. Хром полир.

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
E-138(60)			03043 - Лп 03044 - Хп
E-138(70)			03045 - Лп 03046 - Хп
E-138(30/40Н)			04680 - Лп 04681 - Хп
E-138(40/30Н)			03048 - Лп 03047 - Лп
E-138(80)			03050 - Хп
E-138(35/45Н)			04682 - Лп 04683 - Хп
E-138(45/35Н)			04684 - Лп 04685 - Хп
E-138(90)			03051 - Лп 03052 - Хп
E-138(50/40Н)			04686 - Лп 04687 - Хп
E-138(40/50Н)			04688 - Лп 04689 - Хп

Размер в обозначении, стоящий перед "Н", замерян со стороны вертушки.

Примечание:

1. Заготовка ключа

К-E-120/138

Поставляется под заказ

2. Размер в обозначении, стоящий перед "Н", замерян со стороны вертушки

Модель:	Вес брутто, кг:	Модель:	Вес брутто, кг:
E-120(60)	14,7	E-138(60)	16,1
E-120(70)	16,3	E-138(70)	14,7
E-120(30/40)	16,3	E-138(30/40)	17,7
E-120(80)	17,9	E-138(40/30Н)	17,7
E-120(35/45)	17,9	E-138(80)	19,2
E-120(90)	19,5	E-138(35/45Н)	19,2
E-120(40/50)	19,5	E-138(45/35Н)	19,2
E-120(100)	21,1	E-138(90)	20,7
		E-138(50/40Н)	20,7
		E-138(40/50Н)	20,7

Комплектация:

1. Цилиндровый механизм - 1 шт.
2. Ключи - 5 шт.
3. Кольцо для ключей - 1 шт.
4. Винт М5х70 - 1 шт.
5. Вставки разноцветные - 20 шт.
6. Упаковка - 1 шт.

50 шт./кор.

Вес: см.табл.

0.0363 м³

Примечание:

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Цилиндровый механизм RZ-220

46

Цилиндровые механизмы RZ-220 предназначены для использования в замках различных производителей.

Основные характеристики:

Корпус цилиндрического механизма изготовлен из цинкового сплава с полировкой и покрытием. Барабан выполнен из латуни. Кулачок выполнен из стали и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30°. Отклонение кулачка от оси цилиндра препятствует его выбиванию. В комплекте имеются 5 ключей, выполненных из латуни.

Высокая секретность

Высокая секретность цилиндрического механизма обеспечивается системой с поперечным секретом из 7-ми штифтов.

Ключ симметричен

Ключ симметричен и нет необходимости его ориентировать при использовании.

Высокопрочный кулачок




Твердость кулачка составляет 18 единиц HRC-18. Отклонение кулачка от оси цилиндра препятствует его выбиванию. Сложный профиль ключа исключает вскрытие путем подбора ключей.

RZ-238

То же, что и RZ-220, но исполнение «Ключ-Вертушка».

Оригинальный дизайн


Вертушка снабжена вогнутыми пластиковыми вставками для более удобного использования.

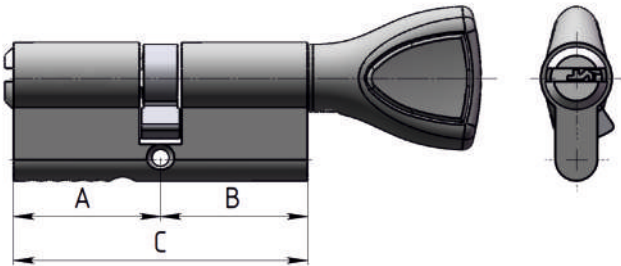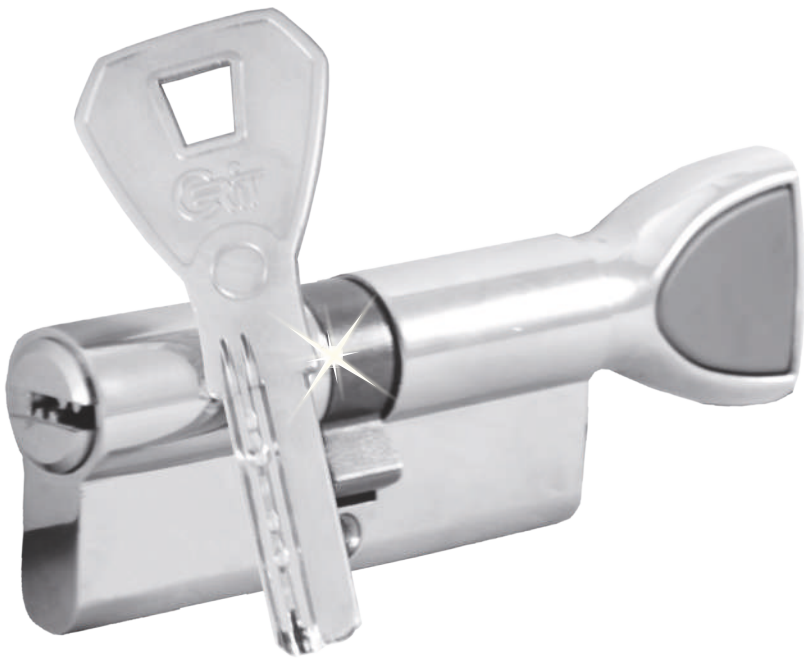

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
RZ-220(60)			04456 - Лп 04455 - Хп
RZ-220(70)			04458 - Лп 04457 - Хп
RZ-220(30/40)			04460 - Лп 04459 - Хп
RZ-220(80)			04462 - Лп 04461 - Хп
RZ-220(35/45)			04464 - Лп 04463 - Хп
RZ-220(90)			04466 - Лп 04465 - Хп
RZ-220(40/50)			04470 - Лп 04469 - Хп
RZ-220(55/35)			04468 - Лп 04467 - Хп



Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
RZ-238(60)			04474 - Лп 04473 - Хп
RZ-238(70)			04476 - Лп 04475 - Хп
RZ-238(30/40H)			04478 - Лп 04477 - Хп
RZ-238(40/30H)			04480 - Лп 04479 - Хп
RZ-238(80)			04482 - Лп 04481 - Хп
RZ-238(35/45H)			04484 - Лп 04483 - Хп
RZ-238(45/35H)			04486 - Лп 04485 - Хп
RZ-238(90)			04488 - Лп 04487 - Хп
RZ-238(40/50H)			04492 - Лп 04491 - Хп
RZ-238(50/40H)			04490 - Лп 04489 - Хп
RZ-238(55/35H)			04494 - Лп 04493 - Хп



Модель:	Вес брутто, кг:	Модель:	Вес брутто, кг:
RZ-220(60)	13.7	RZ-238(60)	15.3
RZ-220(70)	15.1	RZ-238(70)	16.9
RZ-220(30/40)	15.1	RZ-238(30/40)	16.9
RZ-220(80)	16.5	RZ-238(40/30H)	16.9
RZ-220(35/45)	16.5	RZ-238(80)	18.5
RZ-220(90)	17.9	RZ-238(35/45H)	18.5
RZ-220(40/50)	17.9	RZ-238(45/35H)	18.5
RZ-220(55/35)	17.9	RZ-238(90)	20.1
		RZ-238(40/50H)	20.1
		RZ-238(50/40H)	20.1
		RZ-238(55/35H)	20.1

Примечание:

1. Заготовка ключа

K-RZ-220/238

Поставляется под заказ

2. Размер в обозначении, стоящий перед "H", замеряя со стороны вертушки

Комплектация:

1. Цилиндровый механизм - 1 шт.
2. Винт M5x70 - 1 шт.
3. Ключ - 5 шт.
4. Кольцо для ключей - 1 шт.
5. Вставки разноцветные - 40 шт.
6. Упаковка - 1 шт.

60 шт./кор.

Вес: см.табл.
0.1083 м³



47 ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Цилиндровый механизм Р-220

Основные характеристики:

Корпус цилиндрического механизма выполнен из латуни с полировкой и покрытием
Барабан цилиндрического механизма также выполнен из латуни
Кулачок выполнен из стали с термообработкой и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30 град, что препятствует выбиванию механизма из замка.

Предназначен для использования в замках различных производителей.

Высокая секретность:

Высокую секретность обеспечивает система с поперечным секретом из 7 штифтов.
Сложный профиль ключа исключает вскрытие путем подбора ключей.
Основные точные детали цилиндрического механизма, влияющие на достижение высокой секретности и на достижение высокой надежности работы, изготавливаются на прецизионном оборудовании с ЧПУ.

Многokrатно увеличенный срок службы:

Кулачок цилиндрического механизма выполнен из стали и подвержен специальной термической обработке - закалке, что повысило его износостойкость в разы. Это значит, что его стираемость, при работе с засовом уменьшилась многократно. Теперь не придется периодически менять цилиндрические механизмы или же сами замки из-за того, что замок в паре с «личинкой» стал хуже работать, недооткрывать или недооткрывать, что чревато тем, что в один прекрасный день, можно просто не попасть в помещение.

Разноцветные вставки:

Все ключи цилиндрического механизма Р-238 «PERFO» снабжены разноцветными вставками-метками. В комплектации цилиндрического механизма предусмотрено несколько комплектов разноцветных вставок. Выберите по своему усмотрению подходящий цвет к Вашему ключу и защелкните пластиковую вставку в ключ. Если Вы имеете цилиндрические механизмы серии Р-220 (238) «PERFO» на дверях разных помещений, то используйте разные цветовые метки. Например: на двери дома, используйте красную вставку, на входной двери дачи - зеленую вставку, на двери на работе - синюю.



Р-238

То же, что и Р-220, но исполнение «Ключ-Вертушка».



Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
Р-220(60)			03053 - Лп 03054 - Хп
Р-220(70)			03055 - Лп 03056 - Хп
Р-220(30/40)			02016 - Лп 02017 - Хп
Р-220(80)			03057 - Лп 03058 - Хп
Р-220(35/45)			03059 - Лп 03060 - Хп
Р-220(90)			03061 - Лп 03062 - Хп
Р-220(35/55)			03063 - Лп 03064 - Хп
Р-220(40/50)			03316 - Лп 03317 - Хп
Р-220(100)			03065 - Лп 03066 - Хп

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
Р-238(60)			03067 - Лп 03068 - Хп
Р-238(70)			03069 - Лп 03070 - Хп
Р-238(30/40Н)			03171 - Хп 03982 - Лп
Р-238(40/30Н)			03071 - Хп 03983 - Лп
Р-238(80)			03074 - Лп 03075 - Хп
Р-238(35/45Н)			03072 - Лп 03073 - Хп
Р-238(45/35Н)			03172 - Лп 03173 - Хп
Р-238(90)			03076 - Лп 03077 - Хп
Р-238(50/40Н)			03197 - Лп 03198 - Хп
Р-238(40/50Н)			03199 - Лп 03200 - Хп
Р-238(55/35Н)			03078 - Лп 03079 - Хп
Р-238(60/50Н)			03738 - Хп 04313 - Лп

Модель:	Вес брутто, кг:	Модель:	Вес брутто, кг:
Р-220(60)	16.1	Р-238(60)	17.1
Р-220(70)	17.0	Р-238(70)	18.9
Р-220(30/40)	17.0	Р-238(30/40)	18.7
Р-220(80)	20.3	Р-238(40/30Н)	18.9
Р-220(35/45)	20.3	Р-238(80)	20.2
Р-220(90)	20.0	Р-238(35/45Н)	20.2
Р-220(35/55)	20.1	Р-238(45/35Н)	20.2
Р-220(40/50)	20.0	Р-238(90)	21.7
Р-220(100)	21.3	Р-238(50/40Н)	21.9
		Р-238(40/50Н)	21.9
		Р-238(55/35Н)	21.9
		Р-238(60/50Н)	25.6

Лп	Хп
Латунь полир.	Хром полир.

Примечание:

- Заготовка ключа
 К-Р-220/238
Поставляется под заказ
- Размер в обозначении, стоящий перед "Н", замеряя со стороны вертушки

Комплектация:

- Цилиндровый механизм - 1 шт.
- Ключи - 5 шт.
- Кольцо для ключей - 1 шт.
- Винт М5х70 - 1 шт.
- Вставки разноцветные - 20 шт.
- Упаковка - 1 шт.

50 шт./кор.
Вес: см.табл.
0.0363 м³

Примечание:

Цилиндровый механизм P-238st

Предназначен для использования в дверях увеличенной толщины на замках различных производителей.

Основные характеристики:



Корпус цилиндрического механизма выполнен из латуни с полировкой и покрытием. Барабан цилиндрического механизма также выполнен из латуни, кулачок выполнен из стали с термообработкой и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30°, что препятствует выбиванию механизма из замка.

Высочайшая секретность:

Высокую секретность обеспечивает система с поперечным секретом из 7 штифтов.

Сложный профиль ключа исключает вскрытие путем подбора ключей.

Основные точные детали цилиндрического механизма, влияющие на достижение высокой секретности и на достижение высокой надежности работы, изготавливаются на прецизионном оборудовании с ЧПУ.

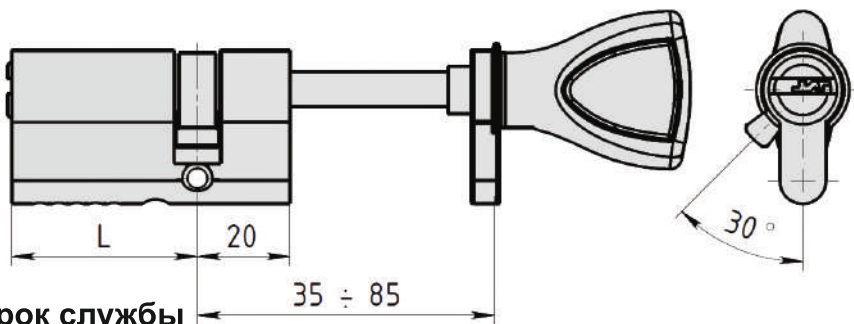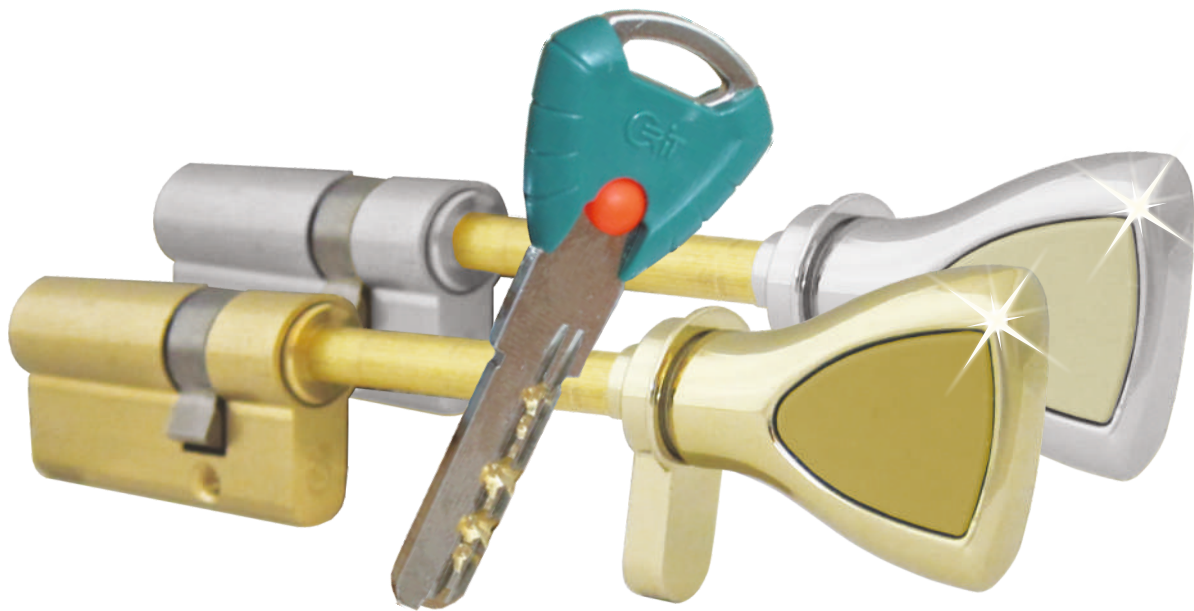

Многokrратно увеличенный срок службы кулачка:

Кулачок цилиндрического механизма выполнен из закаленной стали. Описание см. цилиндрический механизм P-220.

Удобные цветные метки:

Все ключи цилиндрического механизма P-238st снабжены разноцветными вставками-метками. Описание см. цилиндрический механизм P-220.

Порядок установки:

Отрегулируйте длину штока согласно толщине двери. Шток цилиндрического механизма должен выходить наружу за плоскость ключевины на 10-15мм.

Установите цилиндрический механизм в замок.


Установите ключевину цилиндрического механизма со стороны штока.

Наденьте декоративную заглушку на шток цилиндрического механизма.

Наденьте вертушок на шток цилиндрического механизма так, чтобы он прижимал декоративную заглушку к ключевине.

Закрепите стопорным заостренным винтом вертушок на штоке.

Модель:	Цена:	Арт.:
Р-238st(30)		03174 - Лп 03175 - Хп
Р-238st(35)		03176 - Лп 03177 - Хп
Р-238st(40)		03178 - Лп 03179 - Хп
Р-238st(45)		03180 - Лп 03181 - Хп
Р-238st(50)		03987 - Лп 03988 - Хп
Р-238st(55)		04001 - Лп 04002 - Хп



Комплектация:

- 1. Цилиндровый механизм - 1 шт.
- 2. Декоративная заглушка - 1 шт.
- 3. Винт М5х70 - 1 шт.
- 4. Ключ - 5 шт.
- 5. Кольцо для ключей - 1 шт.
- 6. Вставки разноцветные - 40 шт.
- 7. Ключ шестигранный - 1 шт.
- 8. Упаковка - 1 шт.

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
P-238st(30)	25	9.6
P-238st(35)	25	9.6
P-238st(40)	25	10.5
P-238st(45)	25	10.8
P-238st(50)	25	11.2
P-238st(55)	25	12.85

25 шт./кор.

Вес: см. табл.
0,0192 м³



Цилиндровый механизм V-238

Предназначение:

Цилиндровые механизмы V-238 предназначены для использования в замках различных производителей. Корпус цилиндрического механизма выполнен из латуни с полировкой и покрытием Барабан цилиндрического механизма также выполнен из латуни. Кулачок выполнен из стали с термообработкой и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30°, что препятствует выбиванию механизма из замка.

Высочайшая секретность

Высокую секретность обеспечивает система с поперечным секретом из 7 штифтов. Сложный профиль ключа исключает вскрытие путем подбора ключей. Основные точные детали цилиндрического механизма, влияющие на достижение высокой секретности и на достижение высокой надежности работы, изготавливаются на прецизионном оборудовании с ЧПУ.



Многokrатно увеличенный срок службы

Кулачок цилиндрического механизма выполнен из стали. Описание см. цилиндрический механизм P-220.

Цветные метки

Все ключи цилиндрического механизма V-238 «PERFO» снабжены разноцветными вставками-метками. Описание см. цилиндрический механизм P-220.

Запатентованная и удобная вертушка для моделей v-238


В отличие от V-220, цилиндрические механизмы V-238 снабжены ручкой или «вертушкой». Вертушок выполнен в виде треугольника с закругленными краями, что является наиболее удобной формой для поворотной ручки. Вертушок выполнен из цинкового сплава с гальванопокрытием. В вертушку вставлены пластиковые вставки. Вставки имеют вогнутую форму и такая форма отлично зарекомендовала себя при вращении цилиндрического механизма.

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
V-238(60)	50	18,3
V-238(70)	50	20,0
V-238(30/40H)	50	19,86
V-238(40/30H)	50	19,86
V-238(80)	50	21,5
V-238(35/45H)	50	21,5
V-238(45/35H)	50	21,5
V-238(90)	50	23,2
V-238(40/50H)	50	23,2
V-238(50/40H)	50	23,2
V-238(55/35H)	50	23,2

Примечание


1. Заготовка ключа
● K-V-238
Поставляется под заказ
2. Размер в обозначении, стоящий перед "H", замеряя со стороны вертушки

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
V-238(60)			03306 - Лп 03307 - Хп
V-238(70)			03308 - Лп 03309 - Хп
V-238(30/40H)			04003 - Лп 04004 - Хп
V-238(40/30H)			04005 - Лп 04008 - Хп
V-238(80)			03310 - Лп 03311 - Хп
V-238(35/45H)			04009 - Лп 04010 - Хп
V-238(45/35H)			04010 - Лп 03981 - Хп
V-238(90)			03312 - Лп 03313 - Хп
V-238(40/50H)			04013 - Лп 04014 - Хп
V-238(50/40H)			04006 - Лп 04007 - Хп
V-238(55/35H)			03314 - Лп 03315 - Хп



Комплектация:

1. Цилиндровый механизм - 1 шт.
2. Винт М5х70 - 4 шт.
3. Ключ - 5 шт.
4. Кольцо для ключей - 1 шт.
5. Вставки разноцветные - 40 шт.
6. Упаковка - 1 шт.




Примечание:

Цилиндровые механизмы RT-820, RT-838

Предназначен для использования в замках различных производителей.
Корпус цилиндрического механизма выполнен из латуни с полировкой и покрытием.
Барабан цилиндрического механизма также выполнен из латуни
Кулачок выполнен из стали с термообработкой и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30 град, что препятствует выбиванию механизма из замка.

Сложный профиль ключа:
Сложный профиль ключа исключает вскрытие путем подбора ключей.
Основные точные детали цилиндрического механизма, влияющие на достижение высокой секретности и на достижение высокой надежности работы, изготавливаются на прецизионном оборудовании с ЧПУ.
Высочайшая секретность:

Высочайшая секретность обеспечивается системой из 5-ти телескопических пинов. Это значит, что каждый телескопический пин является также целой системой секретности, так как телескопический пин состоит из наружного пина, который имеет несколько вариантов по длине, и из внутреннего пина, который также имеет несколько вариантов по своей длине. Такое сочетание в разы увеличивает секретность цилиндрического механизма и вскрытие отмычками не представляется возможным.


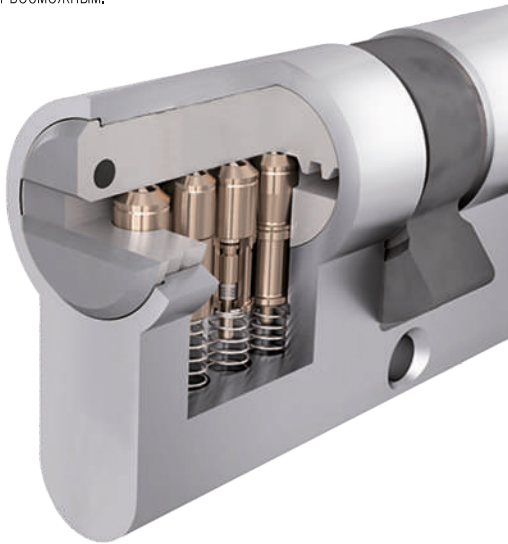


С этим товаром также приобретают:-

- Броненакладка Бн-36/18.
- Броненакладка Бн-26.
- Ключевина Кл-11.
- Ключевина Кл-15.
- Ключевина Кл-25.

Защита от высверливания:

Цилиндровый механизм снабжен 3-мя твердосплавными стержнями, которые воспрепятствуют высверливанию пинов, или уведут сверло в сторону и воспрепятствуют вскрытию.

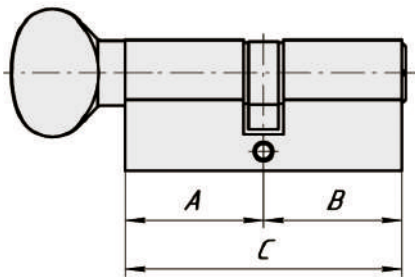

- Модель: Цвет:
- **RT-820(90) Лп** 00207
 - **RT-820(100) Лп** 00208

- Модель: Цвет: Цена: Арт.:
- **RT-838(90) Лп** 00213
 - **RT-838(100) Лп** 00214
 - **RT-838(35/45H) Лп** 00215
 - **RT-838(40/50H) Лп** 00216
 - **RT-838(45/55H) Лп** 00217


Примечание:

1. Заготовка ключа
● **К-Р-820/838** 00209
Поставляется под заказ
2. Размер в обозначении, стоящий перед «Н», замеряны со стороны вертушки.

Модель:	Вес брутто, кг:	Модель:	Вес брутто, кг:
RT-820(90)	19.7	RT-838(90)	24.0
RT-820(100)	21.0	RT-838(100)	26.0
		RT-838(35/45)	23.0
		RT-838(40/50H)	24.0
		RT-838(45/55H)	26.0

Комплектация:

1. Цилиндровый механизм - 1 шт.
2. Ключи - 5 шт.
3. Кольцо для ключей - 1 шт.
4. Винт М5х55 - 1 шт.
5. Упаковка - 1 шт.



Примечание:



51 ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Цилиндровые механизмы RT-920

Цилиндровые механизмы RT-920 предназначены для использования в замках различных производителей.

Основные характеристики:

Корпус цилиндрического механизма изготовлен из латуни с полировкой и покрытием. Кулачок выполнен из стали и отклонен от оси цилиндрического механизма на 30°. Отклонение кулачка от оси цилиндра препятствует его выбиванию. В комплекте имеются 5 ключей, выполненных из специального особо прочного нержавеющей сплава.

Защита от высверливания

Корпус защищен твердосплавным стержнем, который защищает запорные пины от высверливания.

Особо высокая секретность

Цилиндровый механизм воплотил в себе 2-е системы секретности одновременно. Система с ямочной секретностью из 10-ти пинов и система «змеевидного» паза обеспечивают исключительно высокий комфорт при высочайшей степени безопасности. Благодаря этим 2-м системам невозможно использовать отмычки.



Ключ симметричен

Ключ симметричен и нет необходимости его ориентировать при использовании.



RT-938

То же, что и RT-920, но исполнение «Ключ-Вертушка».

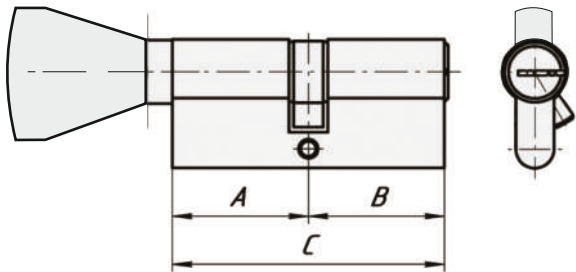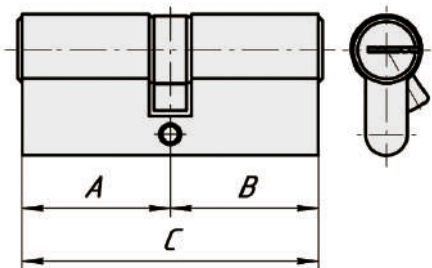

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
RT-920(60)			00231 - Хп
RT-920(70)			00232 - Лп
RT-920(80)			00236 - Лп 00237 - Хп

Лп Хп
Латунь полир. Хром полир.

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
RT-938(70)			00250 - Лп
RT-938(30/40Н)			00252 - Лп 00253 - Хп
RT-938(80)			00254 - Лп
RT-938(35/45Н)			00256 - Лп 00257 - Хп
RT-938(90)			04676 - Лп 04677 - Хп

Лп Хп
Латунь полир. Хром полир.

Примечание:

1. Заготовка ключа

К-RT-920/938


Поставляется под заказ

2. Размер в обозначении, стоящий перед "Н", замеряя со стороны вертушки

Модель:	Вес брутто, кг:	Модель:	Вес брутто, кг:
RT-920(60)	15.0	RT-938(70)	20.2
RT-920(70)	16.0	RT-938(30/40Н)	20.2
RT-920(80)	17.0	RT-938(80)	21.2
		RT-938(35/45Н)	21.2
		RT-938(90)	22.2

Комплектация:

1. Цилиндровый механизм - 1 шт.
2. Ключи - 5 шт.
3. Кольцо для ключей - 1 шт.
4. Винт М5х70 - 1 шт.
5. Упаковка - 1 шт.




Примечание:

Вертушка Vt-8

Предназначение:

Вертушка Vt-8 предназначена для использования в дверях с увеличенной толщиной и с цилиндрическими механизмами, в которых предусмотрено крепление вертушки через шток диаметром 8мм.

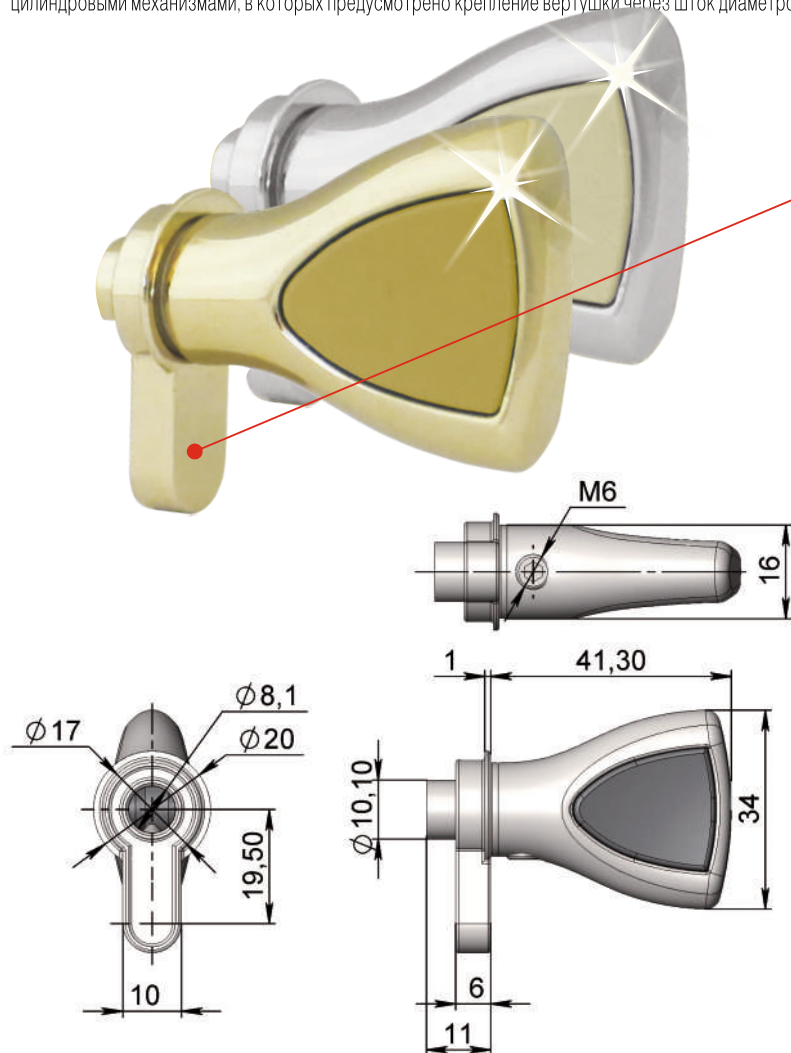

Запатентованная эргономика:

Вертушок Vt-8 удобен в использовании и имеет дизайн, аналогичный дизайну ручки (вертушка) цилиндрического механизма V-238. В вертушке Vt-8 также применены гнутые пластиковые вставки, что позволяет эти изделия использовать на двери совместно, усиливая стильность и индивидуальность дизайна двери, подчеркивая индивидуальность и изысканность.

Запатентованная декоративная заглушка:

Вертушок комплектуется декоративной заглушкой, которая предполагает использование любой стандартной цилиндровой ключевины. После установки цилиндрического механизма в замок и установки ключевины, необходимо на круглый шток надеть декоративную заглушку и далее надеть сам вертушок Vt-8.

Надежное крепление:

Для надежного крепления на круглом штоке цилиндрического механизма, вертушок снабжен заостренным винтом, который входит в паз штока и не дает вертушку прокручиваться.

Порядок установки:

См. раздел «Порядок установки» в описании цилиндрического механизма Y-238.

Рекомендуемая комплектация:

Вертушок Vt-8 подходит ко всем цилиндрическим механизмам, которые имеют на выходе шток круглого сечения диаметром 8мм. Наиболее подходящая комплектация с цилиндрическим механизмом P-238 компании «КРИТ».

Модель:

Vt-8

Лп 03320 Хп 03321

Комплектация:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Вертушка | - 1 шт. |
| 2. Декоративная заглушка | - 1 шт. |
| 3. Кольцо пластиковое | - 1 шт. |
| 4. Винт М5 | - 1 шт. |
| 5. Упаковка | - 1 шт. |

250 шт./кор.


 $0,0365 \text{ m}^3$

Примечание:

ГЛАЗКИ ДВЕРНЫЕ

Глазок дверной K200

Предназначены для использования на любых типах дверей и имеют превосходные оптические характеристики. С внутренней стороны глазок снабжен металлической шторкой. При использовании глазков на толстых дверях возможна установка удлинителя.

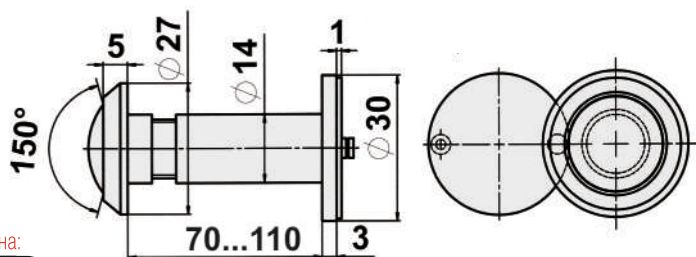

Модель:

Цвет:

Цена:

K200-70/110

Лп	Хп
Латунь полир.	Хром полир.
03029	03030

Комплектация:

1. Глазок дверной в сборе - 1 шт.
2. Упаковка (коробка) - 1 шт.

100 шт.\кор.
16.0 кг нетто
18.0 кг брутто
0.016928 м³

Примечание:



Ручка на планке P85-5815-У



Предназначение:

Предназначены для любых типов дверей. Ручка рекомендована для комплектации замков А8 серии «АССИСТЕНТ».

Особенности:


Расстояние между центром ручки и центром цилиндрического механизма составляет 85 мм.

Соединительный «Квадрат» между ручками сечением 8x8 мм. Планки имеют стальные приварные бонки с внутренней резьбой М6.

Планки ручек снабжены механизмом поворота на 180° для того, чтобы исключить деления ручек на левые и правые, на что указывает литера «У».

В каждой ручке вместо пружин кручения применены пружины сжатия.

При поднятии вверх ручки также подпружинены пружинами сжатия.

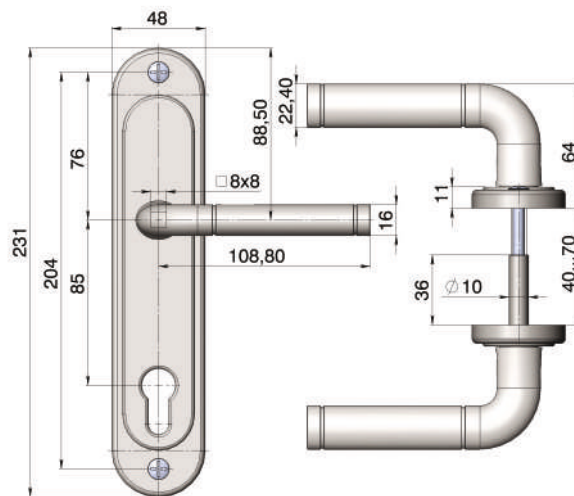

Модель:

Цвет:

Цена:



Л6/Лш Хп/Хш
Латунь Латунь Хром Хром
блест. шлиф. полир. шлиф.
02116 02117

Комплектация:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Ручки в сборе | - 2 шт. |
| 2. Квадрат 8x8x140мм | - 1 шт. |
| 3. Винт М6х40 потай, крест | - 2 шт. |
| 4. Винт М6х70 потай, крест | - 2 шт. |
| 5. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 6. Упаковка | - 1 шт. |

20 шт./кор.


17,4кг
0,0468 м³

Примечание:

Ручка на планке P58-5058



Ручка на планке P58-5058 используются на противопожарных дверях. Планка выполнена из нержавеющей стали, состоит из 2-х частей и имеет также вариант покрытия - порошковая окраска. Ручка выполнена из тонкостенной нержавеющей трубы. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи в розничной сети.

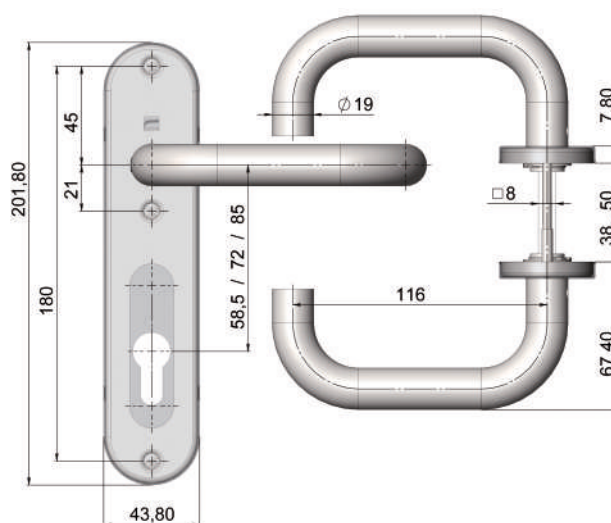

Модель:

Цвет:

Цена:

Арт.:



Нж Чш
Нержав. сталь Черное шагрень

Комплектация:


- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Ручки в сборе | - 2 шт. |
| 2. Винт М6х70 | - 1 шт. |
| 3. Квадрат 8x8 L=140мм | - 1 шт. |
| 4. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 5. Упаковка (коробка) | - 1 шт. |

20 шт./кор.

15,1кг
0,04 м³

Примечание:

Ручки на планке P85-3338

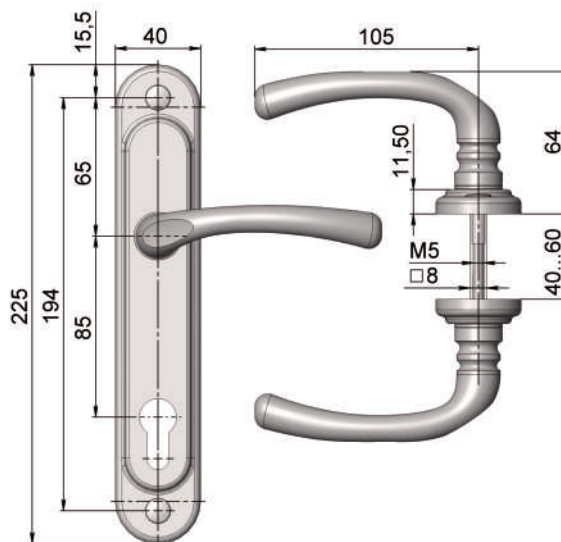

Модель:	Цвет:	Цена:
P85-3338		
P55-2338		

Са	Ма	Чш	Бр
Серый антик	Медный антик	Черная шпатель	Бронза
04628 04632	04627 04631	04626 04630	04629 04633


Комплектация:

1. Ручки в сборе - 2 шт.
2. Квадрат 8x8x140мм - 1 шт.
3. Винт М6х40 потай, крест - 2 шт.
4. Винт М6х70 потай, крест - 2 шт.
5. Ключ шестигранный - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.



Примечание:

Ручки на планке P85-1222

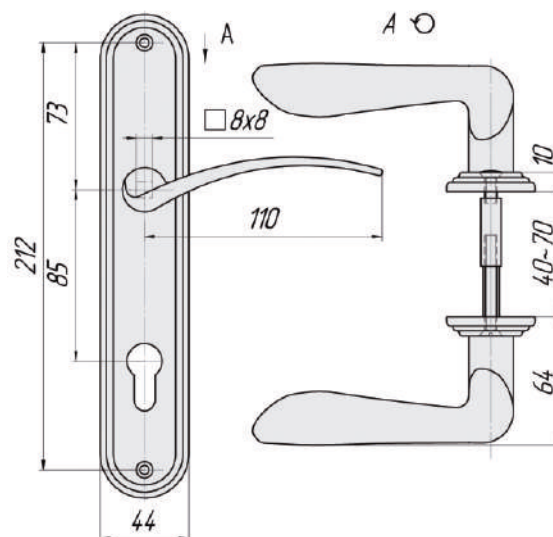


Модель:	Цвет:	Цена:
P85-1222		

Хп	Мд
Хром полюс	Медь
00318	00883 00884

Комплектация:

1. Ручки в сборе - 2 шт.
2. Стяжка Ст. М4х40 (10x40) - 2 шт.
3. Квадрат 8x8x110 - 1 шт.
4. Ключ шестигранный - 1 шт.
5. Упаковка - 1 шт.



Примечание:

Предназначение:

Ручки на планке P85-1222 предназначены для использования на любых типах дверей.

Основные характеристики:

Крепление планок происходит через крайние отверстия посредством стяжек винтами М5. Межцентровое расстояние 85мм. Планки и ручки выполнены из первичного высококачественного цинкового сплава со стойким к истиранию гальванопокрытием. Максимальный угол поворота ручек 40°. По согласованию с заказчиком на планку возможно установить и другие ручки.



Ручки на планке P85-5858-У

Ручки на планке P85-5858-У предназначены для установки в первую очередь на противопожарные двери и на двери уличные. Также ручки можно установить на все другие типы дверей как металлических, так и деревянных. Планка ручек выполнена из стали с гальванопокрытием. Ручки выполнены из нержавеющей трубы также с гальванопокрытием. Соединительный квадрат между ручками сечением 8х8мм.

Универсальность при установке

Ручки универсальные. Об этом указывает литера «У» в обозначении ручек. Они подойдут как на левые, так и на правые двери. Перед установкой ручки достаточно повернуть на 180°, вокруг оси в необходимое исполнение. Это очень удобно, так как нет необходимости держать производителям дверей на складе ручки разного исполнения. Сам поворот ручки займет не более 1 секунды, так как нет необходимости ручки разбирать или что-то переставлять из деталей.

Запатентованные пружины:

В каждой ручке размещены по 2-е пружины сжатия. Пружины сжатия всегда более надежны, чем пружины кручения и, следовательно, более долговечны. Длина пружин подобрана таким образом, чтобы пружины не ослабли при длительной эксплуатации. Это значит, что для удержания ручек в горизонтальном состоянии, усилие у пружин всегда будет в норме.

Оторвать невозможно

Для крепления ручек на двери, в планках наружных ручек применены резьбовые бонки с более мощной резьбой М6 вместо М4 и М5, используемые другими производителями. Бонки надежно приварены, именно приварены к внутренней поверхности наружной планки таким образом, что наружная поверхность остается чистой и злоумышленнику становится не понятно, как снять или высверлить ручки. Резьба М6 в бонках надежно зафиксирует ручки на двери и предотвратит их вырывание как при длительной эксплуатации, так и при злом умысле.




P85-5859-У

То же, что и P85-5858-У, но вместо «квадрата» 8х8мм применен «квадрат» 9х9мм.

P72-4949-У

То же, что и P85-5858-У, но межцентровое расстояние между цилиндрическим механизмом и ручкой 72мм и длина планки 183мм.

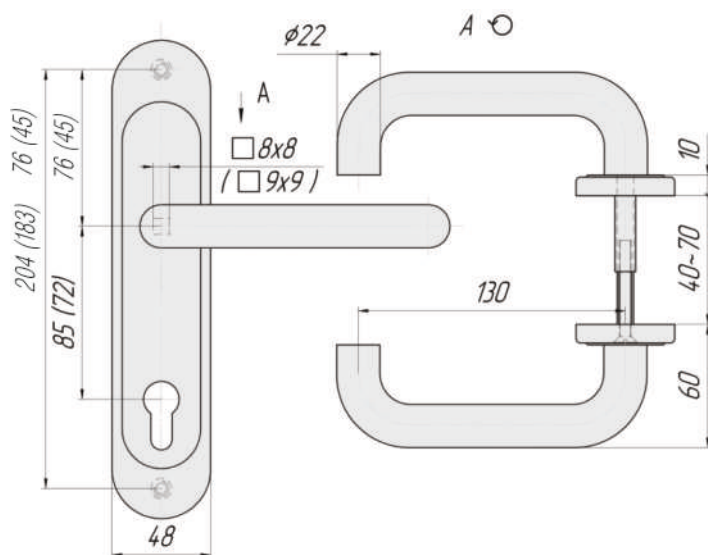

«Квадрат» 9х9мм

«Квадрат» 8х8мм

Модель:	Цвет:	Цена:
P85-5858-У		
P85-5859-У		
P72-4949-У		

Л6 Хп Чш Хш
Латунь блестящая Хром полир. Черная шагрень Хром шликер.

Примечание:

Расшифровка обозначения

Р85-5858-У

Р - ручка на планке
85 - межцентровое расстояние
58 - модель планки
58 - модель ручки
У - универсальная

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
P85-5858-У	20	18,5
P85-5859-У	20	18,5
P72-4949-У	20	15,1

Комплектация:

	P85-5858-У	P85-5859-У	P72-4949-У
1. Ручка на планке	- 2 шт.	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Винт М6х70	- 2 шт.	- 2 шт.	- 2 шт.
3. Квадрат 8х8 L=140 мм	- 1 шт.	-	-
4. Квадрат 9х9 L=140 мм	-	- 1 шт.	- 1 шт.
5. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.	- 1 шт.

20 шт./кор.

Вес см. прим.
0.0562/0.04 м³

Примечание:

Ручки на планке P85-9090-У

Ручки на планке P85-9090-У предназначены для установки в первую очередь на замки А8 производства КРИТ, а также и на все другие типы дверей как металлических, так и деревянных. Планка ручек выполнена из стали с гальванопокрытием. Ручки выполнены из высококачественного цинкового сплава с гальванопокрытием. Соединительный квадрат между ручками сечением 8х8мм.

Экономьте время - поднимите ручку вверх для закрытия замка

Такая функция реализованна в этой модели именно для использования с замками А8 производства КРИТ. При поднятии ручки у замка А8 выдвигается засов и замок закрывается. Это очень удобно и экономит ежедневно время на закрытие замка. При опускании ручки вниз замок НЕ откроется. Замок необходимо открывать как обычно ключами. При поднятии ручки наверх, в планках ручек вступают в работу пружины сжатия, которые возвращают ручки обратно в исходное положение.

Запатентованные пружины исключают провисания ручек:


В каждой ручке размещены по 2-е пружины сжатия. Пружины сжатия всегда более надежны чем пружины кручения и, следовательно, более долговечны. Длина пружин подобрана таким образом, чтобы пружины не ослабли при длительной эксплуатации. Это значит, что для удержания ручек в горизонтальном состоянии, усилие у пружин всегда будет в норме.

Универсальность при установке

Ручки универсальные. На это указывает литера «У» в обозначении ручек. Они подойдут как на левые, так и на правые двери. Перед установкой ручки достаточно повернуть на 180° вокруг оси в необходимом исполнении. Это очень удобно, так как нет необходимости держать производителям дверей на складе ручки разного исполнения. Сам поворот ручки займет не более 1 секунды, так как нет необходимости ручки разбирать или что-то переставлять из деталей.

Оторвать невозможно

Для крепления ручек на двери, в планках наружных ручек применены резьбовые бонки с более мощной резьбой М6 вместо М4 и М5, используемые другими производителями. Бонки надежно приварены, именно приварены к внутренней поверхности наружной планки таким образом, что наружная поверхность остается чистой и злоумышленнику становится непонятно, как снять или высверлить ручки. Резьба М6 в бонках надежно зафиксирует ручки на двери и предотвратит их вырывание как при длительной эксплуатации, так и при злом умысле.

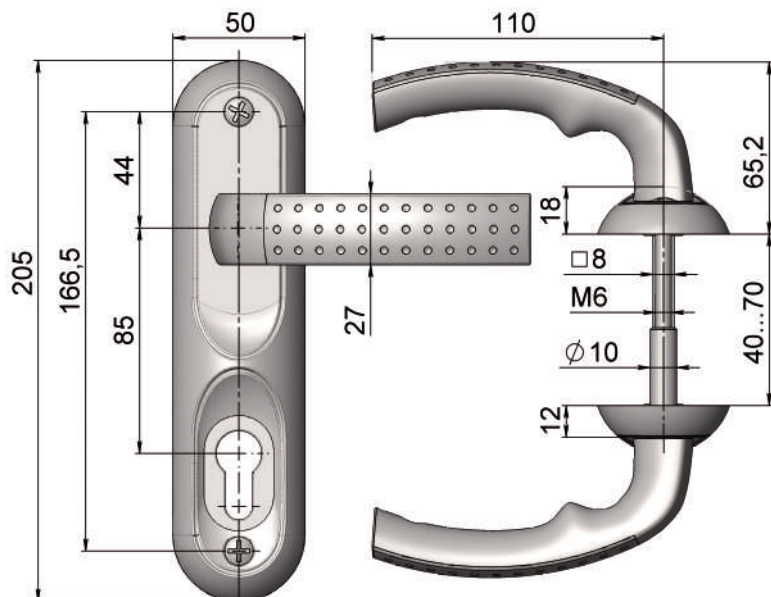

Модель:	Цвет:	Цена:
P85-9090-У		
Л6/Лш	Хп/Хш	
Латунь блестящая	Хром полир.	
Латунь шлиф.	Хром шлиф.	
03117	03118	

Комплектация:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Ручки в сборе | - 2 шт. |
| 2. Квадрат 8х8х140мм | - 1 шт. |
| 3. Винт М6х40 потай, крест | - 2 шт. |
| 4. Винт М6х70 потай, крест | - 2 шт. |
| 5. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 6. Упаковка | - 1 шт. |

20 шт./кор.
23.5кг
0.0445м³

Примечание:




Ручки на фланце «64» и «88»



Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РФ-6407			00381 - Лб 00382 - Хп
	Лб Хп		
	Латунь блест.	Хром полир.	

Примечание:

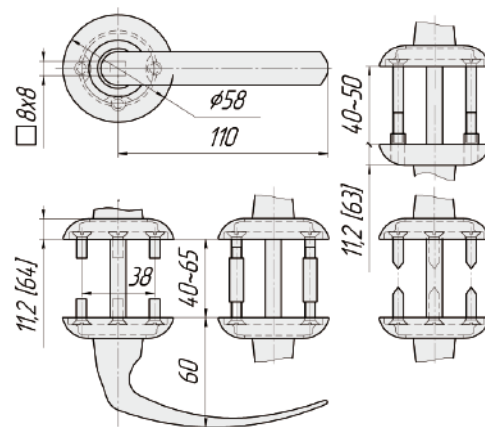

Комплектация:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. |
| 2. Винт ГУ М5х20 | - 6 шт. |
| 3. Саморез ГУ Д5х20 | - 6 шт. |
| 4. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40) | - 2 шт. |
| 5. Винт ГУ М5х50 | - |
| 6. Квадрат 8х8 L=110мм | - 1 шт. |
| 7. Упаковка (коробка) | - 1 шт. |


20 шт./кор.

15.0кг
0.0369м³



Модель:	Цвет:	Цена:
РФ-6417-А		
РФ-6417		
Лб Хп Хп\Хш		
Латунь блест.	Хром полир.	Хром полир. шлиф.
00388 00383	00389 00384	нет цв. 00385

Примечание:

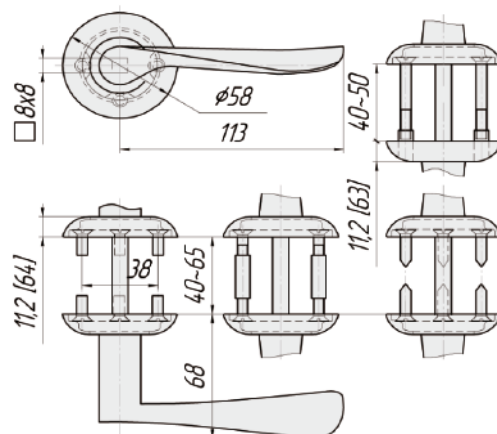

Комплектация:

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. | 6417А | 6417 |
| 2. Винт ГУ М5х20 | - 6 шт. | - 6 шт. | - 6 шт. |
| 3. Саморез ГУ Д5х20 | - 6 шт. | - 6 шт. | - 6 шт. |
| 4. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40) | - 2 шт. | - 2 шт. | - 2 шт. |
| 5. Винт ГУ М5х50 | - | - | - |
| 6. Квадрат 8х8 L=110мм | - 1 шт. | - 1 шт. | - 1 шт. |
| 7. Упаковка (коробка) | - 1 шт. | - 1 шт. | - 1 шт. |


20 шт./кор.

12.5/16.0кг
0.0369м³



Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РФ-6422			00392 - Лб 00393 - Хп
РФ-8822			00430 - Лб 00431 - Хп
	Лб Хп		
	Латунь блест.	Хром полир.	

Примечание:

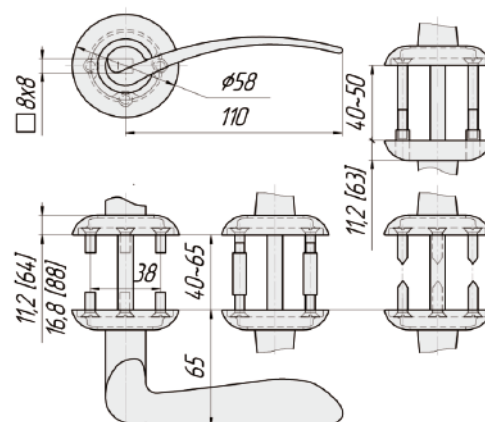

Комплектация:

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. | РФ-6422 | РФ-8822 |
| 2. Винт ГУ М5х20 | - 6 шт. | - 6 шт. | - 6 шт. |
| 3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40) | - 2 шт. | - 2 шт. | - 2 шт. |
| 4. Саморез ГУ Д5х20 | - 6 шт. | - 6 шт. | - 6 шт. |
| 5. Винт ГУ М5х50 | - | - | - |
| 6. Квадрат 8х8 L=110мм | - 1 шт. | - 1 шт. | - 1 шт. |
| 7. Ключ шестигранный | - 1 шт. | - 1 шт. | - 1 шт. |
| 8. Упаковка (коробка) | - 1 шт. | - 1 шт. | - 1 шт. |

20 шт./кор.


15.8/17.5кг
0.0369м³





Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РΦ-6432			00394 - Лб 00395 - Хп
РΦ-8832			00432 - Лб 00433 - Хп
Лб Хп			
Латунь блестящая Хром полир.			

Примечание:

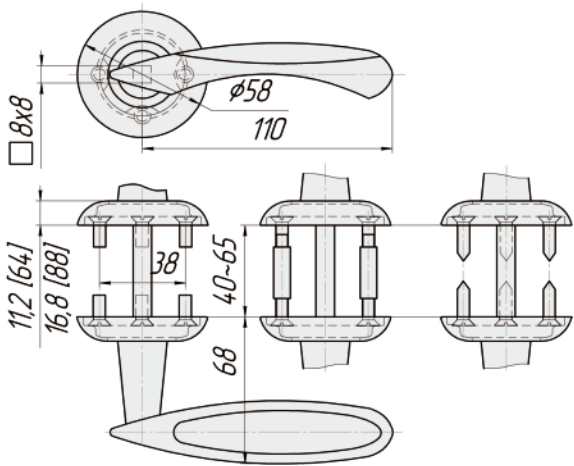


Комплектация:	РФ-6432	РФ-8832
1. Ручка	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.	- 2 шт.
4. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
5. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.

20 шт./кор.
17.1кг
0.0414м³



Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РΦ-6436			00398 - Хп/Хш
РΦ-8836			02072 - Лб/Лш 00434 - Хп/Хш
Хп\Хш Лб\Лш			
Хром Хром полир.шлиф. Латунь блестящая. шлиф.			

Примечание:

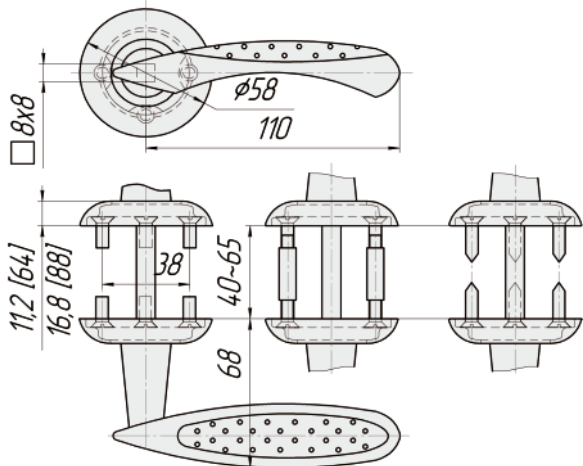


Комплектация:	РФ-6436	РФ-8836
1. Ручка	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.	- 2 шт.
4. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
5. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.

20 шт./кор.
17.44кг
0.0414м³



Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РΦ-6440			02035 - Лб/Лш 00401 - Хп/Хш
РΦ-8840			02036 - Лб/Лш 00437 - Хп/Хш
Хп\Хш Лб\Лш Бр			
Хром Хром полир.шлиф. Латунь блестящая. шлиф. Бронза			

Примечание:

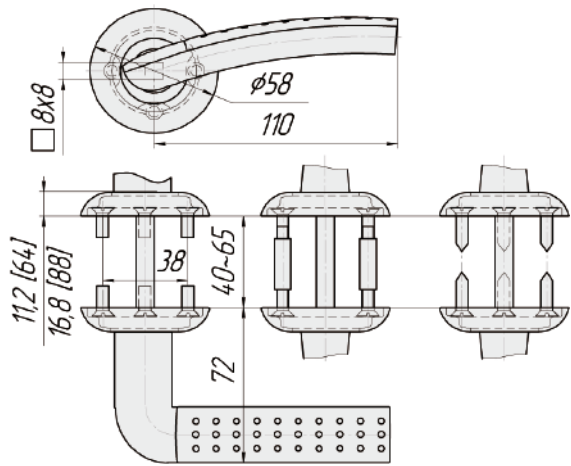

Комплектация:	РФ-6422	РФ-8840
1. Ручка	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.	- 2 шт.
4. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
5. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.


20 шт./кор.
17.3кг
0.034м³



Модель:	Цвет:	Цена:
РФ-6445		
РФ-8845		

Хп\Хш	Зп\Зш
Хром полир.	Золото полир.
00405	01933
01971	01973

Примечание:

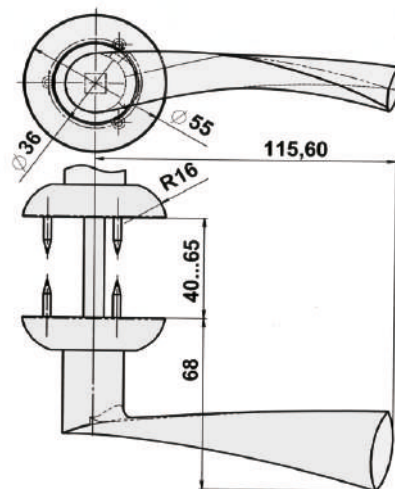

Комплектация:	РФ-6445	РФ-8845
1. Ручка	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.	- 2 шт.
4. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
5. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.


20 шт./кор.
18,5кг
0.0414м³



Модель:	Цвет:	Цена:
РФ-6415		

Лб\Лш	Хп\Хш
Латунь блест. шиф.	Хром полир.
02112	02113

Примечание:

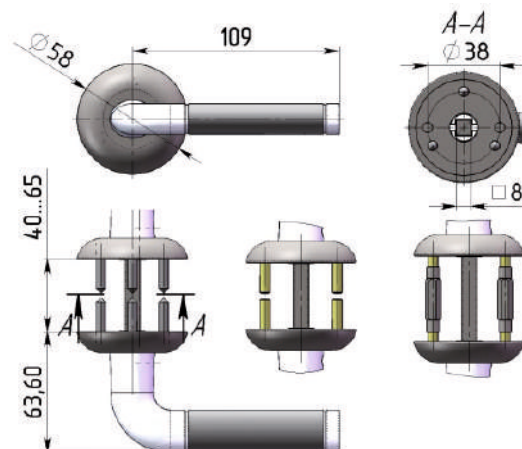

Комплектация:	
1. Ручка	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.
3. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.
4. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.
5. Винт ГУ М5х50	-
6. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.

20 шт./кор.
14,65кг
0.0414м³




Для противопожарных дверей

Модель:	Цвет:	Цена:
РФ - 5558		
РФ - 5559		

Хп	Хш	Чш	Нж
Хром полир.	Хром шлиф.	Черный шогр.	Нерж. сталь
00367	00368	00369	00378
00473	00374	00375	00380


Примечание:

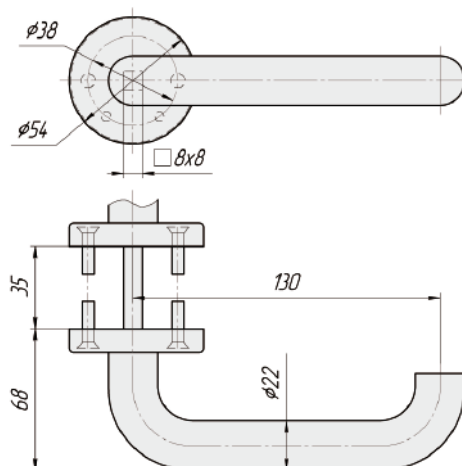

Комплектация:	РФ-5558	РФ-5559
1. Ручка	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Ключевина	- 2 шт.	- 2 шт.
3. Винт М5х20	- 8 шт.	- 8 шт.
4. Саморез Д5х20	- 8 шт.	- 8 шт.
5. Квадрат 8х8х140мм	- 1 шт.	-
6. Квадрат 9х9х140мм	-	- 1 шт.
7. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.
8. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.

20 шт./кор.
13,3кг
0.0342м³



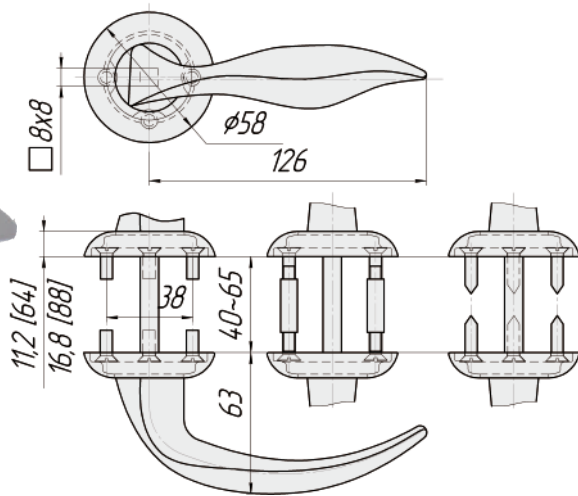


Модель:	Цвет:	Цена:
РФ-6444		
РФ-8844		

Хп\Хм	Хп\Хш	Зп\Зм	Зп\Зш
Хром Хром полир. мат.	Хром Хром полир. шликр.	Золото Золото полир. мат.	Золото Золото полир. шликр.
00406	01412	00407 00442	01648

Примечание:

Комплектация:	РФ-6444	РФ-8844
1. Ручка	- 2 шт.	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.	- 2 шт.
4. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.	- 6 шт.
5. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Ключ шестигранный	- 1 шт.	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.

20 шт./кор.
17.17/19.4кг
0.0414 м³

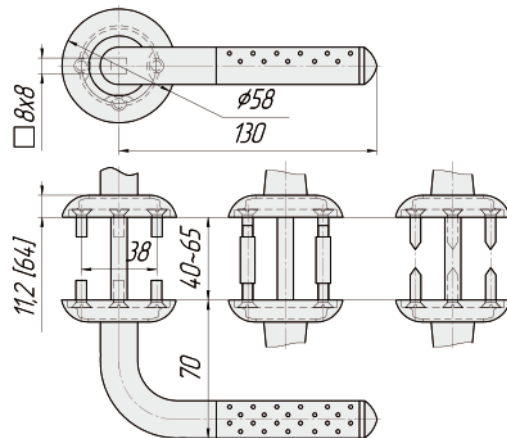

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РФ-6468			01527

Зп\Зш
Золото Золото
полир. шликр.

Примечание:

Комплектация:


1. Ручка	- 2 шт.
2. Винт ГУ М5х20	- 6 шт.
3. Саморез ГУ Д5х20	- 6 шт.
4. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40)	- 2 шт.
5. Винт ГУ М5х50	- 1 шт.
6. Квадрат 8х8 L=110мм	- 1 шт.
7. Упаковка (коробка)	- 1 шт.

20 шт./кор.
17.4/19.4кг
0.0414 м³

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА




Квадрат цельный



Модель:	Цвет:
КвЦ-8х	
110 120 130 140 150 160 170	
Цена:	
Арт.:	00936 01112 03157 00843 02168 02169 02170


Квадрат разрезной



Модель:	Цвет:
КвР-8х	
110 140	
Цена:	
Арт.:	00922 01310

Стяжка М5


(винты с уменьшенными головками)



Модель:	Цена:	Арт.:
СтГУ-М5х30		04721
Ст-М5х30		02118

Примечание:

Ручка РФ-8858

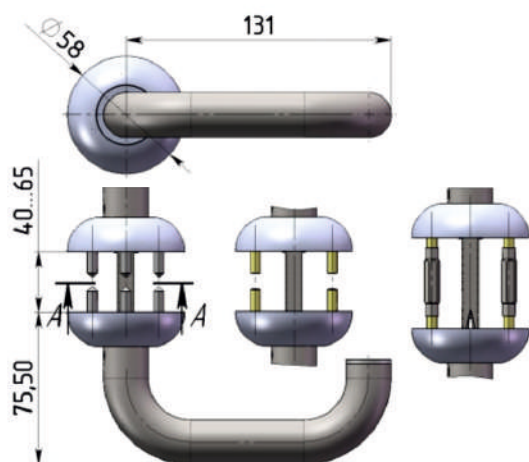

Отличительные особенности:

Ручка РФ-8858 (РФ-8859) является модифицированной, улучшенной моделью противопожарной ручки. Благодаря наличию в корпусе фланца однорядного шарикового подшипника, применение данной модели рекомендовано в местах повышенной проходимости, а также будет незаменима при эксплуатации двери в условиях возможности акта вандализма. Ее надежность и долговечность эксплуатации достигнуты наличием подшипника, который может воспринимать усилия абсолютно во всех направлениях, усиленным зацепом под пружину, а также возможностью различного крепления фланца метизам М5.

Модель:	Цвет:	Цена:
РФ-8858		
РФ-8859		

Л6	Хп	Хш	Чш
Латунь блест.	Хром полик.	Хром шлиф.	Черная шгорень.
00422	00423	00424	00425
00426	00427	00428	00429

Комплектация:



- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. |
| 2. Винт ГУ М5х20 | - 6 шт. |
| 3. Стяжка Ст.ГУ М5х40 (10х40) | - 2 шт. |
| 4. Саморез ГУ Д5х20 | - 6 шт. |
| 5. Квадрат L=110мм | - 1 шт. |
| 6. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 7. Упаковка (коробка) | - 1 шт. |

20 шт./кор.

13.0кг
0.0414м³

Примечание:

Ручка РФ-0616

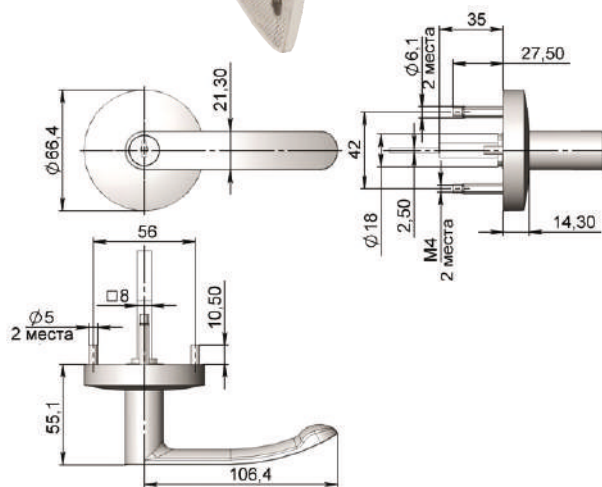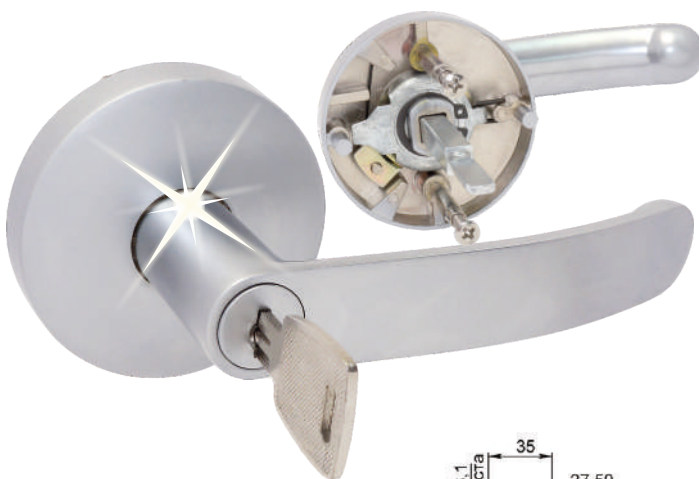

Предназначение:

Предназначена для использования с системами «Антипаника» при установке на наружную сторону двери.

Такую ручку необходимо устанавливать в общественных помещениях снаружи эвакуационных дверей, на таких объектах как офисы, супермаркеты, гостиницы, театры, больницы и т.д. именно там, где возможна ситуация панического покидания помещений и в то же время такие помещения должны быть закрыты снаружи на ключ.

Ручки имеют возможность монтироваться на любые типы дверей.

Использование ручки:

Ручка снабжена механизмом секретности и ключами.

Если мы нажимаем на ручку в закрытом положении, то замок не открывается. Чтобы открыть дверь, необходимо ключами открыть замок снаружи и надавить на ручку. Только в этом случае дверь мы сможем открыть. Закрытие замка происходит в обратном порядке;

Захлопываем дверь, снаружи ключами закрываем замок.

Совместимость с DK-1510:

Ручка РФ-0616 (наружная) совместима с внутренней ручкой-клавишей ДК-1510 «Антипаника» (Компания «КРИТ»). При этом, цилиндрический механизм с ключами, который входит в комплектацию ручек, устанавливать уже не надо.

Совместимость с ТВ-300Р:

Ручка РФ-0616 (наружная) совместима с внутренней ручкой-штангой ТВ-300Р «Антипаника» (Компании «КРИТ»). При этом, цилиндрический механизм с ключами, который входит в комплектацию ручек, также устанавливать уже не надо.

Совместимость с «АНТИПАНИКА»

Ручка РФ-0616 (наружная) также совместима и с другими внутренними ручками «Антипаника», где применяется аналогичное конструктивное решение.

Модель: **РФ-0616**
 Цена:
 Арт.: 03116

Комплектация:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Ручка в сборе | - 1 шт. |
| 2. Ключи | - 3 шт. |
| 3. Упаковка (коробка) | - 1 шт. |

24 шт./кор.

13.0кг
0.0414 м³

Примечание:

Ручка РФ-6690 «Эрго»

Ручка РФ-6690 предназначена для установки на замок А8, а также на все остальные замки и на все типы дверей как металлических, так и деревянных.

Основные характеристики

Более надежное крепление ручек винтами М5 вместо М3.
В конструкцию ручек также введены: усиленный зацеп под пружину.
Новая система ограничения поворота ручки.
Комплектация позволяет использовать на выбор 3-и варианта крепления ручек:
1-й вариант - винтами ГУ М5х20;
2-й вариант - саморезами ГУ Д5х25;
3-й вариант - стяжками М5 (головки наружных винтов стяжек имеют гладкую поверхность, что препятствует их откручиванию и снятию ручек с двери).
4-вариант - это комплексное крепление. Совместно со стяжками М5 используйте также винты М5 для металлических дверей или саморезы М5 для деревянных дверей. Такое крепление будет оправдано на дверях с повышенной нагрузкой использования и Вам не придется периодически менять «разболтанные» или оторванные ручки.


Фланец ручек «66» и сами ручки «90» выполнены из высококачественного цинкового сплава с гальванопокрытием.

Максимальный угол поворота ручек 45°.

Соединительный квадрат между ручками металлический сечением 8х8мм.

Запатентованная эргономика


Ручка удобна в использовании, имеет полукруглое сечение с закругленными гранями и является симметричной относительно продольной плоскости. На внутренней полукруглой поверхности ручки размещен «Бугорок», который отделяет размещение указательного пальца руки от остальных пальцев. Эта отличительная особенность подчеркивает в ручках индивидуальность и изысканность.

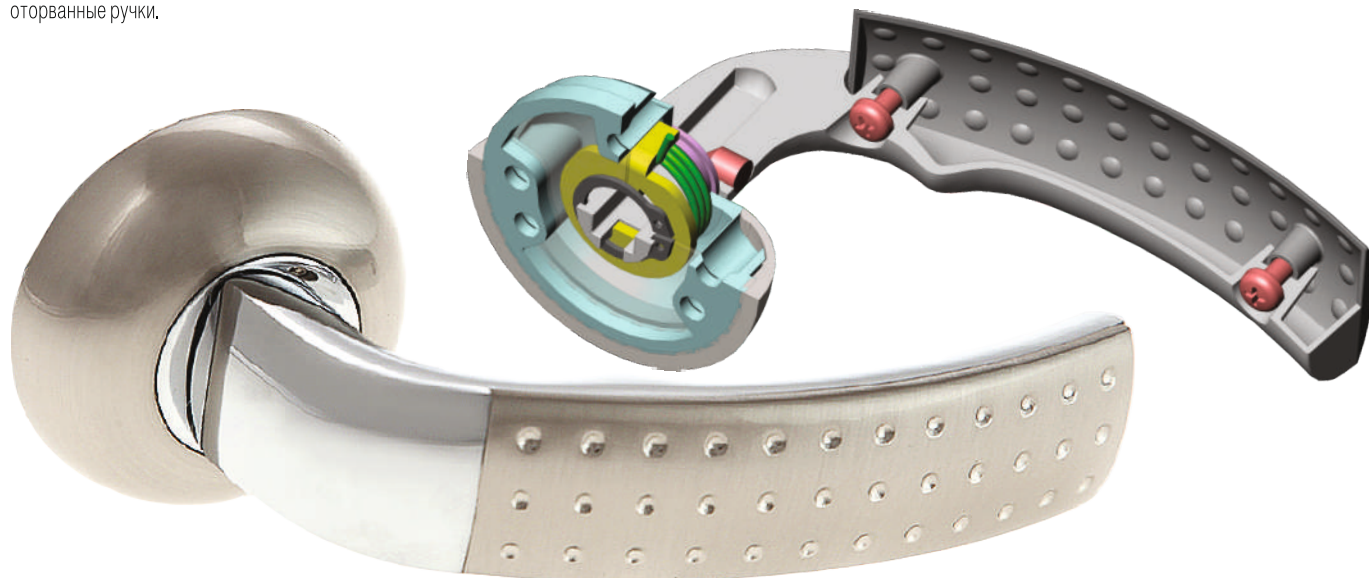

Дополнительная возможность ручки - поднимать вверх

Такая функция реализована в ручках РФ-6690 для возможности их использования с замками КРИТ А8.

В ручках размещена универсальная пружина кручения, которая позволяет использовать ее при поворотах вниз (нажатие - для открывания защелки замка) так и при поворотах вверх (закрытие всех ригелей замка А8).

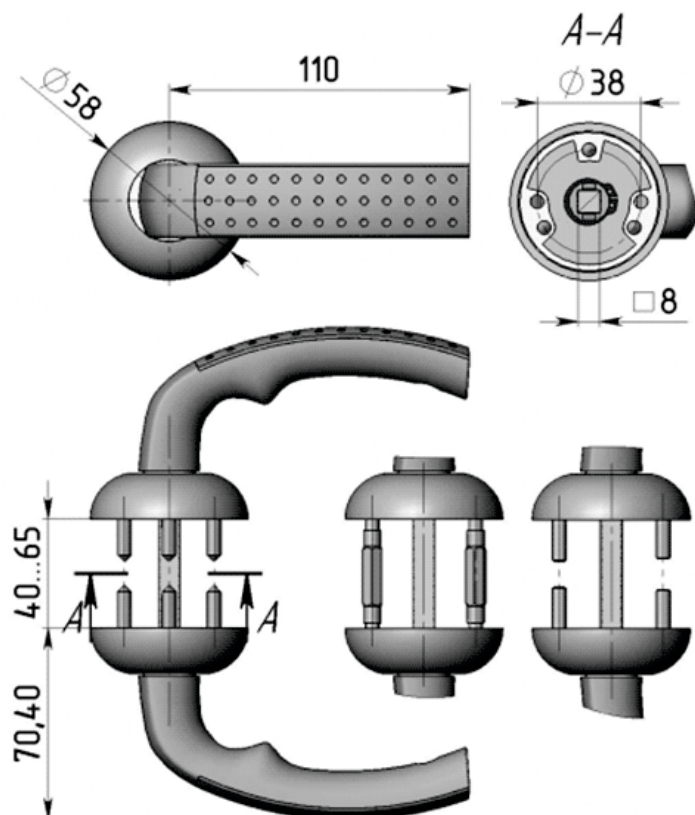

Модель: **РФ-6690** Цвет: Цвет:

Лп	Лп	Хп	Хп	Бр
Латунь	Латунь	Хром	Хром	Бронза
полир.	шлиф.	полир.	шлиф.	
03099		03100		04041

Комплектация:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Ручка в сборе | - 2 шт. |
| 2. Винт ГУ М5х20 | - 6 шт. |
| 3. Винт ГУ М5х35 | - 2 шт. |
| 4. Стяжка Ст.ГУ М5 L=50мм | - 2 шт. |
| 5. Стяжка Ст.ГУ М5 L=35мм | - 2 шт. |
| 6. Саморез Д5х20 | - 6 шт. |
| 7. Квадрат 8х8 L=120мм | - 1 шт. |
| 8. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 9. Упаковка | - 1 шт. |

20шт./кор.

16.5кг
0.025м³

Примечание:




Ручка РФ-8891

Ручки РФ-8891 предназначены для использования на всех видах дверных замков, при установке на все типы дверей как металлических, так и деревянных. Фланец ручек «88» и сами ручки «91» выполнены из высококачественного цинкового сплава с гальванопокрытием. Максимальный угол поворота ручек 45°. Соединительный квадрат между ручками металлический сечением 8x8мм.

Запатентованная эргономика

Ручка удобна в использовании, имеет полукруглое сечение с закругленными гранями и является симметричной относительно продольной плоскости. На внутренней полукруглой поверхности ручки размещен «Бугорок», который отделяет размещение указательного пальца руки от остальных пальцев. Эта отличительная особенность подчеркивает в ручках индивидуальность и изысканность.

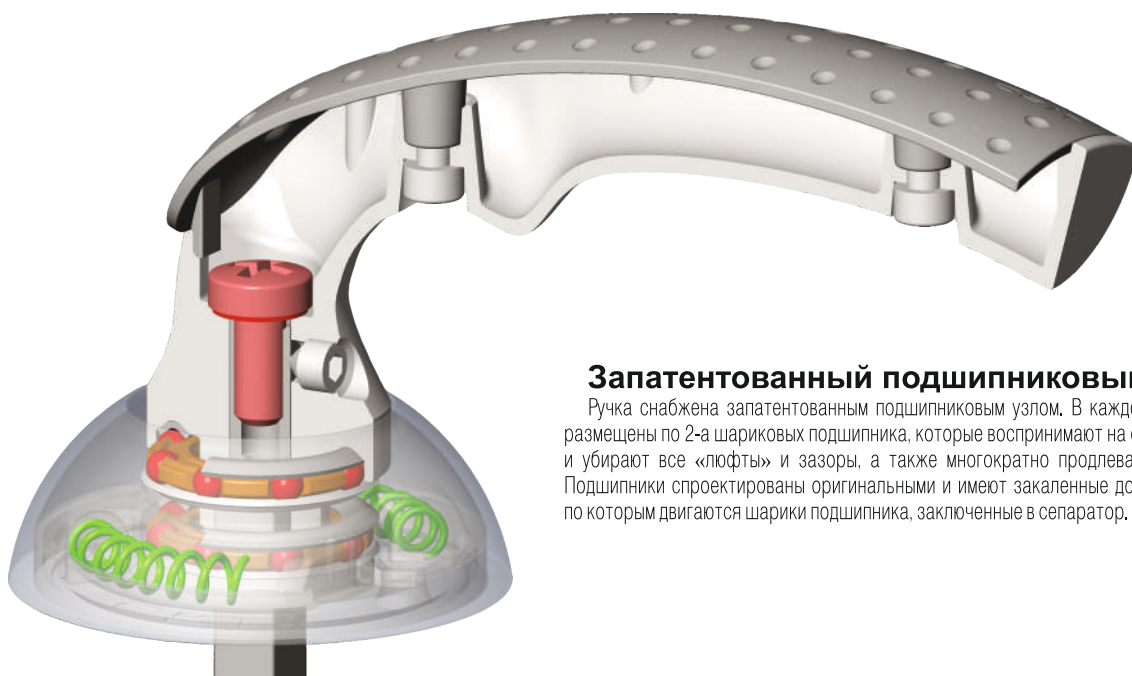


Запатентованный подшипниковый узел

Ручка снабжена запатентованным подшипниковым узлом. В каждой ручке из пары размещены по 2-а шариковых подшипника, которые воспринимают на себя все нагрузки и убирают все «люфты» и зазоры, а также многократно продлевают срок службы. Подшипники спроектированы оригинальными и имеют закаленные дорожки в кольцах, по которым двигаются шарики подшипника, заключенные в сепаратор.

Запатентованный пружинный узел

В каждой ручке из пары РФ-8891 применены по 2-е цилиндрические пружины сжатия вместо одной пружины кручения «улитки», что существенно повышает надежность работы возвратных пружин и, как следствие, позволяет исключить «провисание» ручек, что на сегодняшний день встречается на дверях довольно часто. Если даже, через продолжительный срок эксплуатации пружины ручек «подсядут» то исправить положение будет довольно просто. Достаточно открутить верхнюю крышку розетки, вытащить пружины и растянуть их. Что нельзя сделать с пружиной кручения «улиткой».



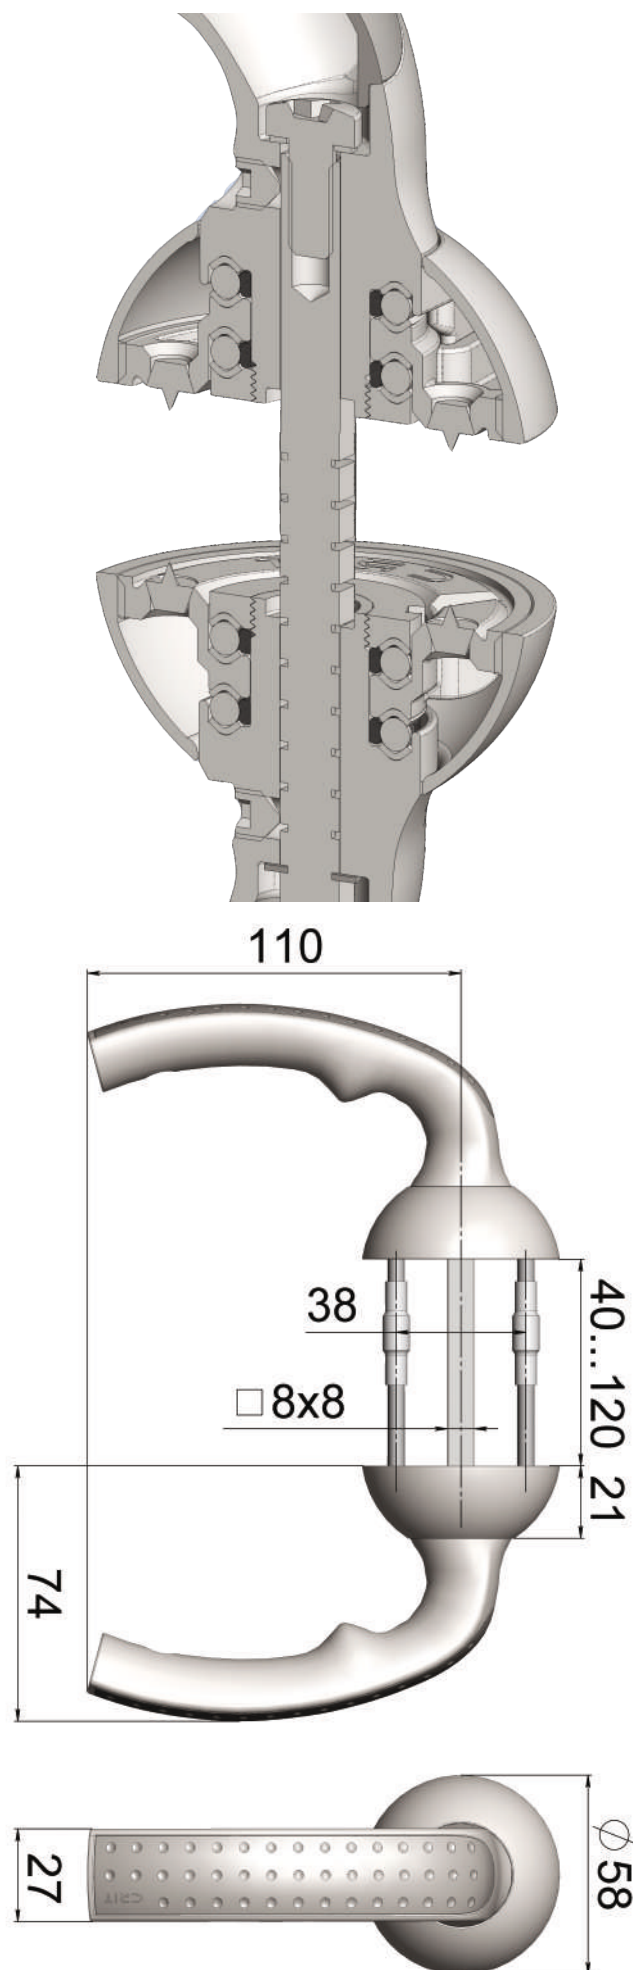

Запатентованная система против отрывания ручек

Впервые в ручках РФ-8891 применена возможность дополнительно стянуть пару ручек через соединительный шток - «квадрат». Если ранее ручки можно было закрепить на «квадрате» посредством винта с внутренним шестигранником и заостренным концом, и при этом ручки все равно отрывались, то на ручках РФ-8891 к этой системе крепления дополнительно появилась возможность закрепить внутренние ручки винтом в продольное резьбовое отверстие в «квадрате». Наружная ручка при этом удерживается на «квадрате» посредством его утолщения и снять такую ручку не возможно, не сняв внутреннюю ручку.

Ручки РФ-8891 на тяжелых и часто используемых дверях

Наиболее оправдано использовать ручки РФ-8891 на тяжелых дверях, так как подшипники не дадут ручкам «разболтаться» и «отломиться» в месте, где произошло ослабление узла. Также оправдано использование ручек РФ-8891 на «проходных» или часто используемых дверях, частые открывания и закрывания которых выламывают обычные ручки с «корнем».

Несколько вариантов крепления на выбор

1-й вариант - это крепление винтами ГУ М5х20. По 3-и винта на фланец. Такое крепление подойдет на дверях металлических и особенно там, где применяются замки, не имеющие сквозных отверстий для крепления ручек стяжками, то есть тогда, когда две ручки между собой стягиваются через дверь. Стандартное расстояние между таким креплением 38 мм.

2-й вариант - это крепление саморезами ГУ Д5х25. По 3-и самореза на фланец. Это крепление подойдет на дверях деревянных. Почти все замки, предназначенные для использования на деревянных дверях, имеют в корпусе минимум два сквозных отверстия под свободное крепление ручек. Это удобно и оправдано.

3-й вариант - это крепление «стяжками» М5. По 2-е стяжки на пару ручек. Это крепление подойдет хорошо как на металлические двери, так и на деревянные двери. Ручки через дверь стягиваются между собой - одна к другой. Это наиболее целесообразно, так как в металлических стяжках используется более полное количество ниток резьбы для соединения, чем в резьбе, нарезанной в металлических панелях двери.

4-вариант - это комплексное крепление. Совместно со стяжками М5 используйте также винты М5 для металлических дверей или саморезы М5 для деревянных дверей. Такое крепление будет оправдано на дверях с повышенной нагрузкой использования и Вам не придется периодически менять «разболтанные» или оторванные ручки.

Примечание:

ГУ - в обозначении винтов указывает на то, что применены винты с уменьшенной головкой. Винты М5 с обычной стандартной головкой применить невозможно, из за ограниченности места под размещение. Однако применить винты М4 со стандартной головкой возможно, но при этом мы теряем наш самый главный и важный козырь - это супер надежное крепление М5.

Модель:	Цвет:	Цена:	Арт.:
РФ-8891			04449 - Лб/Лш 04448 - Хп/Хш 04450 - Бр
Хп\Хш	Лб\Лш	Бр	
Хром попир.шлиф.	Латунь блест. шлиф.	Бронза	

Комплектация:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Ручка в сборе | - 2 шт. |
| 2. Винт ГУ М5х20 | - 6 шт. |
| 3. Винт ГУ М5х35 | - 2 шт. |
| 4. Стяжка Ст.ГУ М5 L=50мм | - 2 шт. |
| 5. Стяжка Ст.ГУ М5 L=35мм | - 2 шт. |
| 6. Саморез Д5х20 | - 6 шт. |
| 7. Квадрат 8х8 L=120мм | - 1 шт. |
| 8. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 9. Упаковка | - 1 шт. |

20шт./кор.

18.5кг
0.025м³

Примечание:



Ручка-штанга ТВ-300Р

Ручка-штанга ТВ-300Р предназначена для аварийного открывания дверей (как одностворчатых, так и двухстворчатых) в экстренных случаях и при возникновении паники, что позволяет беспрепятственно покидать помещение.





Отличительные особенности:

Вся система накладная, имеет левое или правое исполнение, простая и удобная при монтаже на любые виды дверей: стальные, ПВХ, деревянные. Сама штанга выполнена из поллой трубы круглого сечения. Длина ручки-штанги - 900 мм. Ручка-штанга комплектуется цилиндрическим механизмом, устанавливаемым снаружи двери, для закрытия ключом и предотвращения проникновения в помещение. Модели серии «300» снабжены дополнительной ручкой для блокирования защелки изнутри.

ТВ-320Р

То же, что и ТВ-300, но ручка-штанга дополнительно снабжена устройством дополнительного запираения двери сверху и внизу.

При этом, в верхней точке запираение происходит через скобу (по типу автомобильного замка), а в нижней точке - штырем круглого сечения. Высота дверного проема при этом не более 2120 мм.

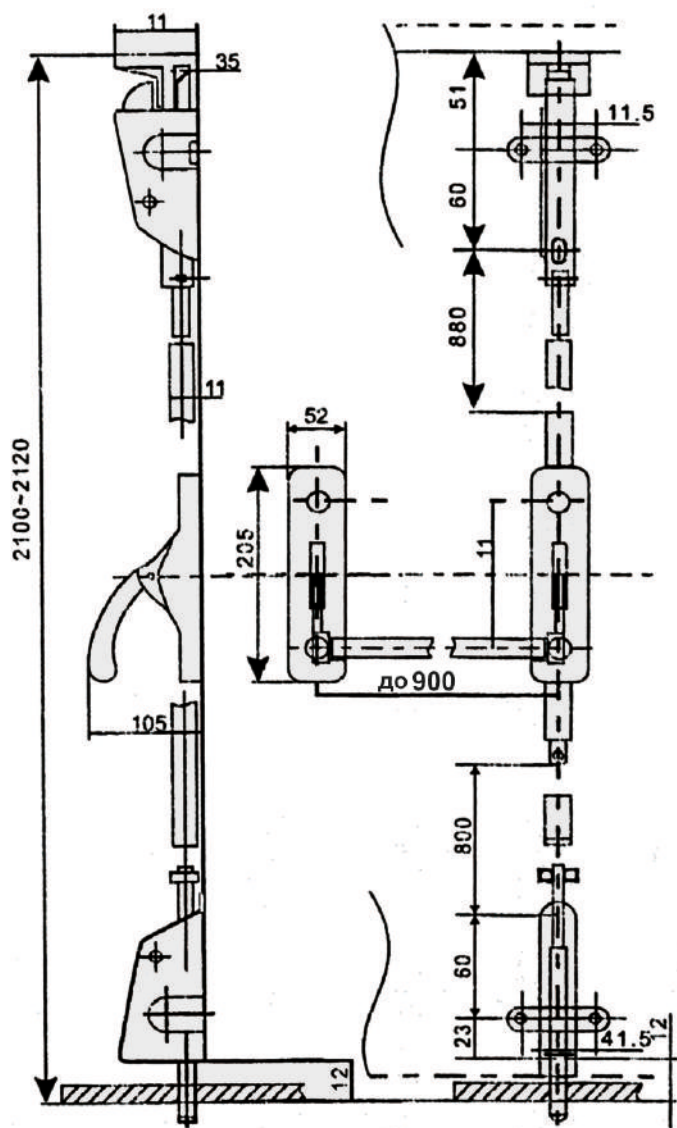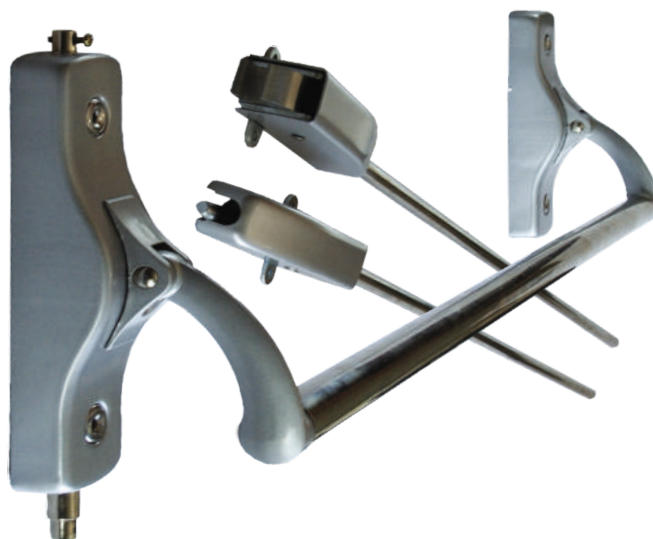

Наличие цилиндрического механизма


Возможность блокировки защелки

Наличие защелки

Верхнее и нижнее запираение

Боковое запираение створки

Модель:	Цена:	Арт.:
● ТВ-300Р-L	●	00455
● ТВ-300Р-R	●	00456
● ТВ-320Р-L	●	00457
● ТВ-320Р-R	●	00458



Комплектация:

	ТВ-300Р	ТВ-320Р
1. Ручка-штанга в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Цилиндрический механизм с двумя ключами	- 1 компл.	-
3. Тяга с запорным механизмом верхним	-	- 1 компл.
4. Тяга с запорным механизмом нижним	-	- 1 компл.
5. Планка запорная гориз.	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Планка запорная верхняя	-	- 1 шт.
7. Планка запорная нижняя	-	- 1 шт.
8. Винт M4x30	- 2 шт.	- 6 шт.
9. Винт M5x12	-	- 9 шт.
10. Винт M5x10	- 2 шт.	- 2 шт.
11. Шуруп D3x30	-	- 3 шт.

ТВ-300Р



ТВ-320Р




Примечание:

Ручка-клавиша DK-1510

Ручка-клавиша DK-1510 предназначена для аварийного открывания двери в экстренных случаях и при возникновении паники, что позволяет беспрепятственно покидать помещение. Ручка-клавиша «Антипаника» ООО «Крит» полностью соответствует требованиям безопасности в общественных местах.

Отличительные особенности:



Вся система накладная, простая и удобная при монтаже на любые виды дверей. Ручка-клавиша комплектуется цилиндровым механизмом, устанавливаемым снаружи двери, для закрытия ключом и предотвращения проникновения в помещение. Ручка универсальная и может быть использована на дверях как левого, так и правого исполнения.

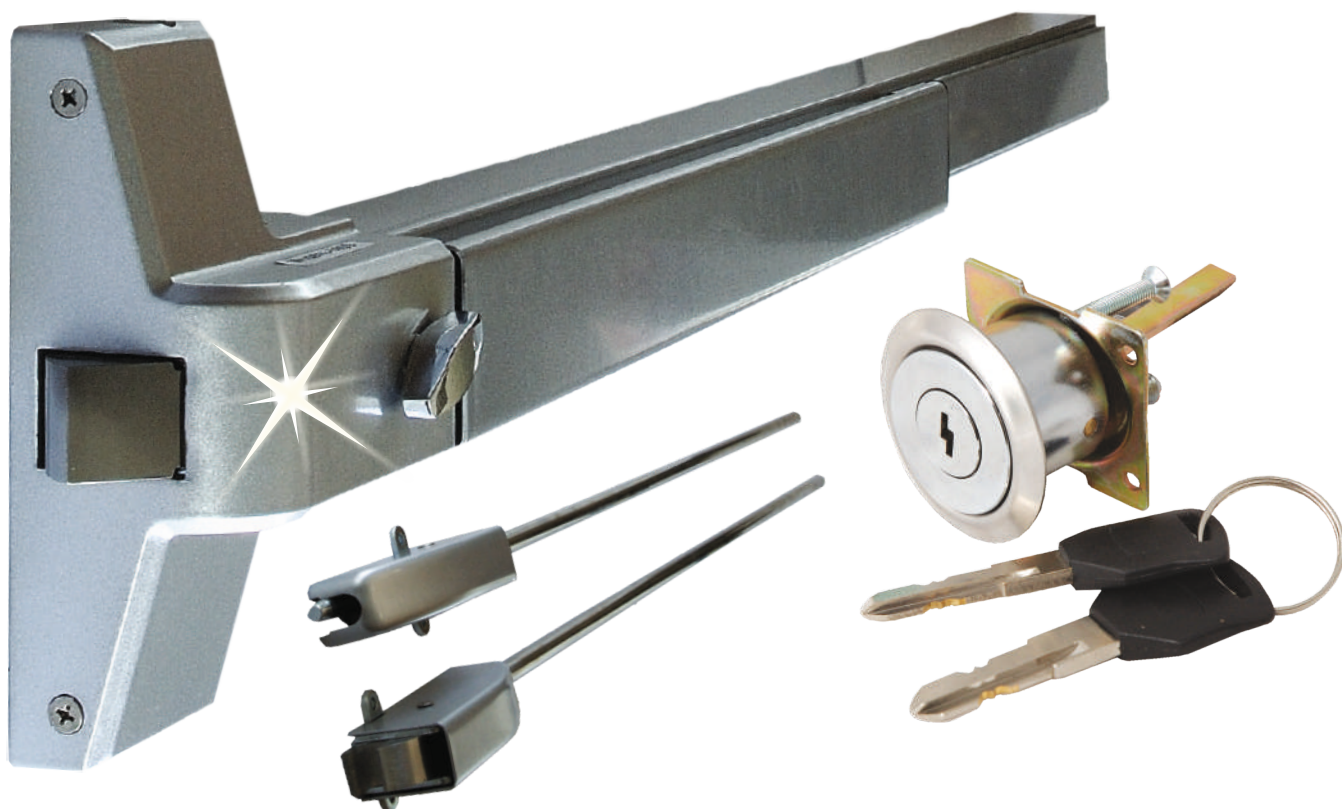

DK-1520

То же, что и DK-1510, но предназначена на пассивную створку двери.

При этом ручка-клавиша комплектуется дополнительной тягой с запорным механизмом верхним и тягой с запорным механизмом нижним.

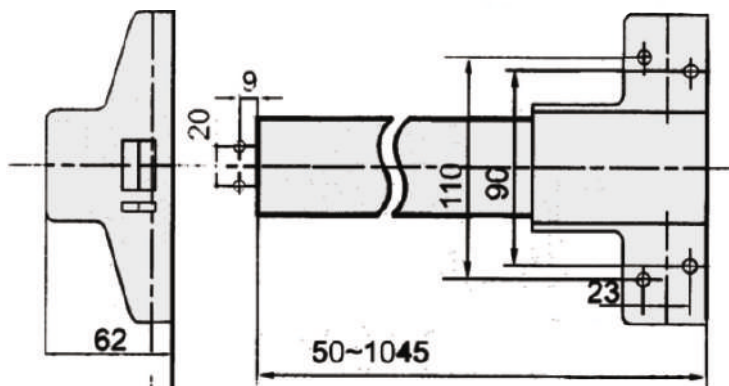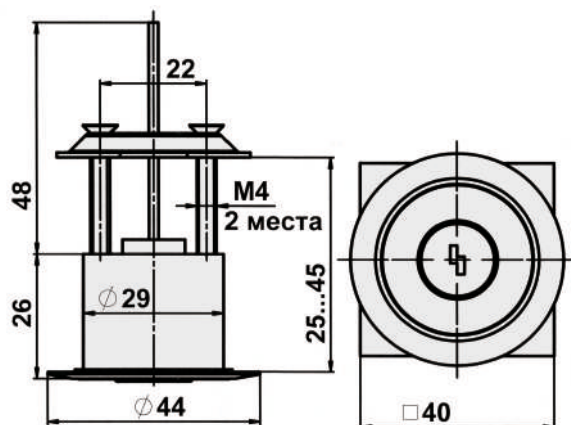

Для пассивной створки двери (с тягами)

Для активной створки двери

Модель:	Цена:	Арт.:
DK-1510		03799
DK-1520		03800

Комплектация:

	DK-1510	DK-1520
1. Ручка-штанга в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Цилиндровый механизм с двумя ключами	- 1 компл.	-
3. Тяга с запорным механизмом верхним	-	- 1 компл.
4. Тяга с запорным механизмом нижним	-	- 1 компл.
5. Планка запорная гориз.	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Планка запорная верхняя	-	- 1 шт.
7. Планка запорная нижняя	-	- 1 шт.
8. Винт M4x30	- 2 шт.	- 6 шт.
9. Винт M5x12	-	- 9 шт.
10. Винт M5x10	- 2 шт.	- 2 шт.
11. Шуруп D3x30	-	- 3 шт.

DK-1510



DK-1520



Примечание:



Ручка-штанга DT-1300A

Ручка-штанга DT-1300A предназначена для аварийного открывания дверей в экстремальных случаях и при возникновении паники, что позволяет беспрепятственно покидать помещение. Ручки устанавливаются со стороны предполагаемой эвакуации людей и рассчитаны на работу с врезными замками - «Антипаника».

Работа ручек:

При небольшом нажатии на ручку изнутри, дверь моментально открывается. Однако снаружи такую дверь открыть нажатием на ручку нельзя.

Открыть замок «Антипаника» снаружи или с внешней стороны можно только ключом, либо ключом и нажатием на наружную ручку, либо через пульт управления. Такие системы необходимы в общественных помещениях, таких как офисы, супермаркеты, гостиницы, театры, больницы и т.д. именно там, где возможна ситуация панического покидания помещений.

Ручки имеют возможность монтироваться на любые типы дверей.

Штанга выполнена из поллой алюминиевой трубы овального сечения.

Преимущество - закрыть на мощный засов:

Такое преимущество существует далеко не у всех систем «Антипаника». Почти все накладные системы «Антипаника» снабжены только защелкой. А если помещение подлежит охране, то закрытие на одну защелку не даст необходимой защиты. Поэтому дополнительный мощный засов - будет далеко

не лишним. А если мы применим стандартный цилиндрический механизм с высокой секретностью и снаружи поставим еще дополнительную защиту, такую как «Броненакладка», то вся система «Антипаники» станет неприступной крепостью снаружи, а изнутри у нас останется легкий выход - нажатием на ручку-штангу. При этом закрывать замок на мощный засов возможно как снаружи, так и изнутри. Лучшее решение - применить замки 3В-7РМПА «Антипаника» с мощным засовом из 2-х ригелей, или замок 3В-А5 «Антипаника» с засовом из 3-х ригелей.

Совместимость с замками:

Ручка - штанга DT-1300A-72 совместима:

С замком «Антипаника» Ак99 «Акробат». Замок Ак99 - универсальный и тонкий. Его выгодно устанавливать как на тонкие металлические двери, так и на деревянные. Своими супер-малыми габаритами замок не ослабляет дверь в месте установки.



С другими замками, где расстояние между осью ручки и цилиндрическим механизмом 72мм.

Ручки-штанги DT-1300-85:

То же, что и ручка-штанга DT-1300A-72, но расстояние между осью ручки и цилиндрическим механизмом 85мм. Ручка - штанга DT-1300A-85 совместима:

С замком «Антипаника» 3В-7РМПА «Антипаника».

С другими замками, где расстояние между осью ручки и цилиндрическим механизмом 85мм

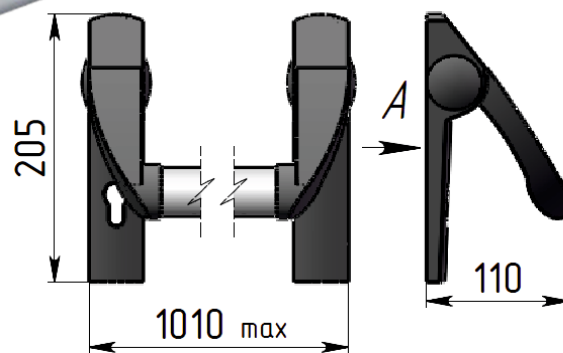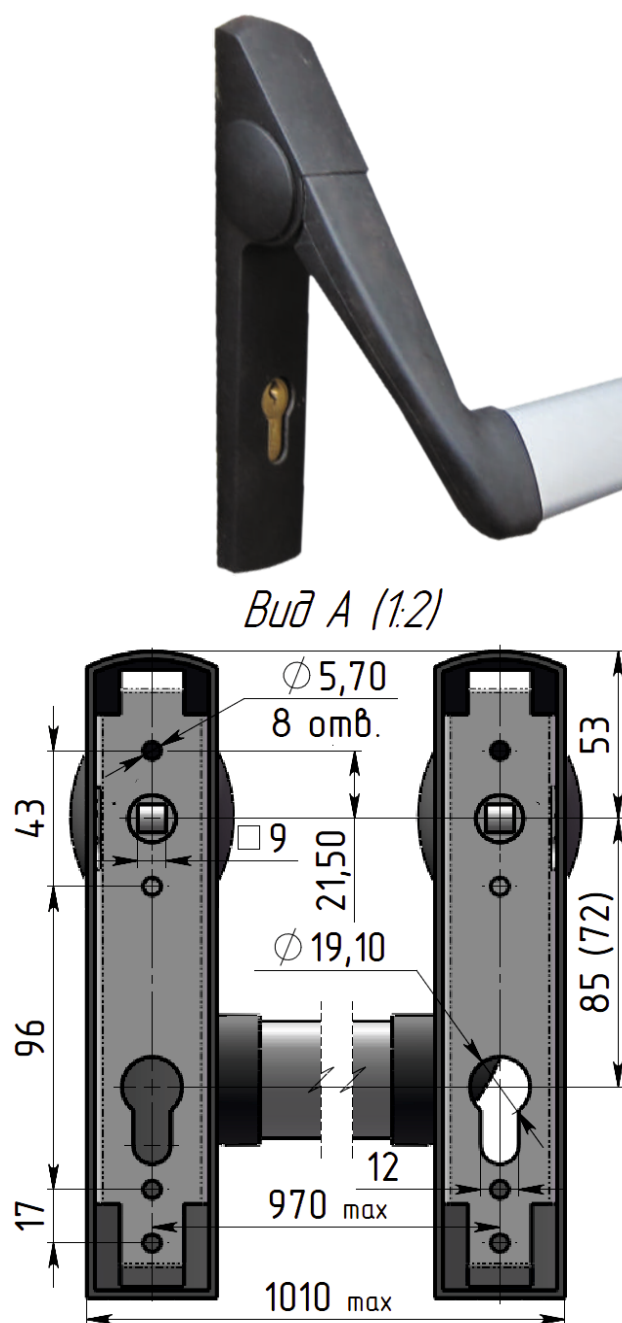

Межцентровое расстояние 85мм
Межцентровое расстояние 72мм

Модель: **DT-1300A-72** Цена: Арт.: 03024

К данной модели подходят замки 3В-Ак99ПА («АКРОБАТ-АНТИПАНИКА»).

Модель: **DT-1300A-85** Цена: Арт.: 03025

К данной модели подходят замки 3В-7РМПА («АНТИПАНИКА»).

Комплектация:

1. Ручка-штанга - 2 шт.
2. Планка - 2 шт.
3. Пластиковая заглушка - 2 шт.
4. Квадрат 9x9x50 - 2 шт.
5. Саморез M4x30 - 8 шт.
6. Винт M5x35 - 8 шт.
7. Инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт.

6 шт./кор.


13,3кг
0.08579м³

Примечание:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед началом эксплуатации:

- Б) Следует убедиться в том, что нажатие ручки происходит без особых усилий.

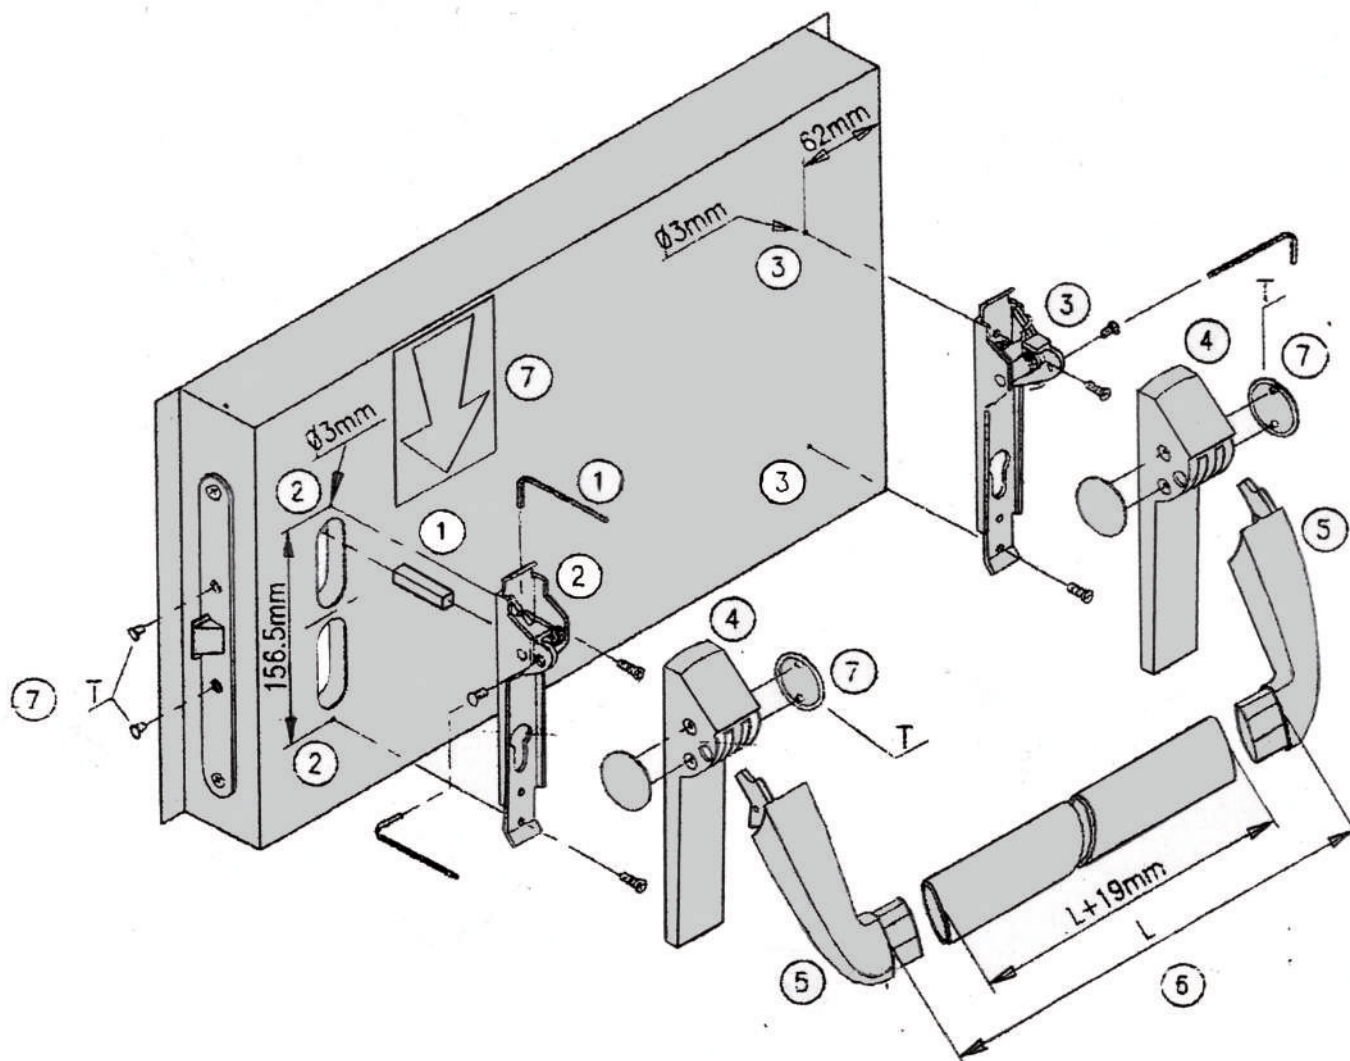

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

Установите врезной замок «Антипаника» в дверь. Далее следуйте процессу сборки в соответствии с указаниями.

- 1) Сделать отверстия под квадрат соответствующей длины для того, чтобы соединить выбранную ручку с замком. (п.1- рис.)
- 2) Наметить отверстия на двери на противоположной стороне от петель и укрепить планку при помощи саморезов 4,8х16 мм, вставить квадрат в замок (п.2- рис.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Изменение конструкции и схемы установки не допускается. Сборка должна быть осуществлена строго в соответствии с настоящей инструкцией и рисунком. Для правильной сборки следует собрать все комплектующие (в том числе, шайбы и прокладки) в соответствии с данной инструкцией.

Сборка, установка и последующая наладка должна производиться

специалистами. Рекомендуется производить проверку внутренних механизмов замка. Дверь должна открываться при нажиге на любое место алюминиевой части штанги. Убедитесь в отсутствии на рабочей поверхности ручки посторонних предметов, которые могут препятствовать нормальному функционированию механизма.

Примечание:




Ручки-поручни SHA-19 и G205



Модель:


**SHA-19 152мм-Нж**

Цена:




Арт.:

03445

**SHA-19 205мм-Нж**

03446

**SHA-19 230мм-Нж**


03447



Модель:



**G205**

Цена:



Арт.:

03093

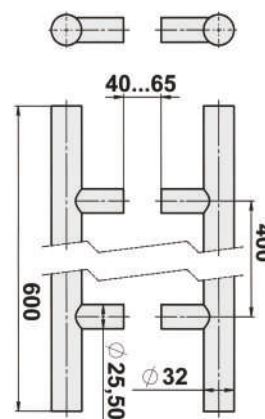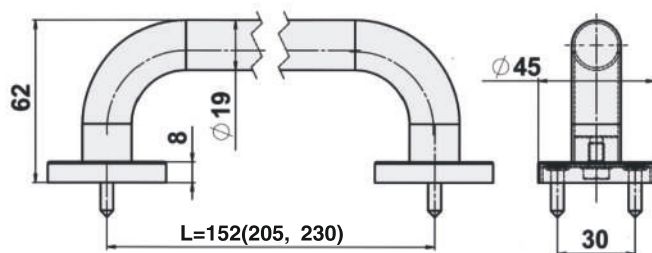**Комплектация:**

1. Ручка в сборе с креплением - 1 шт.
2. Упаковка - 1 шт.

60 шт./кор.

12.5 кг
0.00445 м³**Комплектация:**

1. Ручка в сборе с креплением - 1 шт.
2. Упаковка - 1 шт.

10 шт./кор.

15.3 кг
0.047 м³

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
SHA-19 152мм	20	11,4
SHA-19 205мм	20	12,4
SHA-19 230мм	20	13,4

Примечание:


Ручки-поручни G209 и G206

Ручки-поручни G209 и G206 имеют 2 исполнения: G209-25 имеет диаметр трубы 25 мм, G209-32 - 32 мм, соответственно, G206-25 имеет диаметр трубы 25 мм, а G206-32 - 32 мм.



Модель:	Цена:	Арт.:	
G209-25		00453	Нерж.
G209-32		00454	Нерж.

Модель:	Цена:	Арт.:	
G206-25		00451	Нерж.
G206-32		00452	Нерж.

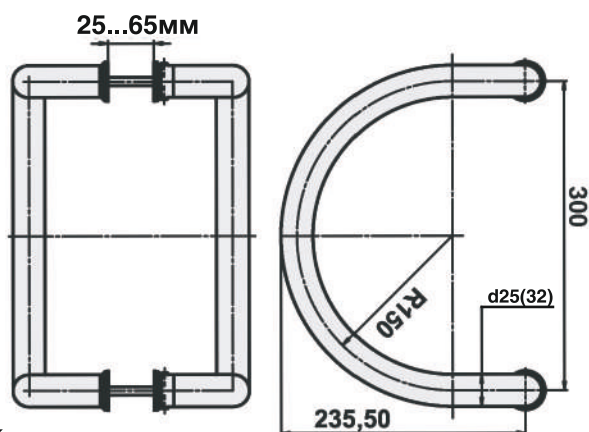


Комплектация:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. |
| 2. Шайба декоративная Д38 | - 4 шт. |
| 3. Прокладка резиновая Д38 | - 4 шт. |
| 4. Втулка с проточкой Д16 | - 2 шт. |
| 5. Болт М8х85 | - 2 шт. |
| 6. Винт стопорный | - 4 шт. |
| 7. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 8. Упаковка | - 1 шт. |

10 шт./кор.

14.6/15.6кг
0.0968 м³

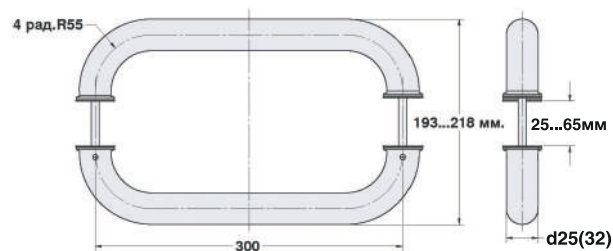

Комплектация:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Ручка | - 2 шт. |
| 2. Шайба декоративная Д38 | - 4 шт. |
| 3. Прокладка резиновая Д38 | - 4 шт. |
| 4. Втулка с проточкой Д16 | - 2 шт. |
| 5. Болт М8х85 | - 2 шт. |
| 6. Винт стопорный | - 4 шт. |
| 7. Ключ шестигранный | - 1 шт. |
| 8. Упаковка | - 1 шт. |

10 шт./кор.

10.4/11.4кг
0.034 м³

Примечание:



Завертка фиксатора 3Ф-6401Ф

Завертка фиксатора 3Ф-6401Ф предназначена для использования с ночными задвижками и может быть установлена на все типы дверей как металлических, так и деревянных.



Основные характеристики:

Фланец завертки фиксатора «72» выполнен стальным с гальванопокрытием, ручка завертки фиксатора «02» выполнена из высококачественного цинкового сплава с гальванопокрытием. Соединительный квадрат между заверткой фиксатора и задвижкой для модели 3Ф-6401Ф металлический, сечением 8х8мм. Для модели 3Ф-6401Ф-6 соединительный квадрат сечением 6х6мм.

Оригинальный дизайн:

Дизайн и вся конструкция завертки фиксатора 3Ф-6401Ф разработана компанией «КРИТ».

Запатентованная дополнительная фиксация:

Фланец завертки фиксатора снабжен двумя пружинами, которые четко фиксируют ручку завертки в 2-х основных положениях через 180°. На наличие такой «фиксации» указывает литера «Ф» в обозначении завертки. Одновременно работая с системой фиксации ночных задвижек, мы добиваемся двойной гарантии того, что у задвижек не будет самопроизвольного открывания или закрывания, что может привести к случайному заклиниванию двери тогда, когда внутри помещения никого нет.

Более надежное крепление:

В завертке фиксатора предусмотрено крепление 2-мя саморезами ГУ Д5х20. Это более надежно, чем крепление саморезами с резьбой М3 или М4, что использует основная масса производителей. ГУ - в обозначении саморезов указывает на то, что применены винты с уменьшенной головкой. Однако применить саморезы Д4 со стандартной головкой возможно, но при этом мы теряем наш самый главный и важный козырь - это супер надежное крепление Д5.

3Ф-6401Ф-6

То же, что и 3Ф-6401Ф, но вместо «квадрата» 8х8мм применен «квадрат» 6х6мм.

3Ф-6418Ф


То же, что и 3Ф-6401Ф, но завертка выполнена в новом дизайне, все углы сглажены и по центру симметрии завертки выполнен паз.

Удобные вставки:

Вертушка снабжена вогнутыми пластиковыми вставками для более удобного использования.

3Ф-6418Ф-6

То же, что и 3Ф-6418Ф, но вместо «квадрата» 8х8мм применен «квадрат» 6х6мм.

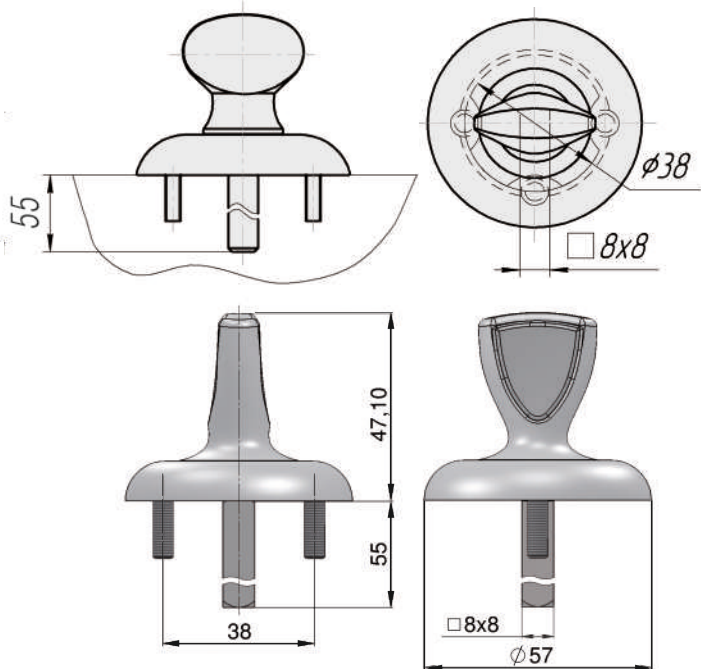

Примечание:

Индекс «Ф» в обозначении завертки указывает на то, что в конструкции применены пружины для строгой фиксации ручки в крайних (через 180°) положениях.

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3Ф-6401Ф	100	16.8
3Ф-6401Ф-6	100	15.2
3Ф-6418Ф	100	16.8
3Ф-6418Ф-6	100	15.2

«Квадрат» 6х6мм

«Квадрат» 8х8мм

Модель:	Цвет:	Цена:
3Ф-6401Ф		
3Ф-6401Ф-6		
3Ф-6418Ф		
3Ф-6418Ф-6		
Л6	Хп	Хш
Латунь блестящая	Хром полир.	Хром шлик.
00470	00471	(00472
02132	02133	00473
Л6	Хп	Хш
Латунь блестящая	Хром полир.	Хром шлик.
02106	02106	02106
Л6	Хп	Хш
Латунь блестящая	Хром полир.	Хром шлик.
04084	04084	04084

Комплектация:

	3Ф-6401Ф	3Ф-6401Ф-6
1. Завертка фиксатора	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Квадрат 8х8 L=75 мм	- 1 шт.	-
3. Квадрат 6х6 L=75 мм	-	- 1 шт.
4. Саморез СргУ Д5х20	- 2 шт.	- 2 шт.
5. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.



100шт./кор.

17.0кг
0.038м³

Примечание:

Завертка фиксатора 3Ф-7202Ф

Завертка фиксатора 3Ф-7202Ф предназначена для использования с ночными задвижками и может быть установлена на все типы дверей как металлических, так и деревянных.

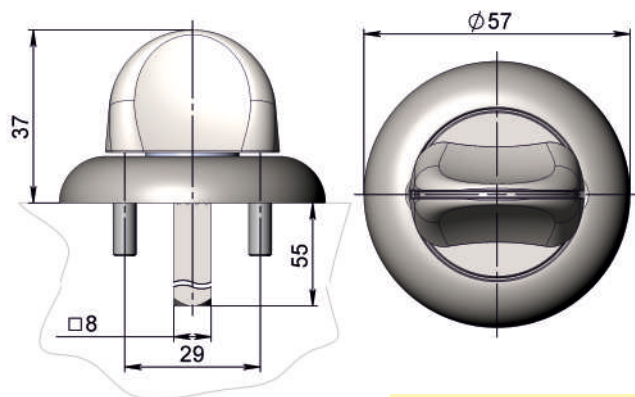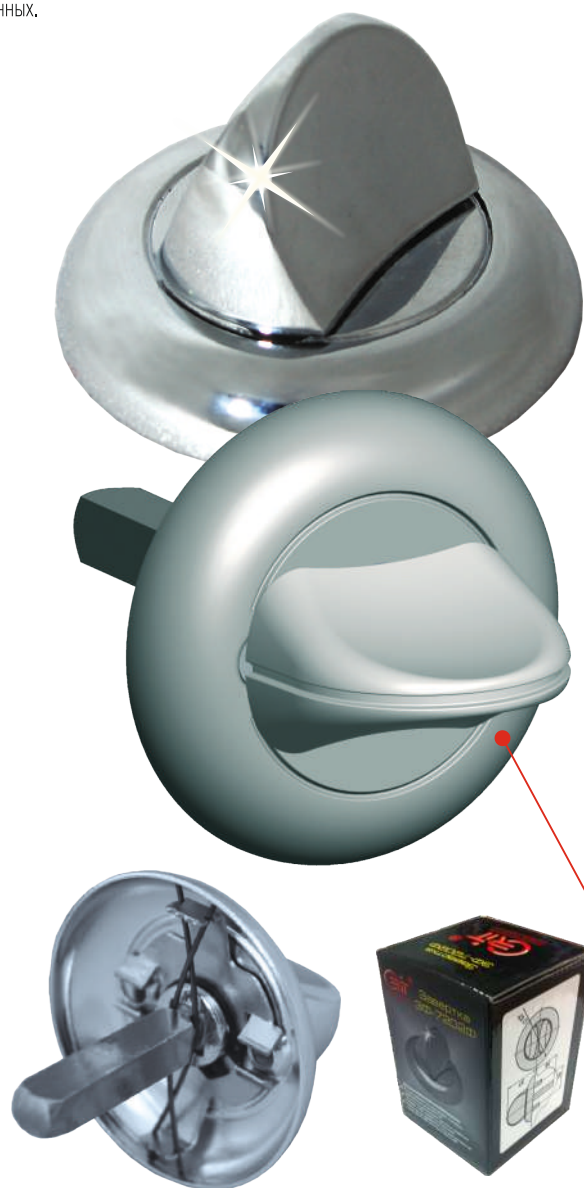

Примечание:

Расшифровка обозначения

○ **3Ф-7202Ф-6** ○

6 (8) - сторона квадрата применяемого штока

Ф - фиксация пружиной

02 - модели ручки завертки фиксатора

72 - модели фланца завертки фиксатора

3Ф - завертка фиксатора

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
3Ф-7202Ф	100	11,5
3Ф-7202Ф-6	100	8,5
3Ф-7207Ф	100	11,5
3Ф-7207Ф-6	100	8,5

Основные характеристики:

Фланец завертки фиксатора «72» выполнен стальным с гальванопокрытием, ручка завертки фиксатора «02» выполнена из высококачественного цинкового сплава с гальванопокрытием. Соединительный квадрат между заверткой фиксатора и задвижкой для модели 3Ф-7202Ф металлический сечением 8х8мм. Для модели 3Ф-7202Ф-6 соединительный квадрат сечением 6х6мм.

Оригинальный дизайн:

Дизайн и вся конструкция завертки фиксатора 3Ф-7202Ф разработана компанией КРИТ. Ручка завертки спроектирована таким образом, что она своим телом перекрывает крепежные отверстия во фланце. Только при вращении ручки завертки отверстия могут открываться на короткое мгновение, однако глазу это почти незаметно, тем более, что рассмотреть такие мелочи за самой ручкой практически невозможно и создается впечатление, что крепление полностью скрытое.

Запатентованная дополнительная фиксация:

Фланец завертки фиксатора снабжен двумя пружинами, которые четко фиксируют ручку завертки в 2-х основных положениях через 180 град. На наличие такой «фиксации» указывает литера «Ф» в обозначении завертки. Одновременно работая с системой фиксации ночных задвижек, мы добиваемся двойной гарантии того, что у задвижек не будет самопроизвольного открывания или закрывания, что может привести к случайному заклиниванию двери тогда, когда внутри помещения никого нет.

Более надежное крепление:

В завертке фиксатора предусмотрено крепление 2-мя саморезами ГУ Д5х20. Это более надежно, чем крепление саморезами с резьбой М3 или М4, что использует основная масса производителей. ГУ - в обозначении саморезов указывает на то, что применены винты с уменьшенной головкой. Однако применить саморезы Д4 со стандартной головкой возможно, но при этом мы теряем наш самый главный и важный козырь - это супер надежное крепление Д5.

3Ф-7202Ф-6

То же, что и 3Ф-7202Ф, но вместо «квадрата» 8х8мм применен «квадрат» 6х6мм.

3Ф-7207Ф

То же, что и 3Ф-7202Ф, но завертка выполнена в новом дизайне, все углы сглажены и по центру симметрии завертки выполнен паз.

3Ф-7207Ф-6

То же, что и 3Ф-7207Ф, но вместо «квадрата» 8х8мм применен «квадрат» 6х6мм.

«Квадрат» 6х6мм

«Квадрат» 8х8мм

Модель:	Цвет:	Цена:
3Ф-7202Ф		
3Ф-7202Ф-6		
3Ф-7207Ф		
3Ф-7207Ф-6		

Л6	Л6ЧЛШ	Хп	Хш	ХпЧХш	Бр
Латунь блест.	Латунь блест. шиф.	Хром полир.	Хром шлиф.	Хром полир. шиф.	Бронза
00501 01607	02107	00502 01608	00503		04042

Комплектация:

	3Ф-7202Ф	3Ф-7207Ф	3Ф-7202Ф-6	3Ф-7207Ф-6
1. Завертка фиксатора	- 1 шт.	- 1 шт.	-	-
2. Квадрат 8х8 L=75 мм	- 1 шт.	-	-	-
3. Квадрат 6х6 L=75 мм	-	-	- 1 шт.	-
4. Саморез СрГУ Д5х20	- 2 шт.	- 2 шт.	- 2 шт.	- 2 шт.
5. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.	- 1 шт.	- 1 шт.

120шт./кор.

Вес: см.табл.
0.046м³



Выбери свою комплектацию!



КЛЮЧЕВИНЫ




ЗФ-6401Ф




ЗФ-7207Ф




ЗФ-6418Ф

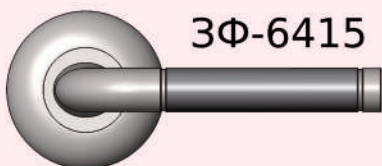

ЗФ-6415

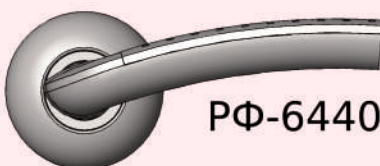


РФ-6440

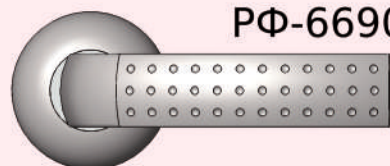

РФ-6690



БН-11



БН-26



БН-36/16
БН-36/26



Кл-64
Кл-6438



Кл-11
Кл-12




Кл-15
Кл-16
Кл-25
Кл-26



Кл-С10
Кл-С13
Кл-С18






Кл-С26



Кл-С30
Кл-С32

Примечание:

Ключевина Кл-35

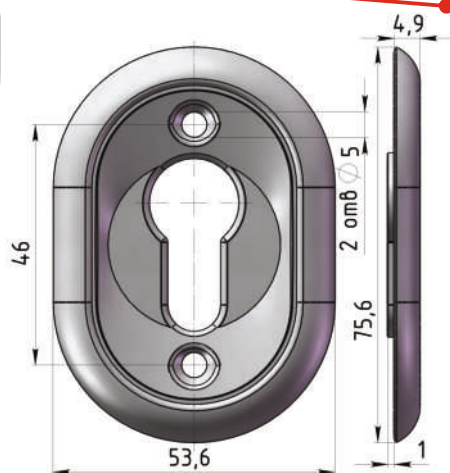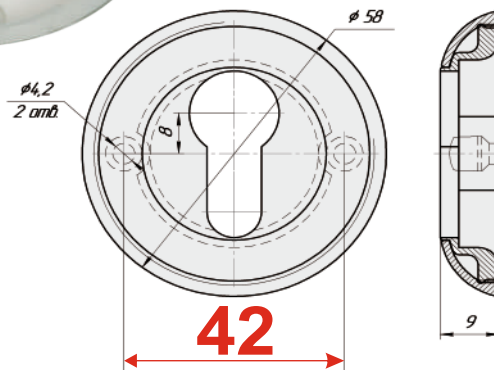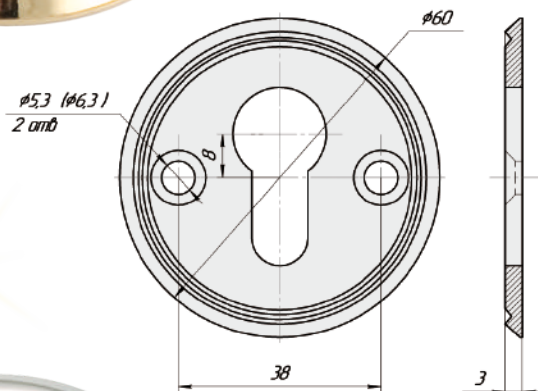

Отличительные особенности:

Ключевина выполнена из стали толщиной 3мм с полировкой и гальванопокрытием. Размеры крепежных отверстий $\varnothing 5,3$ служат в основном для крепления самой ключевины винтами М5 или саморезами $\varnothing 5$.

Кл-36

То же, что и Кл-35, но диаметр крепежных отверстий 6,3мм. Ключевина служит в основном для крепления броненакладок к полотну двери.

Модель:	Цвет:	Цена:		
 Кл-35				
 Кл-36				
Лб Датунь блест.	Хп хром попир.	Хш хром шлиф.	Чш черная шагрень	Цз цвет заказ.
00275	00276 00280	01096 01132	00277 00281	00278 00282

Комплектация:

1. Ключевина в сборе - 1 шт.
2. Винт М5х10 - 2 шт.
3. Саморез $\varnothing 5 \times 15$ - 2 шт.
4. Упаковка - 1 шт.



Кл-64

Ключевина выполнена из цинкового сплава ЦАМ4-1 с полировкой и гальванопокрытием. Ключевина подходит ко всем ручкам, имеющим фланец «64» производства КРИТ.

Модель:		Цвет:		Цена:		
					Сплав	
						
Датунь блест.	Хром полюр.	Черная шагрень	Хром шлиф.	Хром полюр. шлиф.	Бронза	
00285	00286	01101	00287	00288	04043	

Комплектация:

1. Ключевина в сборе - 1 шт.
2. Винт М4х10 - 2 шт.
3. Саморез $\varnothing 4 \times 10$ - 2 шт.
4. Упаковка - 1 шт.



Кл-Ц5

Ключевина отштампована из полированного нержавеющей листа с защитной полиэтиленовой пленкой. После установки ключевины, пленку необходимо удалить.

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-Ц5		
Нж		
Нерж. сталь		

Комплектация:

1. Ключевина - 1 шт.
2. Саморез DIN 7983A2 3,5х16 (нержавейка) - 2 шт.
3. Упаковка - 1 шт.



Примечание:



Ключевина Кл-6438

Предназначение:




Ключевина Кл-6438 предназначена для использования на любых типах дверей и несет как чисто декоративную нагрузку, так и функциональную.

Основные преимущества:

Ключевина Кл-6438 состоит из крышки, выполненной из сплава с декоративным гальванопокрытием и пластикового корпуса с пружинными элементами для крепления крышки. После установки пластикового корпуса на цилиндрический механизм и крепления его шурупами Д6 или Д5 к полотну двери, крышка защелкивается на корпус и плотно прилегает к двери. При желании можно снять крышку с корпуса. Достаточно поддеть край крышки тонким и прочным предметом.

- Крепление корпуса ключевины шурупами Д6 или винтами М6 действительно более надежное, по сравнению с применяемыми на сегодняшний день Д3 или М3.

- Применение данной конструкции существенно надежнее и выгоднее, так как вместо двух деталей из дорогого сплава с дорогим покрытием применяется только одна деталь, а вторая выполнена из недорогого пластика.

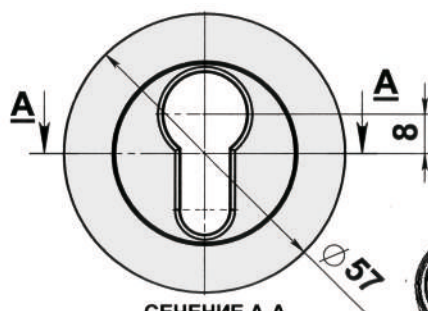

Кл-6438-Ст

То же, что и ключевина Кл-6438, но снабжена дополнительной стальной вставкой в корпус.


Стальная вставка:

- Отличительные особенности Кл-6438Ст от Кл-6438 состоят в том, что ключевина имеет еще одну деталь, размещенную в полости пластикового корпуса. Эта деталь - стальная пластина толщиной 3 мм, которая служит серьезным усилением при креплении броненакладок любых типов.


Стандарт 38мм:

- Для крепления броненакладок со стандартным размером 38 мм. между отверстиями, в корпусе ключевины предусмотрены крепежные отверстия, между которыми также 38 мм, что выгодно отличает их от известных (у них 42 мм) в данном дизайнерском решении.

- Скрытые головки крепежных шурупов или винтов.

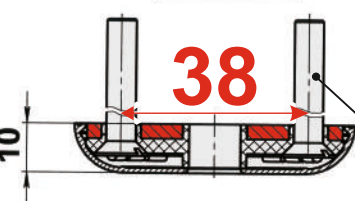

Стальная
вставка
толщ. 3 мм



Винт М6

Наличие стальной вставки

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-6438		
Кл-6438-Ст		

Л6	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
00295	00296	04090
00303	00304	04091

Комплектация:




	Кл-6438	Кл-6438Ст
1. Ключевина в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Стальная вставка	-	- 1 шт.
3. Винт М6х70	-	- 2 шт.
4. Винт М5х15	- 2 шт.	-
5. Саморез Д5х15	- 2 шт.	-
6. Упаковка	- 1 шт.	- 1 шт.

200 шт./кор.

5,2/10,2кг
0,0123 м³

Примечание:

Ключевина Кл-11

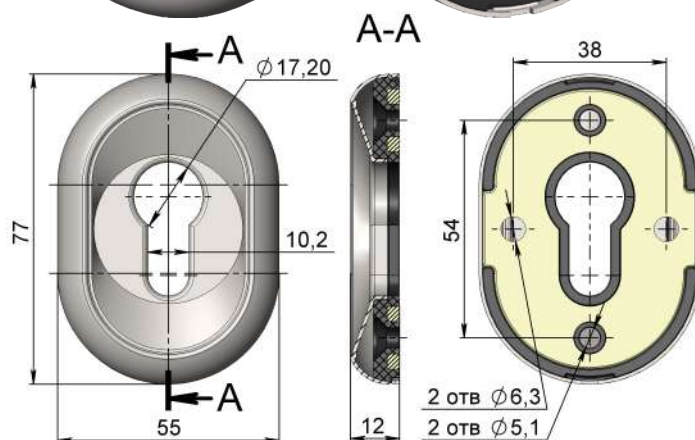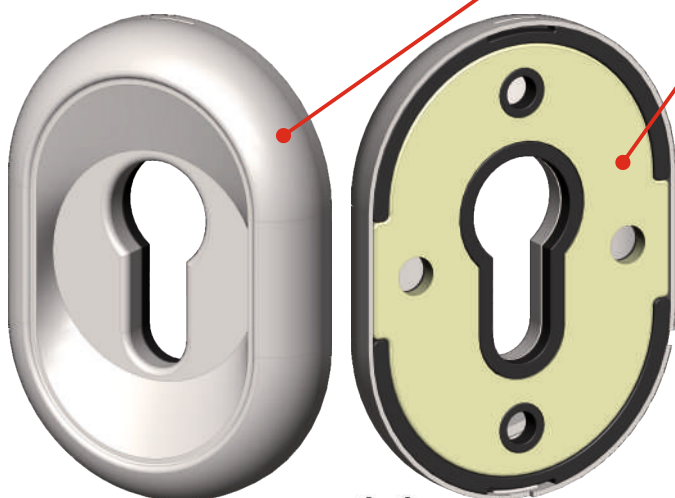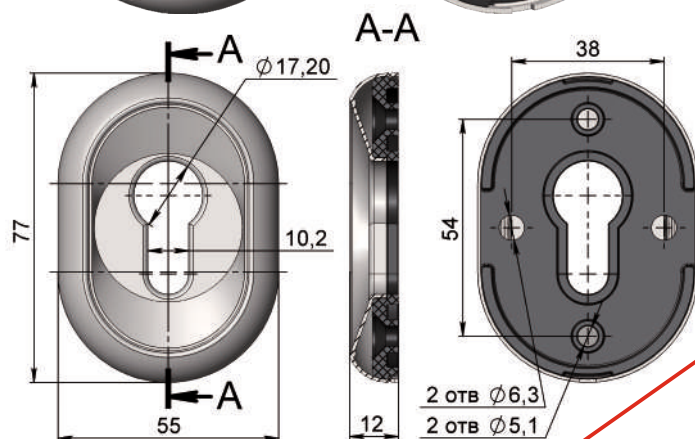

Предназначение:

Ключевина Кл-11 предназначена для использования на любых типах дверей и несет как чисто декоративную нагрузку, так и функциональную.

Основные характеристики:

Ключевина Кл-11 состоит из корпуса, выполненного из пластика и наружной крышки, выполненной из стали с гальванопокрытием.

Крепится корпус ключевины к панели двери 4-мя саморезами М5 и сверху на нее защелкивается наружная крышка.

Ключевина Кл-11 накладная. Поэтому нет необходимости готовить большое круглое отверстие в дверной панели.

Дизайн ключевины Кл-11:

Ключевина Кл-11 врезная, овальная, и имеет минимальное выступание своей внешней частью за наружную панель двери. На наружной поверхности ключевины организован внутренний малозаметный конус (раструб). Наружные размеры ключевины Кл-11 аналогичны наружным размерам врезных броненакладок, что позволяет их использовать на двери совместно с такими броненакладками.

Кл-12

То же, что и ключевина Кл-11, но снабжена дополнительно стальной вставкой в корпус.

Стальная вставка:

Вставка необходима в том случае, если ключевина используется в комплектации с броненакладками. В этом случае броненакладки стягиваются с ключевой винтами М6 через замок и дополнительно применяют саморезы, для крепления корпуса Кл-12, уже необязательно.

Рекомендуемая комплектация:

Наиболее оптимальной является комплектация ключевины Кл-12 с броненакладкой Бн-26, Бн-36. В этом случае дизайн ключевины и броненакладки полностью подходят друг к другу.

Используйте Кл-12 для других замков:

Ключевина Кл-12 рассчитана на использование с любыми другими цилиндрическими замками, а также возможно их применение и с любыми другими броненакладками, так как основные присоединительные размеры соответствуют общепринятым стандартам.

Наличие стальной вставки

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-11		
Кл-12		
Л6	Хп	Бр
Латунь блестящая	Хром полир.	Бронза
04651	04652	04653
04654	04655	04656

Комплектация:



	Кл-11	Кл-12
1. Ключевина в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Стальная вставка	-	- 1 шт.
3. Винт М5х15	- 2 шт.	-
4. Саморез Д5х15	- 2 шт.	-
5. Упаковка	- 1 шт.	- 1 шт.

200шт./кор.
18.4/28.0кг
0.0123 м³

Примечание:



Ключевина Кл-15

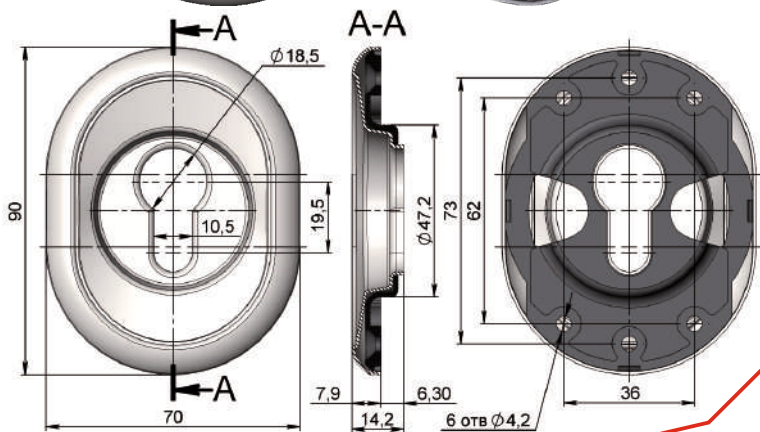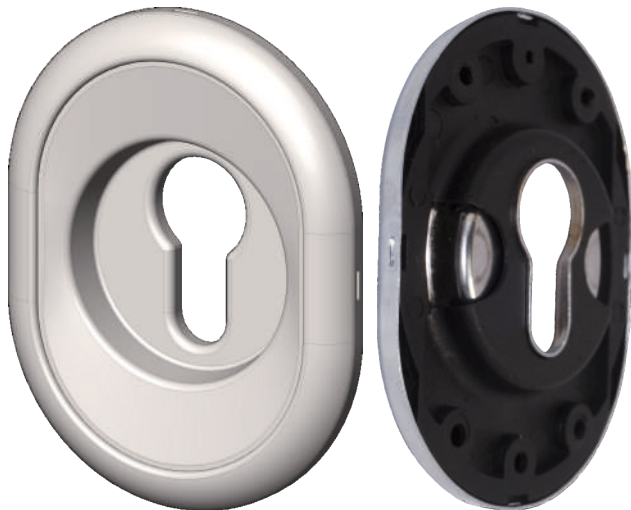

Предназначение:

Ключевина Кл-15 предназначена для использования на любых типах дверей и несет как чисто декоративную нагрузку, так и функциональную.

Основные преимущества:

Ключевина Кл-15 состоит из корпуса, выполненного из пластика и наружной крышки, выполненной из стали с гальванопокрытием.

Крепится корпус ключевины к панели двери 4-мя саморезами М5 и сверху на нее защелкивается наружная крышка.

Короткие цилиндровые механизмы:

Ключевина Кл-15 врезная. Большая часть ключевины врезается в наружную панель двери таким образом, что наружная плоскость скважины располагается глубоко в двери у самого замка, и как следствие, позволяет использовать более короткий цилиндровый механизм. Это удобно и практично, так как более короткий цилиндровый механизм дешевле. По сравнению с ценой ключевины, экономия на более коротком цилиндровом механизме выгоднее. Особенно это чувствительно на дорогих цилиндровых механизмах. При этом и надежность, и безопасность не страдают.

Дизайн ключевины Кл-15:

Ключевина Кл-15 врезная, овальная, и имеет минимальное выступание своей внешней частью за наружную панель двери. На наружной поверхности ключевины организован внутренний конус (раструб), что дает возможность как можно глубже установить цилиндровый механизм, и исключить возможность выступания острых граней цилиндрового механизма. Наружные размеры ключевины Кл-15 аналогичны наружным размерам врезных броненакладок, что позволяет их использовать на двери совместно с такими броненакладками.

Кл-16

То же, что и ключевина Кл-15, но снабжена дополнительно стальной вставкой в корпус.

Стальная вставка:



Вставка необходима в том случае, если ключевина используется в комплектации с броненакладками.

Рекомендуемая комплектация:

Наиболее оптимальной является комплектация ключевины Кл-16 с броненакладкой Бн-36. В этом случае дизайн ключевины и броненакладки полностью подходят друг к другу. Внутренний конус у броненакладки Бн-36 полностью идентичен внутреннему конусу ключевины Кл-16.

Используйте Кл-16 для других замков:

Ключевина Кл-16 рассчитана на использование с любыми другими цилиндровыми замками, а также возможно их применение и с любыми другими броненакладками, так как основные присоединительные размеры соответствуют общепринятым стандартам.

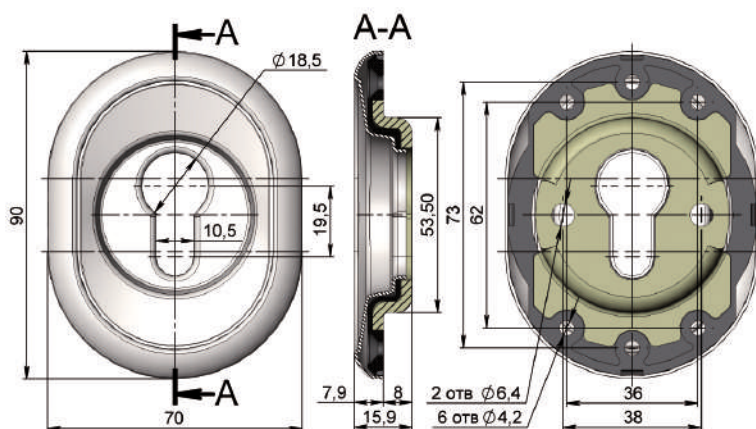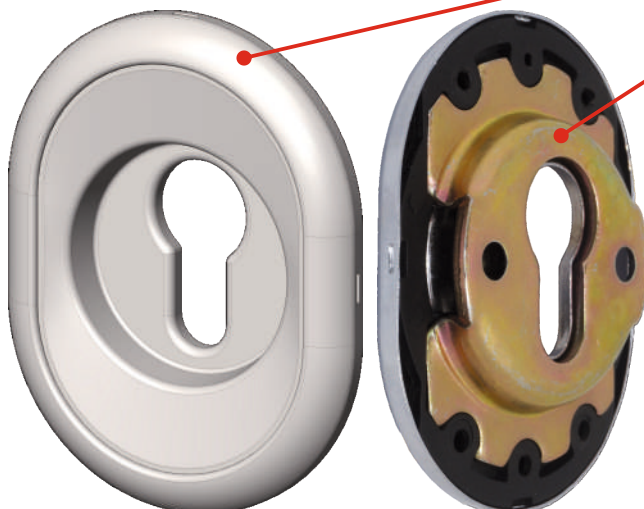

Наличие стальной вставки

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-15		
Кл-16		
Лб	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
04662	04663	04664
04665	04666	04667

Комплектация:

	Кл-15	Кл-16
1. Ключевина в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Стальная вставка	- 1 шт.	- 1 шт.
3. Саморез Д5х20	- 4 шт.	- 4 шт.
4. Упаковка	- 1 шт.	- 1 шт.


200шт./кор.

20.0/33.6кг

0.0123м³

Примечание:

Ключевина Кл-25

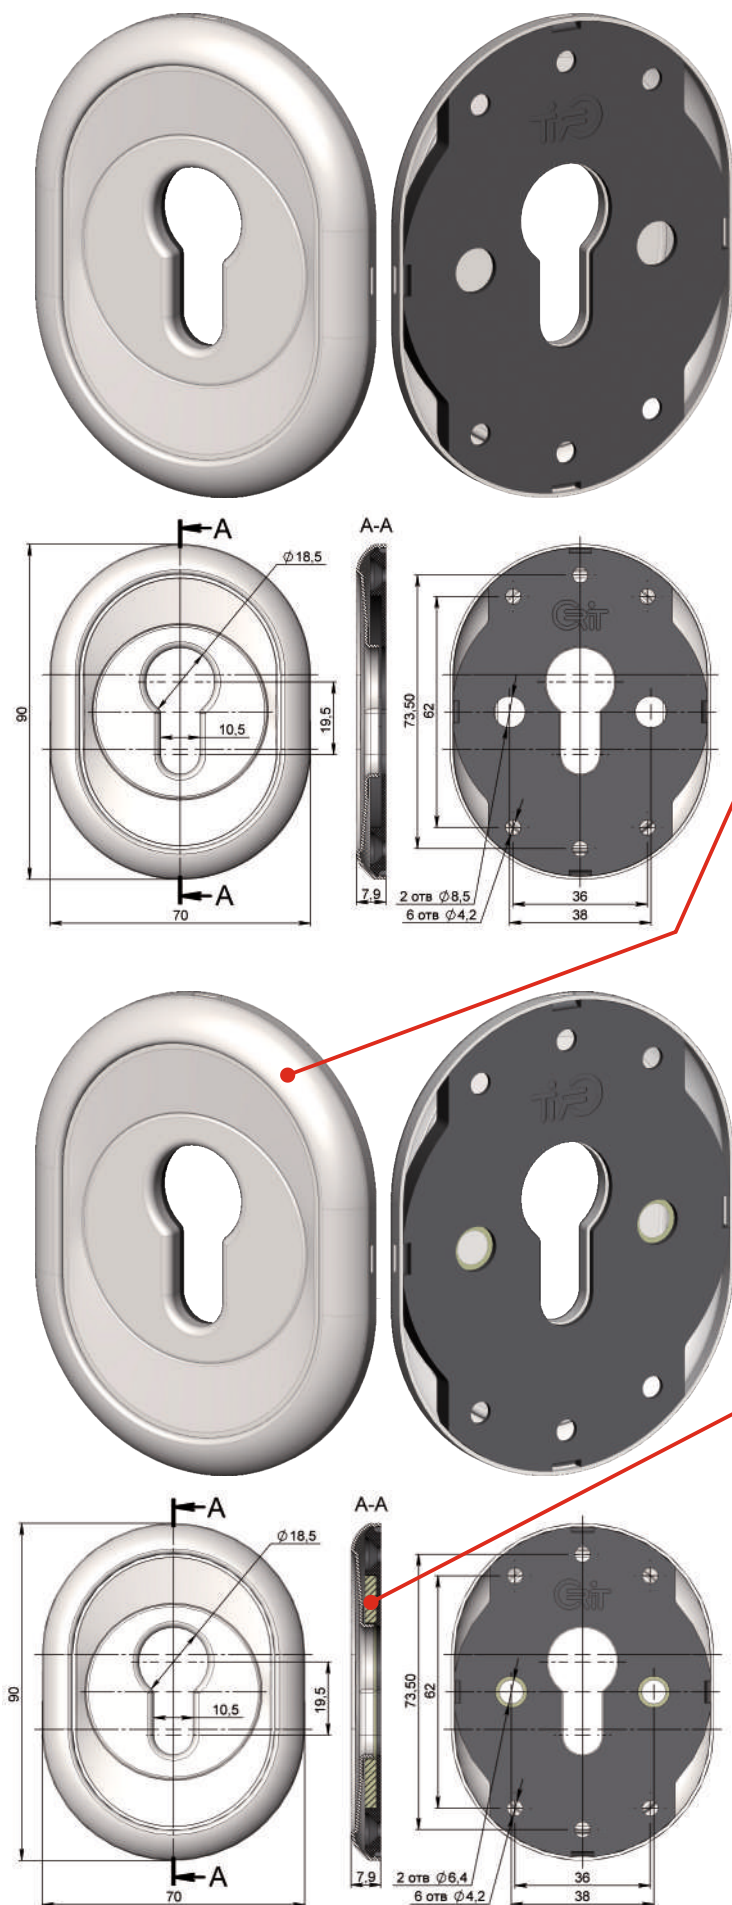

Предназначение:

Ключевина Кл-25 предназначена для использования на любых типах дверей и несет как чисто декоративную нагрузку, так и функциональную.

Основные характеристики:

Ключевина Кл-25 состоит из корпуса, выполненного из пластика и наружной крышки, выполненной из стали с гальванопокрытием.

Крепится корпус ключевины к панели двери 4-мя саморезами М5 и сверху на нее защелкивается наружная крышка.

Ключевина Кл-25 накладная. Поэтому нет необходимости готовить большое круглое отверстие в дверной панели.

Дизайн ключевины Кл-25:

Ключевина Кл-25 врезная, овальная, и имеет минимальное выступание своей внешней частью за наружную панель двери. На наружной поверхности ключевины организован внутренний малозаметный конус (раструб). Наружные размеры ключевины Кл-25 аналогичны наружным размерам врезных броненакладок, что позволяет их использовать на двери совместно с такими броненакладками.

Кл-26

То же, что и ключевина Кл-25, но снабжена дополнительно стальной вставкой в корпус.

Стальная вставка:

Вставка необходима в том случае, если ключевина используется в комплектации с броненакладками. В этом случае броненакладки стягиваются с ключевой винтами М6 через замок и дополнительно применяют саморезы, для крепления корпуса Кл-26 уже необязательно.

Рекомендуемая комплектация:

Наиболее оптимальной является комплектация ключевины Кл-26 с броненакладкой Бн-36. В этом случае дизайн ключевины и броненакладки полностью подходят друг к другу. Внутренний конус у броненакладки Бн-36 полностью идентичен внутреннему конусу ключевины Кл-26.

Используйте Кл-26 для других замков:

Ключевина Кл-26 рассчитана на использование с любыми другими цилиндрическими замками, а также возможно их применение и с любыми другими броненакладками, так как основные присоединительные размеры соответствуют общепринятым стандартам.

Наличие стальной вставки

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-25		
Кл-26		
Лб	Хп	Бр
Латунь блестящая	Хром полир.	Бронза
04668	04669	04670
04671	04672	04673

Комплектация:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Ключевина в сборе | Кл-25 - 1 шт., Кл-26 - 1 шт. |
| 2. Стальная вставка | - 1 шт., - 1 шт. |
| 3. Саморез Д5х20 | - 4 шт., - 4 шт. |
| 4. Упаковка | - 1 шт., - 1 шт. |

200шт./кор.
20.2/29.6кг
0.0123м³


Примечание:

Ключевина Кл-С5

Ключевина Кл-С5 предназначена для использования на любых типах дверей и несет как чисто декоративную нагрузку, так и функциональную.

Дизайн ключевины:

Дизайн ключевины Кл-С5 выполнен в том же стиле, что и Кл-С10. Но отличие состоит в том, что ключевина состоит только из одной детали и шляпки крепежных винтов, при монтаже на дверь, остаются видимыми. Ключевина также имеет овальную форму, и две поверхности с внутренним конусом, которые сопрягаются с центральной плоской и круглой по форме площадкой. Такая площадка находится практически в плоскости наружной плоскости панели двери и способствует применению коротких сувальдных ключей.

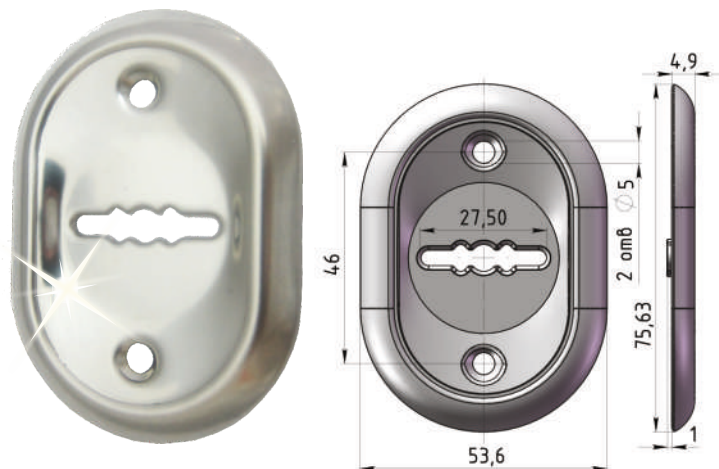

Простой и удобный монтаж:

Ключевина Кл-С5 накладная. Это позволяет упростить установку ключевины на дверь. В этом случае нет необходимости сверлить большое отверстие в наружной панели двери и врезать ключевину в тело двери. Ключевину Кл-С5 желательно и удобно использовать на дверях «не толстых», чтобы не применять относительно длинный сувальдный ключ. Для крепления ключевины на дверь, в комплекте предусмотрены саморезы, однако многие изготовители металлических дверей применяют свои «вытяжные» заклепки, что значительно ускоряет процесс монтажа.


Применяемые материалы:

Ключевина Кл-С5 отштампована из полированного нержавеющей листа толщиной 1 мм. На полированный лист нанесена защитная пленка. Поэтому, после установки ключевины на дверь, пленку необходимо снять.



Комплектация:


- | | |
|--|---------|
| 1. Ключевина | - 1 шт. |
| 2. Саморез DIN 7983A2
3,5x16 (нержавейка) | - 2 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |



Примечание:

Ключевина Кл-С26

Ключевина Кл-26 предназначена для использования с сувальдными замками.

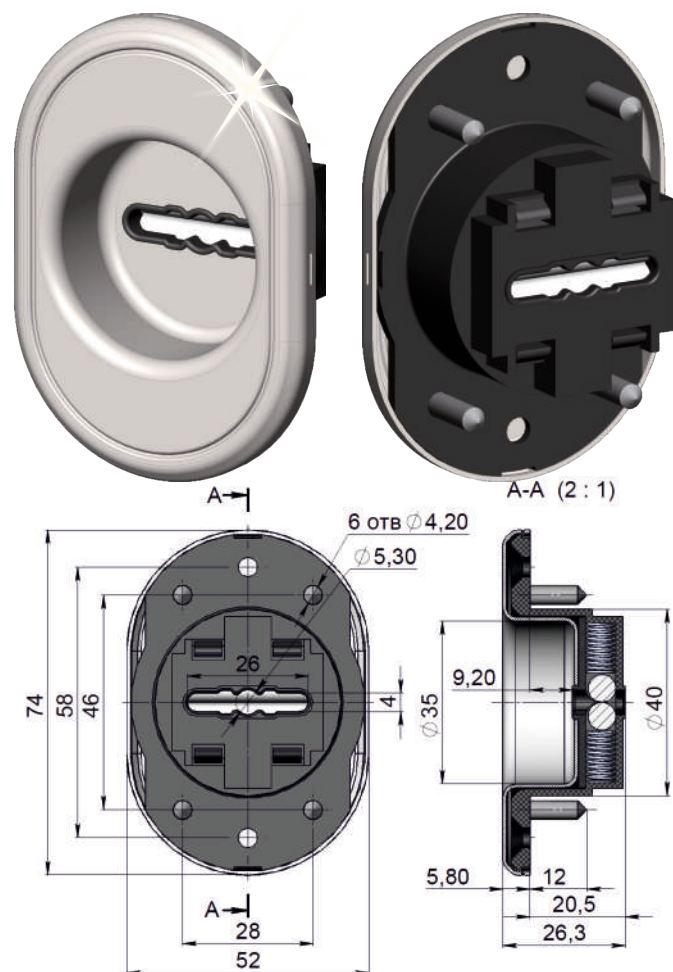

Самые короткие ключи:

Ключевина Кл-С26 врезная, овальная, и имеет минимальное выступание своей внешней частью за наружную панель двери. Большая часть ключевины врезается в наружную панель двери таким образом, что наружная плоскость скважины располагается глубоко в двери у самого замка, и как следствие, позволяет использовать самые короткие сувальдные ключи. Это удобно и практично. Более короткий ключ удобнее носить с собой, чем длинный. Нет необходимости использовать длинные ключи или телескопические ключи.

Запатентованная «Шторка-автомат»:

Ключевина Кл-С26 снабжена металлическими подпружиненными роликами, которые автоматически расходятся от контакта с ключом, и обратно сходятся при вынимании ключа из скважины. Это удобно, так как не приходится задевать вторую руку, чтобы шторку сдвинуть или повернуть, и освободить доступ к скважине ключевины.

Дизайн ключевины Кл-С26:

Ключевина Кл-С26 врезная, овальная, и имеет минимальное выступание своей внешней частью за наружную панель двери. Ключевина гармонично выглядит совместно с ручками, диаметр фланца которых не превышает 58мм.





Комплектация:

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Ключевина сборе | - 1 шт. |
| 2. Саморез м4х20 | - 4 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |



Примечание:

Ключевина Кл-С10

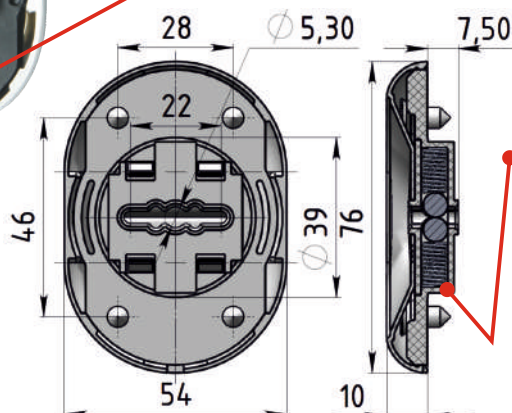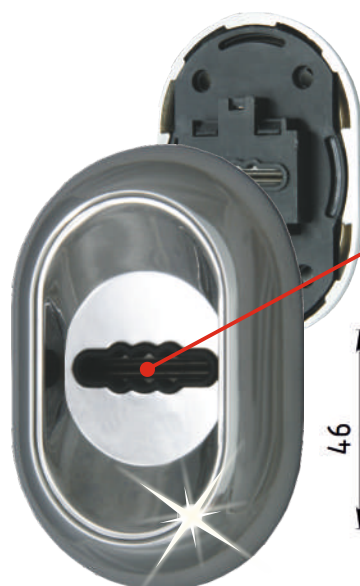

Запатентованная «шторка-автомат»:

Описание см.: ключевина Кл-С26.

Дизайн ключевины:



В отличие почти от всех сувальдных ключевин, ключевина Кл-С10 более толстая и практически соответствует толщине фланцев почти всех применяемых фалевых ручек. Овал ключевины, по контуру, позволил организовать две поверхности с внутренним конусом, которые сопряглись с центральной плоской и круглой по форме площадкой, что позволило использовать более короткие сувальдные ключи.

Врезайтесь только в декоративную панель:

Врезаемая часть ключевины 7,5 мм, что позволяет врезаться только в наружную декоративную панель двери, и не врезаться в металлический лист. Для врезки достаточно просверлить удобное круглое отверстие в декоративной дверной панели ДХХ мм. и далее закрепить ключевину штатными саморезами.

Используйте Кл-С10 для других замков:

Список смотри в описании ключевины Кл-С26.

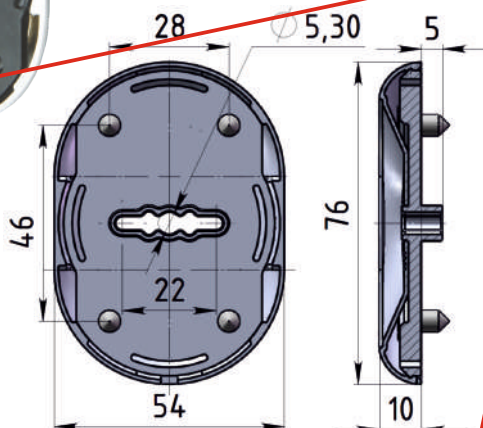
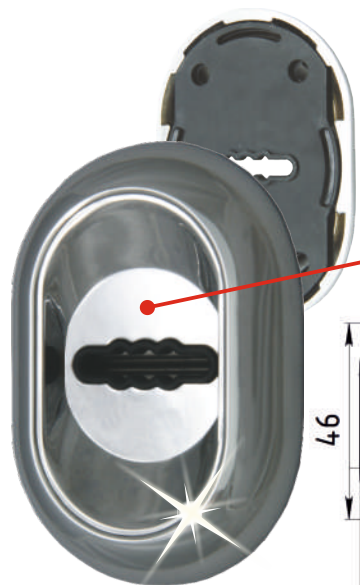


Кл-С18

То же, что и ключевина Кл-С10, но без шторки-автомат.

Ключевина полностью накладная:

Рекомендовано использовать как ответную часть к ключевине Кл-С10.

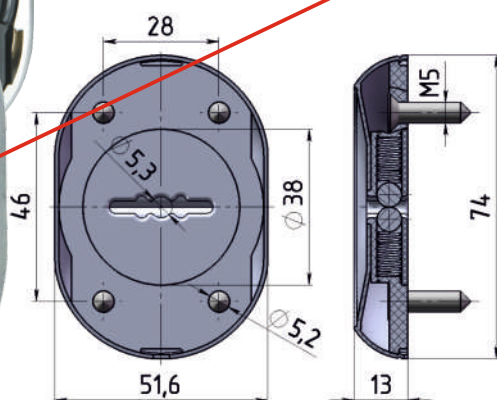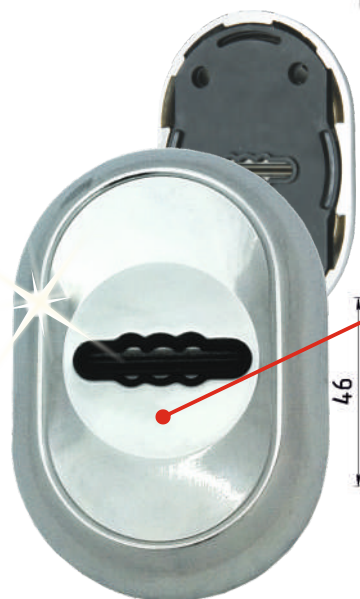

Кл-С13

То же, что и ключевина Кл-С10, но ключевина полностью накладная, нет необходимости утапливать в наружную панель двери механизм «шторка-автомат».

Рекомендации:

Данная модель подойдет на двери с небольшой толщиной, иначе придется использовать длинные сувальдные ключи.

Наличие шторки-автомат

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-С10		
Кл-С18		
Кл-С13		
Лб	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
02067	02068	04088
02159	02160	04089

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
Кл-С10	200	17,0
Кл-С18	200	13,8
Кл-С13	200	15,2

Комплектация:





1. Ключевина в сборе - 1 шт.
2. Саморез м4х20 - 4 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

200шт./кор.

Вес: см.табл.
0.0215м³

Примечание:

Ключевина Кл-С30

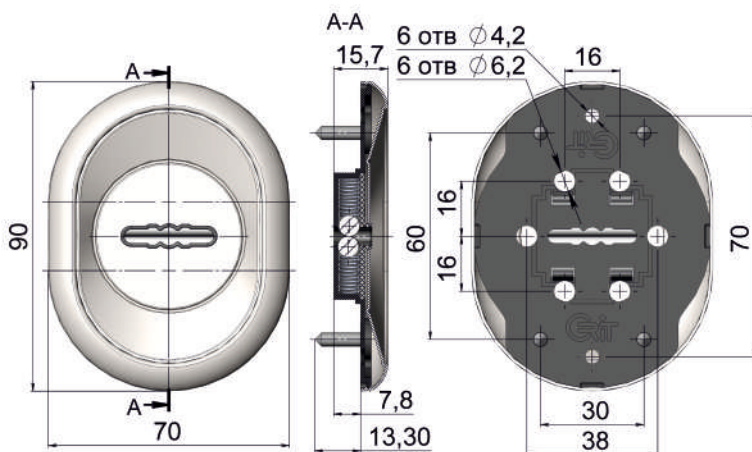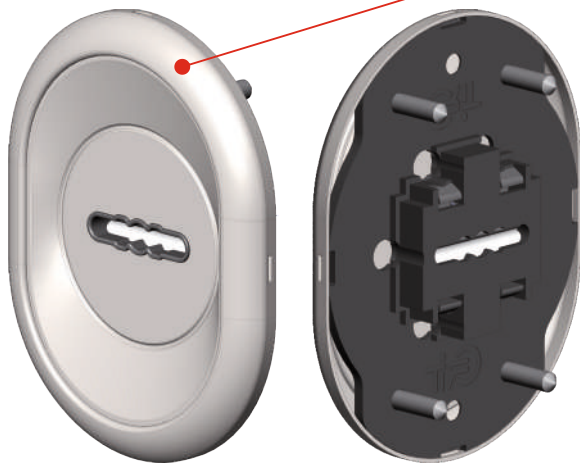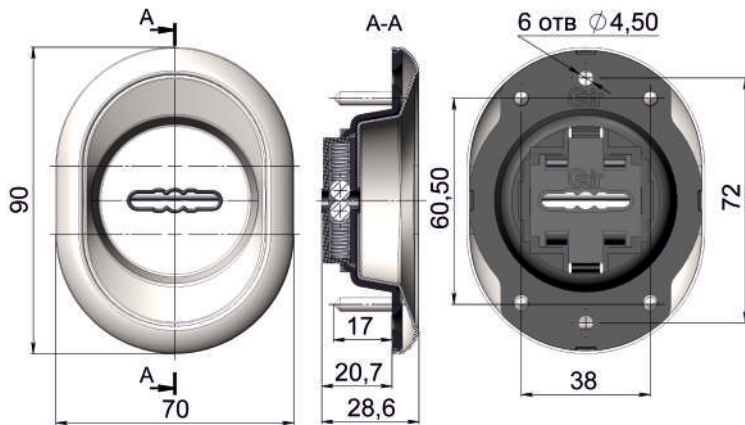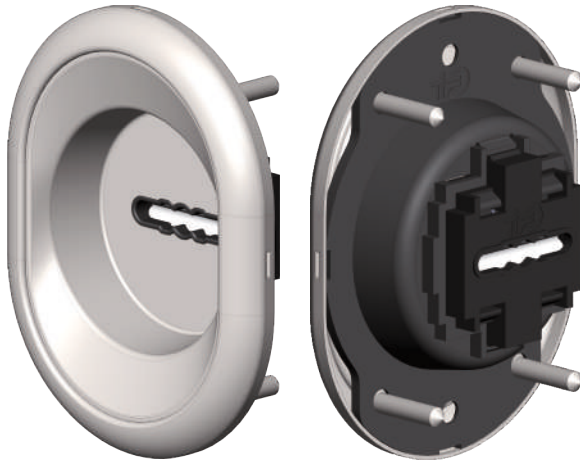

Предназначение:

Ключевина Кл-С30 врезная, предназначена для использования с сувальдными замками на дверях с увеличенной толщиной. Внутренняя часть ключевины утоплена в дверь на 28.6мм.

Используйте самые короткие ключи:

Ключевина Кл-С30 врезная, овальная, и имеет минимальное выступание своей внешней частью за наружную панель двери. Большая часть ключевины врезается в наружную панель двери таким образом, что наружная плоскость скважины располагается глубоко в двери у самого замка, и как следствие, позволяет использовать самые короткие сувальдные ключи. Это удобно и практично. Более короткий ключ удобнее носить с собой, чем длинный. Нет необходимости использовать длинные ключи или телескопические ключи.

Запатентованная шторка-автомат:

Ключевина Кл-С30 снабжена металлическими подпружиненными роликами, которые автоматически расходятся от контакта с ключом, и обратно сходятся при вынимании ключа из скважины. Это удобно, так как не приходится задействовать вторую руку, чтобы шторку сдвинуть или повернуть, и освободить доступ к скважине ключевины.

Кл-С32

То же, что и ключевина Кл-С30, но внутренняя часть ключевины утоплена в дверь всего на 5.5мм. Ключевина предназначена для использования на дверях с небольшой и средней толщиной. При этом на наружной поверхности ключевины отсутствует ярко выраженная внутренняя цилиндрическая поверхность, как у ключевины Кл-С30.

Дизайн ключевины Кл-С30 и Кл-С32:

Ключевины Кл-С30 и С32 врезные, овальные, и по своему дизайну полностью подходят для комплектации к ключевинам цилиндрическим Кл-15 и Кл-16, а также к броненакладке Бн-36.

Используйте Кл-С30 и Кл-С32 для других замков:

Ключевина Кл-С30 и Кл-С32 рассчитана на использование ключей к сувальдным замкам серии «Ассистент», а также возможно их применение и с ключами замков других производителей. Ниже приведен список замков, ключи от которых возможно применять с ключевинами Кл-С30 и Кл-С32:

- КРИТ. Сувальдные замки серии «Ассистент» - А10, А11, А903, А908, А913, А918, А903S, А908S, А913S, А918S.

- ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Гардиан, Герион, Класс, ПроСам, Чиза, Моттура, Кале, Цербер, Эльбор, Бордер, Симеко, Сенат.

Углубление ключевины на 8мм

Углубление ключевины на 21мм

Модель:	Цвет:	Цена:
Кл-С30		
Кл-С32		
Лб	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
04454	04453	04657
04658	04659	04660

Комплектация:

1. Ключевина в сборе - 1 шт.
2. Саморез м4х20 - 4 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

150 шт./кор.

10.5 кг
0.02 м³

Примечание:

Броненакладка Бн-11



Предназначение:


Броненакладка Бн-11 предназначена для защиты цилиндрического механизма замка (механизма секретности) от выбивания, слома, сворота и других механических воздействий.

Безопасности много не бывает:

Броненакладка Бн-11 накладная. Корпус «брони» металлический из цинкового сплава с гальванопокрытием. Вращающаяся защитная шайба стальная, закаленная и хромированная.

Отрегулируйте по длине цилиндрического механизма:

Для регулировки броненакладки под цилиндрический механизм служат 2-е круглые регулировочные пластины толщиной 1,5мм и 2,5мм. Таким образом, подкладывая регулировочные пластины на дно чашки броненакладки, можно так отрегулировать положение корпуса броненакладки, что цилиндрический механизм не будет вдавливаться в корпус и в то же время будет сохранен минимальный зазор, необходимый для свободного вращения ключа.

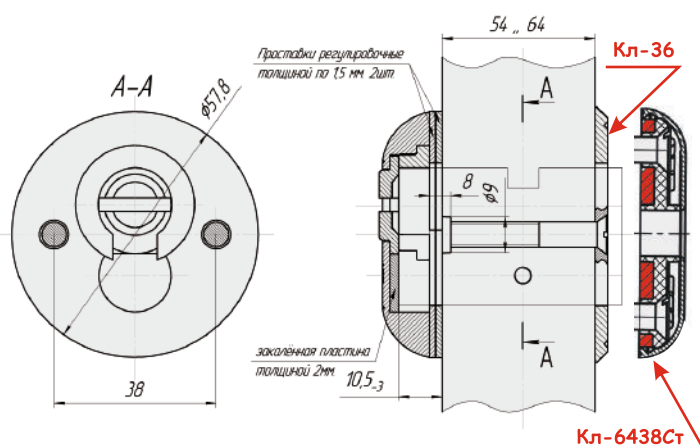

Модель:	Цвет:	Цена:
Бн-11		
Бн-11К		
Лб	Хп	Хш
Латунь блест.	Хром полир.	Хром шлиф.
00508	00509	00510
01678	01679	03449
ХпХш	Бр	
Хром полир.	Хром шлиф.	Бронза
00511	04649	04057

Комплектация:

	Бн-11	Бн-11К
1. Броненакладка в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Проставка	- 2 шт.	- 2 шт.
3. Ключевина Кл-36 хром.(лат)	- 1 шт.	-
4. Ключевина Кл-6438Ст	-	- 1 шт.
5. Винт М6х65	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.



Примечание:

Броненакладка Бн-13




Предназначение:

Броненакладка Бн-13 предназначена для защиты цилиндрического механизма замка (механизма секретности) от выбивания, слома, сворота и других механических воздействий.

Отличительные особенности:


Корпус броненакладки выполнен целиком из закаленной стали с гальванопокрытием или порошковым покрытием и крепится через дверь к наружной панели двери винтами с резьбой М6. Для защиты барабана цилиндрического механизма от высверливания внутри корпуса накладки установлена защитная поворотная шайба, выполненная из закаленной стали. Для регулирования броненакладки относительно выступающей части цилиндрического механизма имеются две проставки толщиной по 1,5 мм.

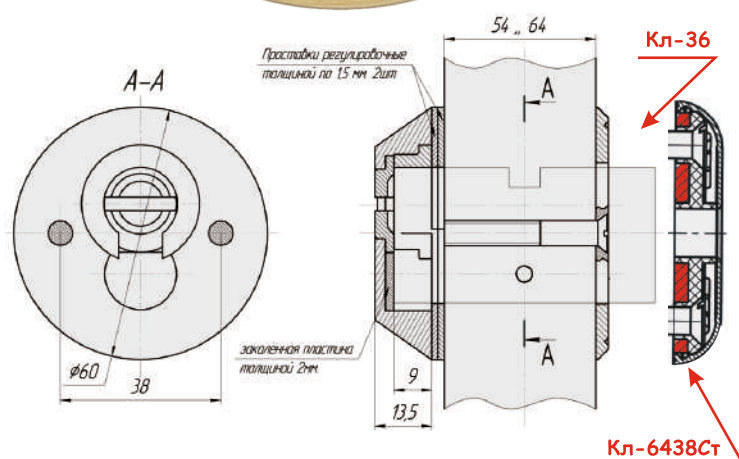

Модель:	Цвет:	Цена:
Бн-13		
Бн-13К		
Лб	Хп	Хш
Латунь блест.	Хром полир.	Хром шлиф.
00515	00516	00517
01655	01654	04650

Комплектация:

	Бн-13	Бн-13К
1. Броненакладка в сборе	- 1 шт.	- 1 шт.
2. Проставка	- 2 шт.	- 2 шт.
3. Ключевина Кл-36 хром.(лат)	- 1 шт.	-
4. Ключевина Кл-6438Ст	-	- 1 шт.
5. Винт М6х70	- 1 шт.	- 1 шт.
6. Упаковка (коробка)	- 1 шт.	- 1 шт.




Примечание:

Броненакладка Бн-26

Броненакладка Бн-26 предназначена для защиты механизма секретности замка от выбивания, слома, сворота, и других механических воздействий.



ЗАКАЛЕНО

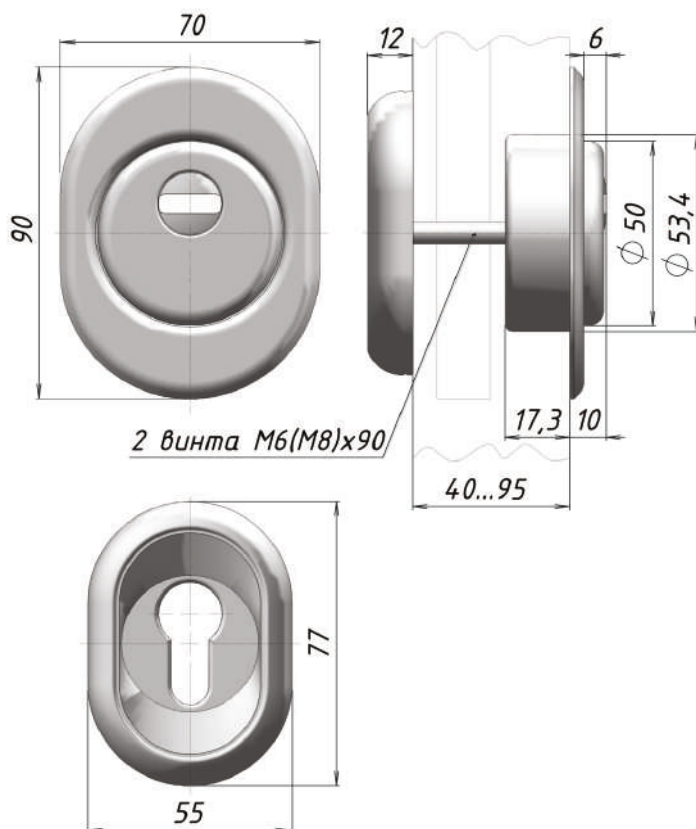

2 в 1. Преимущества как врезных, так и накладных броненакладок:

Броненакладка - врезная. Однако она не касается замка своим корпусом. От провала в дверь корпус броненакладки упирается в дно «корыта» или «чашки. Сама же чашка своими наружными краями упирается на наружную панель двери, что свойственно накладным броненакладкам.

Замок останется работоспособным:

При «взломе» Вашего замка, именно броненакладка Бн-26 (Бн-28) воспримет все первые «взломные» нагрузки, а не сам замок. И если же броненакладку при «взломе» снять не смогут, то замок, вероятнее всего, останется не поврежденным. В таком случае Ваш замок и дальше остается работоспособным. Это очень важно в таких случаях, когда, поврежденная, но не «взломанная» броненакладка позволяет открыть замок, и не будет необходимости ломать дверь.

Для сравнения:

Если корпус броненакладки притягивается к корпусу замка, то это влечет за собой некие дополнительные проблемы и неудобства:

При воздействии на броненакладку при взломе, замок воспринимает через броненакладку все «взломные» нагрузки. При этом, даже если броненакладку снять не смогли, замок может быть поврежденным и открыть его будет невозможно.

Замок должен обязательно иметь в отверстиях, предназначенных для винтов крепления броненакладки, прочные «проставки», между корпусом и крышкой, иначе при затягивании крепежных винтов, корпус замка деформируется и замок перестает работать. Такие «проставки» имеют далеко не все выпускаемые замки.

Бн-28

То же, что и Бн-26, но:

Крепление М8 вместо М6:

Броненакладка Бн-28 крепится на двери уже не винтами с резьбой М6, а винтами с резьбой М8. Такое крепление на порядок повышает безопасность к «взлому» замка. Скорее всего, легче будет «взломать» всю дверь, нежели «взламывать» замок, защищенный броненакладкой Бн-28. Броненакладка Бн-28 предназначена для использования во всех цилиндрических замках серии «Ассистент».

Комплектуется ключевойной Кл-16

Комплектуется ключевойной Кл-26

Модель:

Цвет:



Лб	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
03101	03102	03964
03103	03104	04228

Комплектация:

1. Броненакладка в сборе - 1 шт.
2. Проставка - 2 шт.
3. Ключевина - 1 шт.
4. Винт М6х90 - 2 шт.
5. Упаковка - 1 шт.



50шт./кор

28,32кг
0,0292м³

Примечание:

Броненакладка Бн-26L

Броненакладка Бн-26L предназначена для защиты механизма секретности замка от выбивания, слома, сворота, и других механических воздействий.

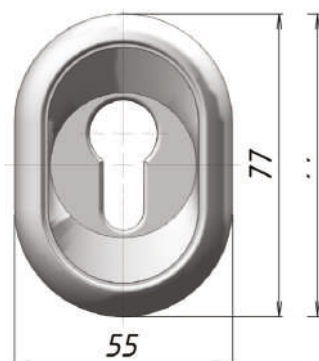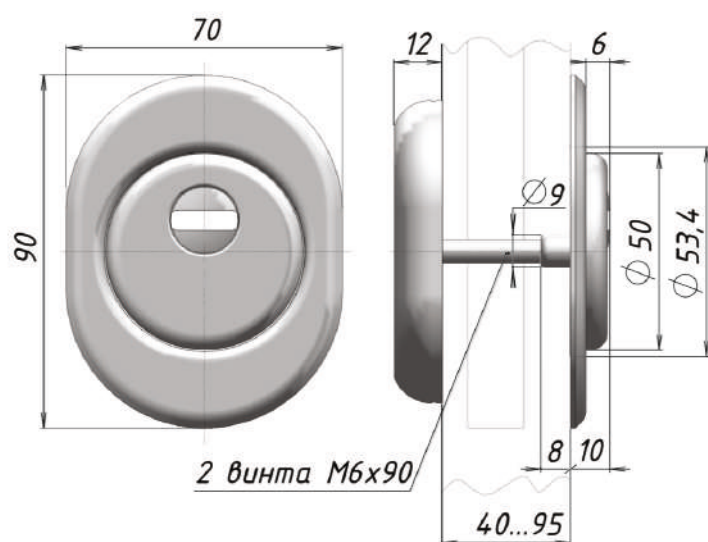

Не скрывайте свою безопасность:

Броненакладка является полной копией Бн-26 РАСТРУБ. На двери отличить броненакладку Бн-26L РАСТРУБ от Бн-26 РАСТРУБ невозможно. Корпус «брони» металлический из цинкового сплава. Вращающаяся защитная шайба стальная и закаленная. Такую «броню» следует применять на объектах, где требуется средняя защищенность.

Мягкая чашка «брони» не даст подобраться к замку:

Чашка броненакладки выполнена из мягкой стали. Поэтому, при воздействии на наружные края чашки любым инструментом, края чашки отгибаются и «подцепить броню» становится невозможным.

Отрегулируйте по длине цилиндрического механизма:

Для регулировки броненакладки под цилиндрический механизм служат 2-е круглые регулировочные пластины толщиной 1,5мм и 2,5мм. Таким образом, подкладывая регулировочные пластины на дно чашки броненакладки, можно так отрегулировать положение корпуса броненакладки, что цилиндрический механизм не будет вдавливаться в корпус и в тоже время будет сохранен минимальный зазор, необходимый для свободного вращения ключа.



Используйте кондуктор сверления отверстия в двери:

Кондуктор«КД» упрощает сверление отверстия в наружной панели двери для установки броненакладок. Имея кондуктор нет необходимости делать разметку на двери. Кондуктор, точно как цилиндрический механизм вставляется в установленный замок и закрепляется с торца замка штатным винтом М5. Далее, используя круговую пилу с центральным сверлом Д5мм, дрелью высверливается в наружной панели двери круг, под установку чашки броненакладки.

Кондуктор Кд-Бн не входит в комплектацию броненакладок и может преобразоваться отдельно по заказу.

Модель:	Цвет:	Цена:
Бн-26L		
ЛБ	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
04195	04196	04226

Комплектация:

1. Броненакладка в сборе - 1 шт.
2. Декоративная накладка - 1 шт.
3. Винт М6х90 - 2 шт.
4. Ключевина в сборе - 1 шт.
5. Упаковка - 1 шт.

50 шт./кор
15/2 кг
0.026 м³

Примечание:

Броненакладка Бн-36/16

ЗАКАЛЕНО



Предназначение:

Броненакладка Бн-36 предназначена для защиты механизма секретности замка от выбивания, слома, сворота, и других механических воздействий.

Основные характеристики:

Корпус броненакладки выполнен из закаленной стали с гальванопокрытием.

Чашка - стальная с гальванопокрытием.

Для модели Бн-36/16 - применяется ответная ключевина Кл-16.

Для модели Бн-36/26 - применяется ответная ключевина Кл-26.

Внутренний конус дополнительно защитит от выламывания:

В броненакладке Бн-36/16, благодаря «раструбу» - внутреннему конусу на чашке, стальной закаленный корпус «брони» максимально утоплен в чашку, и как следствие, это не дает никакой возможности схватиться за корпус «брони» и выломать его из чашки.

Броненакладку Бн-36/16 следует применять на важных объектах, где необходима самая высокая защищенность.

Для сравнения. О выламывании:

Если корпус «брони» торчит из чашки, то за его достаточно выступающую часть можно схватиться специальным инструментом, или трубой подходящего диаметра, и «выломать» броненакладку. Труба при этом должна как можно плотнее прилегать по диаметру к наружной части корпуса «брони». Такой метод «взлома» имеет место в практике взломов.

2 в 1. Преимущества как врезных, так и накладных броненакладок:

Броненакладка - врезная. Однако она не касается замка своим корпусом. От провала в дверь корпус броненакладки упирается в дно «корыта» или чашки. Сама же чашка своими наружными краями упирается на наружную панель двери, что свойственно накладным броненакладкам.

Мягкая чашка «брони» не даст подобраться к замку:

Чашка броненакладки выполнена из мягкой стали. Поэтому, при воздействии на наружные края чашки любым инструментом, края чашки отгибаются и «подцепить броню» становится невозможным.

Замок останется работоспособным:



При «взломе» Вашего замка именно броненакладка Бн-36 воспримет все первые «взломные» нагрузки, а не сам замок. И если же броненакладку при «взломе» снять не смогут, то замок, вероятнее всего, останется неповрежденным. В таком случае Ваш замок и дальше остается работоспособным. Это очень важно в таких случаях, когда, поврежденная, но не «взломанная» броненакладка позволяет открыть замок, и не будет необходимости ломать дверь.

Для сравнения о преимуществах:

Если корпус броненакладки притягивается к корпусу замка, то это влечет за собой некие дополнительные проблемы и неудобства.

При воздействии на броненакладку при взломе, замок воспринимает через броненакладку все «взломные» нагрузки. При этом, даже если броненакладку снять не смогли, замок может быть поврежденным и открыть его будет невозможно.

Замок должен обязательно иметь в отверстиях, предназначенных для винтов крепления броненакладки, прочные «проставки», между корпусом и крышкой, иначе при затягивании крепежных винтов, корпус замка деформируется и замок перестает работать. Такие «проставки» имеют далеко не все выпускаемые замки.

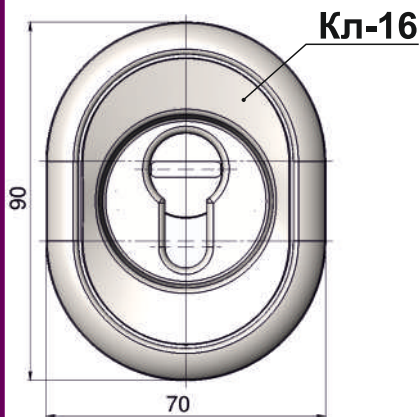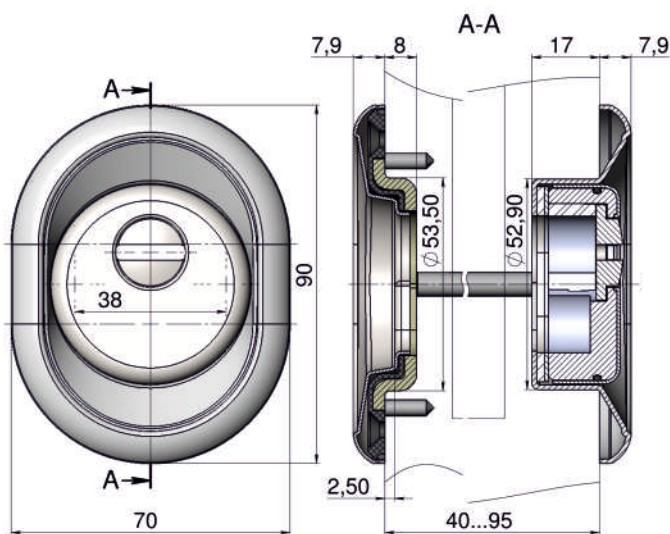

ЗАКАЛЕНО



Защитит цилиндрический механизм от выбивания и высверливания:

Броненакладка снабжена защитной закаленной вращающейся шайбой, с отверстием под ключ. Шайба через «подковообразную проставку» упирается через регулировочные пластины в чашку броненакладки. Таким образом, при воздействии на защитную шайбу, цилиндрический механизм остается защищенным от выбивания.

Броненакладка также имеет стальной закаленный корпус, который стойко противостоит сверлению и защитит:

- высверливание запорных «пинов» цилиндрического механизма;
- высверливания барабана цилиндрического механизма;
- высверливания крепежных винтов самой броненакладки.

Используйте кондуктор сверления отверстия в двери:

Кондуктор Кд-Бн26 упрощает сверление отверстия в наружной панели двери для установки броненакладок. Имея кондуктор нет необходимости делать разметку на двери. Кондуктор, точно как цилиндрический механизм вставляется в установленный замок и закрепляется с торца замка штатным винтом М5. Далее, используя круговую пилу с центральным сверлом $\varnothing 5\text{мм}$, дрелью высверливается в наружной панели двери круг, под установку чашки броненакладки.

Бн-36/26



То же, что и Бн-36/16, но комплектуется:
Ключевина Кл-26.

Бн-36/12

То же, что и Бн-36/16, но комплектуется:
Ключевина Кл-12.

Бн-38/12

То же, что и Бн-36/12, но комплектуется:
Крепежные винты М8.

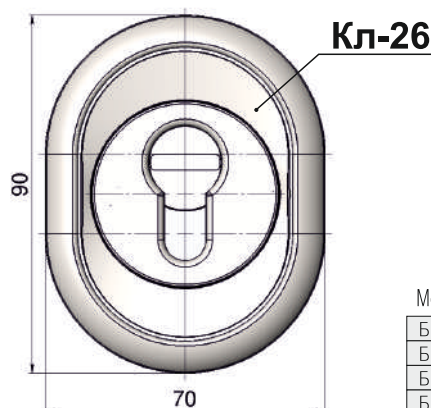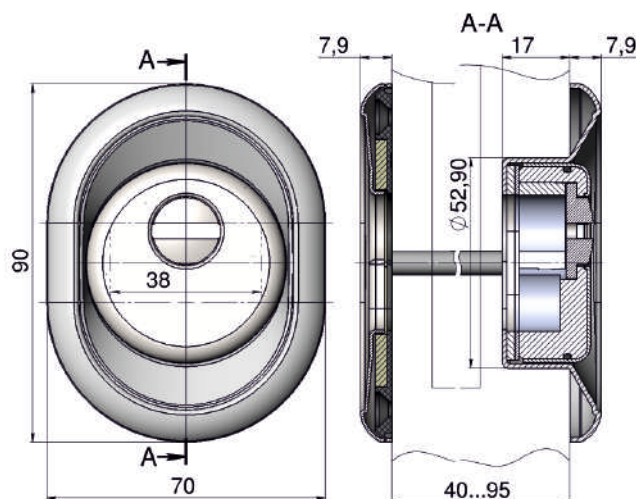

Комплектуется ключевиной Кл-12
и винтами М8 вместо М6

Комплектуется ключевиной Кл-26

Комплектуется ключевиной Кл-16

Комплектуется ключевиной Кл-12

Модель:	Цвет:	Цена:
Бн-36/12		
Бн-36/16		
Бн-36/26		
Бн-38/12		

Л6	Хп	Бр
Латунь блест.	Хром полир.	Бронза
04555	04338	04554
04553	04241	04552

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
Бн-36/12	50	25.3
Бн-36/16	50	25.3
Бн-36/26	50	28.5
Бн-38/12	50	25.3

Комплектация:

- Броненакладка в сборе - 1 шт.
- Проставка - 2 шт.
- Ключевина - 1 шт.
- Винт М6х90 (М8х90) - 2 шт.
- Упаковка - 1 шт.

50шт./кор.

Вес: см.табл.
0.0260м³

Примечание:

Извещатель охранный «ДОГ»

Извещатель охранный электроконтактный «ДОГ» предназначен для:

1. Обнаружения попытки взлома цилиндрического механизма замка через извещатель методами:

а) высверливания пин барабана цилиндрического механизма через защитную шайбу извещателя с усилением не менее 35кг.

б) высверливания запорных пин корпуса цилиндрического механизма через извещатель на глубину не менее 5,5мм (далее установлена подкова защитная из закаленной стали).

в) высверливания крепежных винтов самого извещателя при сверлении на глубину не менее 5,5мм (далее установлена подкова защитная из закаленной стали).

г) слома (поворота) извещателя с усилением не менее 7,2кг/см (момент).

д) отрыва извещателя от корпуса замка усилием не менее 35кг и перемещения его (крышки извещателя) наружу на величину 3,5мм.

По требованию заказчика величины усилий срабатывания могут быть изменены.

2. Защиты цилиндрического механизма замка двери через извещатель при воздействии методами, приведенными выше.

Технические характеристики:

Электрическое питание от 4 до 30В.

Рабочая температура от -40 до +50°C.

Относительная влажность до 100% при 30°C.

Сопротивление в режиме «Тревога» не менее 200 кОм.

Габаритные размеры Д56х27,5.

Масса в сборе не более 0,36кг.

Масса в полной комплектации не более 0,52кг.



Варианты подключения:

• Сирена охранный

• Сигнализация

любого типа подключения к вневедомственной охране.

• Сигнализация «Страж»

подключается к любому телефону для оповещения на телефонный номер или пейджер (до 6 номеров) о сигнале тревоги.

• МТЗ Многофункциональный телефон (ГТС) с функцией защиты. Оповещение на телефонный номер (до 100 номеров) о сигнале тревоги.

• Мос 6225

Многофункциональная охранная система с доступом с мобильного телефона GSM.

Оповещение о сигнале тревоги голосом или (и) по SMS.

Прослушивание охраняемого помещения.

Встроенный контроллер ключей Touch Memory.

Рабочая температура от -20 до 55°C.

Напряжение питания 15В. Ток до 100мА при соединении.

Управление встроенными реле и выходами во время голосового соединения с использованием DTMF сигналов и SMS в диалоговом режиме с подтверждением.

Настройка параметров посредством программного обеспечения.

• Оповещатель голосовой с автодозвоном «Огад»

(далее блок) используется для наблюдения за состоянием объекта.

это контроль одного шлейфа сигнализации, к которому подключаются датчики.

В качестве датчиков могут использоваться извещатели контактного, магнитно-контактного типа или иные извещатели, имеющие релейный выход (контакт на разрыв), реагирующие на дым, влагу, водяные брызги и т.п. Сопротивление шлейфа должно быть не более 10 Ом.

Голосовое оповещение выполняется с использованием линии проводного телефона путем автоматического дозвона по запрограммированным номерам.

Возможности:

- Подключение одного шлейфа сигнализации (ШС);
- Стандартное голосовое сообщение;
- Запись и хранение двух телефонных номеров в энергонезависимой памяти;
- Дозвон до обоих телефонных номеров, речевое сообщение о срабатывании шлейфа сигнализации, подключение встроенного микрофона на прослушивание помещения;
- Управление блоком с удаленного телефона тоновыми послылками;
- Программирование с помощью параллельного подключения телефонного аппарата.

Характеристики:

- Тональный или импульсный набор номера;
- Разрядность номера до 12 знаков;
- Потребляемый ток в режиме ожидания от линии АТС менее 1мА;
- Габаритные размеры 52х70х21;
- Масса - 50 г.



Уникальность системы «DOG»:

Уникальные возможности системы «DOG» состоят в том, что при попытке взлома замка происходит «Срабатывание» и тут же идет «Дозвон» по нескольким телефонным номерам, введенным в контроллер (контроллер программируется с Вашего телефона). «Дозвон» происходит до тех пор, пока контроллер не дозвонится и сообщит голосом о попытке проникновения в помещение.

После принятия звонка автоматически включается режим прослушивания охраняемого объекта, что позволяет пользователю системы убедиться в попытке вторжения «незванных гостей». Далее система, благодаря своим исключительно высоким защитным механическим свойствам, будет достаточно длительное время «противостоять» окончательному взлому замка и проникновению на объект. Именно это время будет необходимо Вам для реагирования.

Время, которое нельзя купить.

Даже находясь на другом конце земли, Вы сможете организовать задержание или, как минимум, помешать вторжению: позвонить в милицию, соседям, родственникам и друзьям.

Грабителей задержали ещё на пороге:

Статистика говорит о том, что 98,7% ограблений происходит при проникновении на объект исключительно через дверь и через взлом замков. Все совершенные ограбления были реализованы только по одной причине - ни охрана, ни хозяин не были заранее предупреждены.

Новая система «DOG», установленная на замок двери и подключенная через контроллер к телефону заблаговременно предупредит Вас о вторжении.

Преимущества системы «DOG»

- Система не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом;
- Отсутствие абонентской платы (если используется как самостоятельная система);
- Систему не надо ставить на охрану и снимать с охраны;
- Система работает постоянно, даже тогда, когда Вы находитесь дома;
- Отсутствие ложных «срабатываний»;
- Возможность подключения системы «DOG» к сирене или к любой другой известной системе охраны, включая отделения вневедомственной охраны;
- Наличие тумблера проверки работоспособности системы;
- Возможность позвонить на охраняемый объект и прослушать помещение.

Благодарности:

Благодаря системе «DOG» отделами вневедомственной охраны было произведено несколько задержаний нарушителей перед входной дверью, во время попыток взлома, о чем свидетельствуют благодарственные письма в адрес ООО «КРИТ».

Комплектуется ключевойной Кл-26

Комплектуется ключевойной Кл-16

Комплектуется ключевойной Кл-36


Модель:	Цвет:	Цена:	Арт:
Ит-58/36-Хп			04648
Ит-58/16-Хп			04646
Ит-58/26-Хп			04647

Комплектация:

1. Извещатель «DOG» в сборе с проводом 2,5м - 1 шт.
2. Декоративная накладка (наружная) - 1 шт.
3. Ключевина в сборе - 1 шт.
4. Проставка регулировочная 1,5мм - 1 шт.
5. Винт М6х70 - 2 шт.
7. Упаковка (коробка) - 2 шт.
8. Накладной гибкий переходник (с двери на дверную коробку) в сборе с крепежом - 1 шт.

10шт./кор.

Вес: см.табл.
0,00933м³

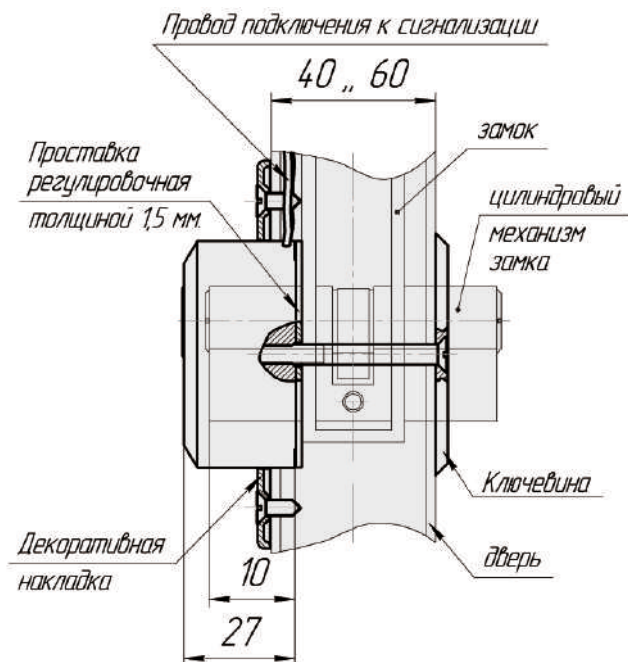

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
Ит-58/36-Хп	10	6,4
Ит-58/16-Хп	10	7,0
Ит-58/26-Хп	10	6,7

Примечание:

Петли дверные

	Модель:	Цена:	Арт.:
	ПД-10х60		04516 3,6кг/100шт.
	ПД-12х60		04517 5,1кг/100шт.
	ПД-14х60		04518 3,5кг/50шт.
	ПД-14х100		04519 5,8кг/50шт.
	ПД-16х80		04520 6,1кг/50шт.
	ПД-16х100		04520 7,6кг/50шт.
	ПД-16х120		04522 9,2кг/50шт.
	ПД-18х100		04523 9,8кг/50шт.
	ПД-18х120		04524 11,8кг/50шт.
	ПД-20х100		04525 6,3кг/25шт.
	ПД-20х110		04526 6,9кг/25шт.
	ПД-20х120		04549 7,5кг/25шт.
	ПД-20х140		04527 8,6кг/25шт.
	ПД-22х120		04528 8,9кг/25шт.
	ПД-24х120		02155 10,4кг/25шт.
	ПД-25х120		04550 11,1кг/25шт.
	ПД-25х140		04529 13,0кг/25шт.
	ПД-28х120		04530 11,5кг/15шт.
	ПД-28х140		04531 13,2кг/20шт.
	ПД-30х140		04532 11,3кг/15шт.
	ПД-32х140		04533 8,7кг/10шт.
	ПД-36х140		04534 10,9кг/10шт.
	ПД-38х140		04535 12,1кг/10шт.
	ПД-40х140		04536 13,4кг/10шт.

Петли дверные с шариком

	Модель:	Цена:	Арт.:
	ПД-10х60-Ш		01975 3,6кг/100шт.
	ПД-12х60-Ш		04507 5,1кг/100шт.
	ПД-14х60-Ш		04508 3,5кг/50шт.
	ПД-14х100-Ш		03980 5,8кг/50шт.
	ПД-16х80-Ш		04509 6,1кг/50шт.
	ПД-16х100-Ш		04345 7,7кг/50шт.
	ПД-16х120-Ш		04344 9,2кг/50шт.
	ПД-18х100-Ш		04510 9,8кг/50шт.
	ПД-18х120-Ш		04343 11,8кг/50шт.
	ПД-20х100-Ш		04511 6,3кг/25шт.
	ПД-20х110-Ш		04342 6,9кг/25шт.
	ПД-20х120-Ш		02045 6,9кг/25шт.
	ПД-22х120-Ш		10,3кг/25шт.
	ПД-20х140-Ш		04032 8,6кг/25шт.
	ПД-22х120-Ш		03941 8,9кг/25шт.
	ПД-24х120-Ш		04341 10,4кг/25шт.
	ПД-25х120-Ш		04548 11,1кг/25шт.
	ПД-25х140-Ш		04340 13,0кг/25шт.
	ПД-28х120-Ш		04339 11,5кг/20шт.
	ПД-28х140-Ш		04512 13,2кг/20шт.
	ПД-30х140-Ш		04336 11,3кг/15шт.
	ПД-32х140-Ш		04337 8,7кг/10шт.
	ПД-36х140-Ш		04513 10,9кг/10шт.
	ПД-38х140-Ш		04514 12,1кг/10шт.
	ПД-40х140-Ш		04515 13,4кг/10шт.

Регулируемые с шариком

	Модель:	Цена:	Арт.:
	ПД-20х80-ШР		04537 5,0кг/25шт.
	ПД-20х120-ШР		04538 7,5кг/25шт.
	ПД-22х120-ШР		02009 8,6кг/25шт.
	ПД-24х120-ШР		04539 10,4кг/25шт.
	ПД-25х140-ШР		04540 13,0кг/25шт.
	ПД-28х120-ШР		04541 11,5кг/20шт.
	ПД-30х140-ШР		04542 11,3кг/15шт.
	ПД-32х140-ШР		04543 8,7кг/10шт.
	ПД-36х140-ШР		04544 10,9кг/10шт.
	ПД-38х140-ШР		04540 12,1кг/10шт.
	ПД-40х140-ШР		04546 13,4кг/10шт.


Петли с подшипником

	Модель:	Цена:	Арт.:
	ПД-20х120П		04547 6,8кг/10шт.
	ПД-20х140П		01976 9,9кг/10шт.
	ПД-24х120Пс		02010 8,3кг/20шт.
	ПД-25х120Пс		04551 11,0кг/25шт.
	ПД-26х120Пс		9,8кг/20шт.

Упаковка по согласованию

Примечание:

Петли серии «DROP»

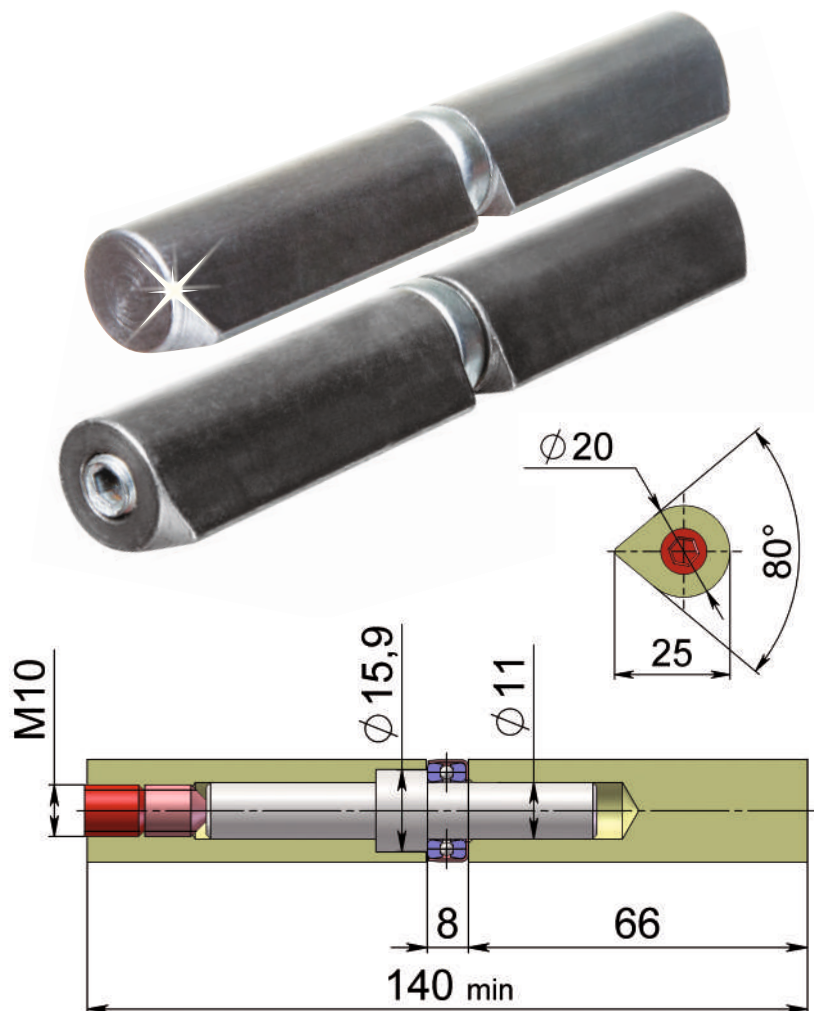

Предназначение:

Петли «КРИТ» серии «DROP» предназначены для легких и тяжелых металлических дверей.

Основные характеристики:

Материал — стальной, профилированный в виде капли «DROP» прокат. Между подвижной и неподвижной частями петли расположен шариковый подшипник. Внутреннее и наружное кольцо подшипника выполнены из стального листа с последующим азотированием поверхности, для придания необходимой твердости. Внутренняя полость подшипника набита незамерзающей смазкой. Крепление петель к двери и дверному проему производится сваркой. После сварки предполагается зачистка шва и дальнейшая окраска.


Модель:	Цена:	Арт:
LM-140/20-BD		00569
LM-140/22-BD		03968

Модель:	Цена:	Арт:
LMR-140/20-BD		03713

Модель:	Кол. в кор.:	Вес брутто, кг:
LM-140/20-BD	50	18.47
LM-140/22-BD	50	21.95
LMR-140/20-BD	50	17.75


Комплектация:

1. Петля в сборе - 1 шт.
2. Упаковка - 1 шт.



Примечание:

Кабель-переход КП-300

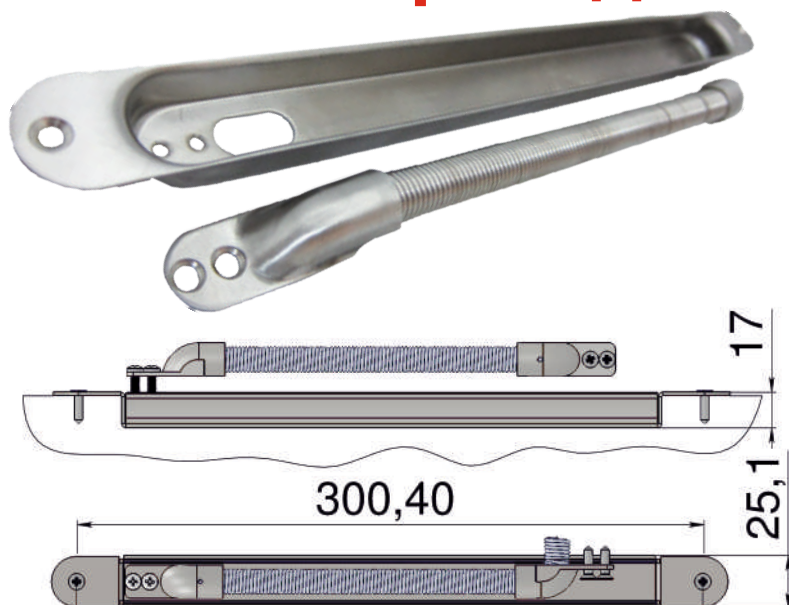

Предназначение:

Кабель-переход КП-300 предназначен для защиты проводов от внешних механических воздействий и придания более эстетичного вида.


Основные характеристики:

Кабель-переход КП-300 представляет собой гибкий полый шланг, с запрессованными крепежными коробочками. Кабель-переход устанавливается между подвижной створкой двери, ворот и неподвижной частью (стенкой).

Модель:	Цена:	Арт:
КП-300		03849

Комплектация:

1. Короб - 1 шт.
2. Шланг металлический - 1 шт.
3. Винт крест потай М4х8 - 2 шт.
4. Саморез крест потай D3,6х20 - 4 шт.
5. Шайба-гровер М5 ГОСТ6402 - 2 шт.







Примечание:

Противосъемные штыри «КРИТ» предназначены для удержания двери в проеме при срезании петель. Противосъемные штыри устанавливаются в торец металлических дверей со стороны ее навески. Материал - сталь с гальванопокрытием.




Шестигранные

Модель:	Цвет:	Цена:	
 ПсК-2014М8		Нк - 04416 Цн - 04420	6,56кг/250шт.
 ПсК-2014М10		Нк - 04417 Цн - 04421	7,08кг/250шт.
 ПсК-2014М12		Нк - 04418 Цн - 02348	8,06кг/280шт.
 ПсК-2014М14		Нк - 04419 Цн - 04422	
 Цн  Нк Цинк Никель			
 ПсК-2014ТМ8		Нк - 04423 Цн - 04427	6,06кг/250шт.
 ПсК-2014ТМ10		Нк - 04424 Цн - 04428	
 ПсК-2014ТМ12		Нк - 04425 Цн - 04429	
 ПсК-2014ТМ14		Нк - 04426 Цн - 04430	
 Цн  Нк Цинк Никель			
 ПсК-2014М8x25		Нк - 04431 Цн - 04432	
 Цн  Нк Цинк Никель			
 ПсК-2017М14		Нк - 04433 Цн - 04434	6,83кг/130шт.
 Цн  Нк Цинк Никель			





Круглые

Модель:	Цвет:	Цена:	
 ПС-2014М8		Нк - 04435 Цн - 04439	7,56кг/250шт.
 ПС-2014М10		Нк - 04436 Цн - 04440	8,06кг/250шт.
 ПС-2014М12		Нк - 04437 Цн - 04441	8,56кг/250шт.
 ПС-2014М14		Нк - 04438 Цн - 04442	9,065кг/250шт.
 Цн  Нк Цинк Никель			
 ПС-2017М14		Нк - 04443 Цн - 04444	6,67кг/150шт.
 Цн  Нк Цинк Никель			
 ПС-2018М8		Нк - 04445 Цн - 04446	7,56кг/250шт.
 Цн  Нк Цинк Никель			



Приварные


Модель:	Цена:	
 Грибок 251.17x16.002	03698	7,48кг/400шт.
 Ригель ШпП.01.001-1	03826	16,1кг/1000шт.



Примечание:

Упоры дверные серии УД-Л

Упоры дверные «КРИТ» легкой серии УД-Л изготовлены целиком из стали с покрытием методом «вакуумного напыления» и последующей защитой твердым лаком. По согласованию с заказчиком, допускается изменение размеров и формы упора, а также цвета покрытия при порошковом окрашивании.

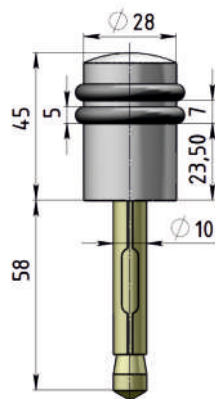

Комплектация:

1. Упор в сборе - 1 шт.
2. Анкерный болт M10x60 - 1 шт.
3. Пробка - 1 шт.
4. Анкерный болт - 1 шт.
5. Упаковка (коробка) - 1 шт.

Модель: **УД-Л2** Цвет: Цена:

Лб **Хп**


Латунь блест. Хром полир.

00555 00556

100шт./кор.

24кг

0.02462м³

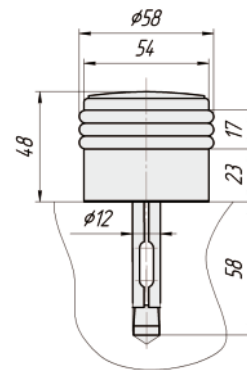

Комплектация:

1. Упор в сборе - 1 шт.
2. Анкер LS1-12x60 - 1 шт.
3. Упаковка (коробка) - 1 шт.

Модель: **УД-Т3** Цвет: Цена:

Лб **Хп**

Латунь блест. Хром полир.

00557 00558

50шт./кор.


13,2кг

0.01573м³

Упоры дверные «Крит» тяжелой серии УД-Т изготовлены из толстостенной стальной трубы с покрытием методом «вакуумного напыления» и последующей защитой твердым лаком.

Основные преимущества:

В конструкции впервые применено надежное анкерное крепление к полу через стальное доньшко полусферической формы. Сверху корпус упора закрыт пластиковой зеркальной заглушкой. По согласованию с заказчиком допускается изменение размеров упора, а также цвета покрытия при порошковом окрашивании.

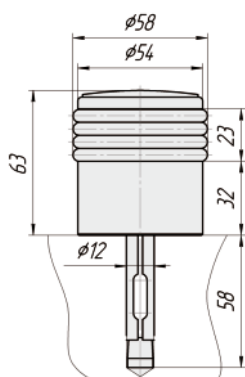

Комплектация:

1. Упор в сборе - 1 шт.
2. Анкер LS1-12x60 - 1 шт.
3. Упаковка (коробка) - 1 шт.

Модель: **УД-Т4** Цвет: Цена:

Лб **Хп**


Латунь блест. Хром полир.

00559 00560

40шт./кор.

20.5кг

0.01573м³

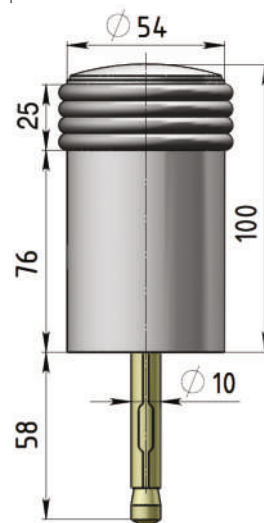

Комплектация:

1. Упор в сборе - 1 шт.
2. Анкер LS1-12x60 - 1 шт.
3. Упаковка (коробка) - 1 шт.

Модель: **УД-Т4(100)** Цвет: Цена:

Лб **Хп**

Латунь блест. Хром полир.

02149 03008

25шт./кор.

8.4кг


0.01573м³



Примечание:

Стенды с продукцией

Стенды с продукцией компании «КРИТ», предназначены для размещения в торговых павильонах и офисах. Стенды выполнены из ламинированного ДСП и оклеены пленкой с рекламной информацией. Стенды могут быть выполнены на металлических «ногах» или без них для закрепления на стене. Предусмотрены пластиковые прозрачные кармашки для размещения ценников. Согласно интересам заказчика на стенде может быть размещена и другая продукция компании «КРИТ».

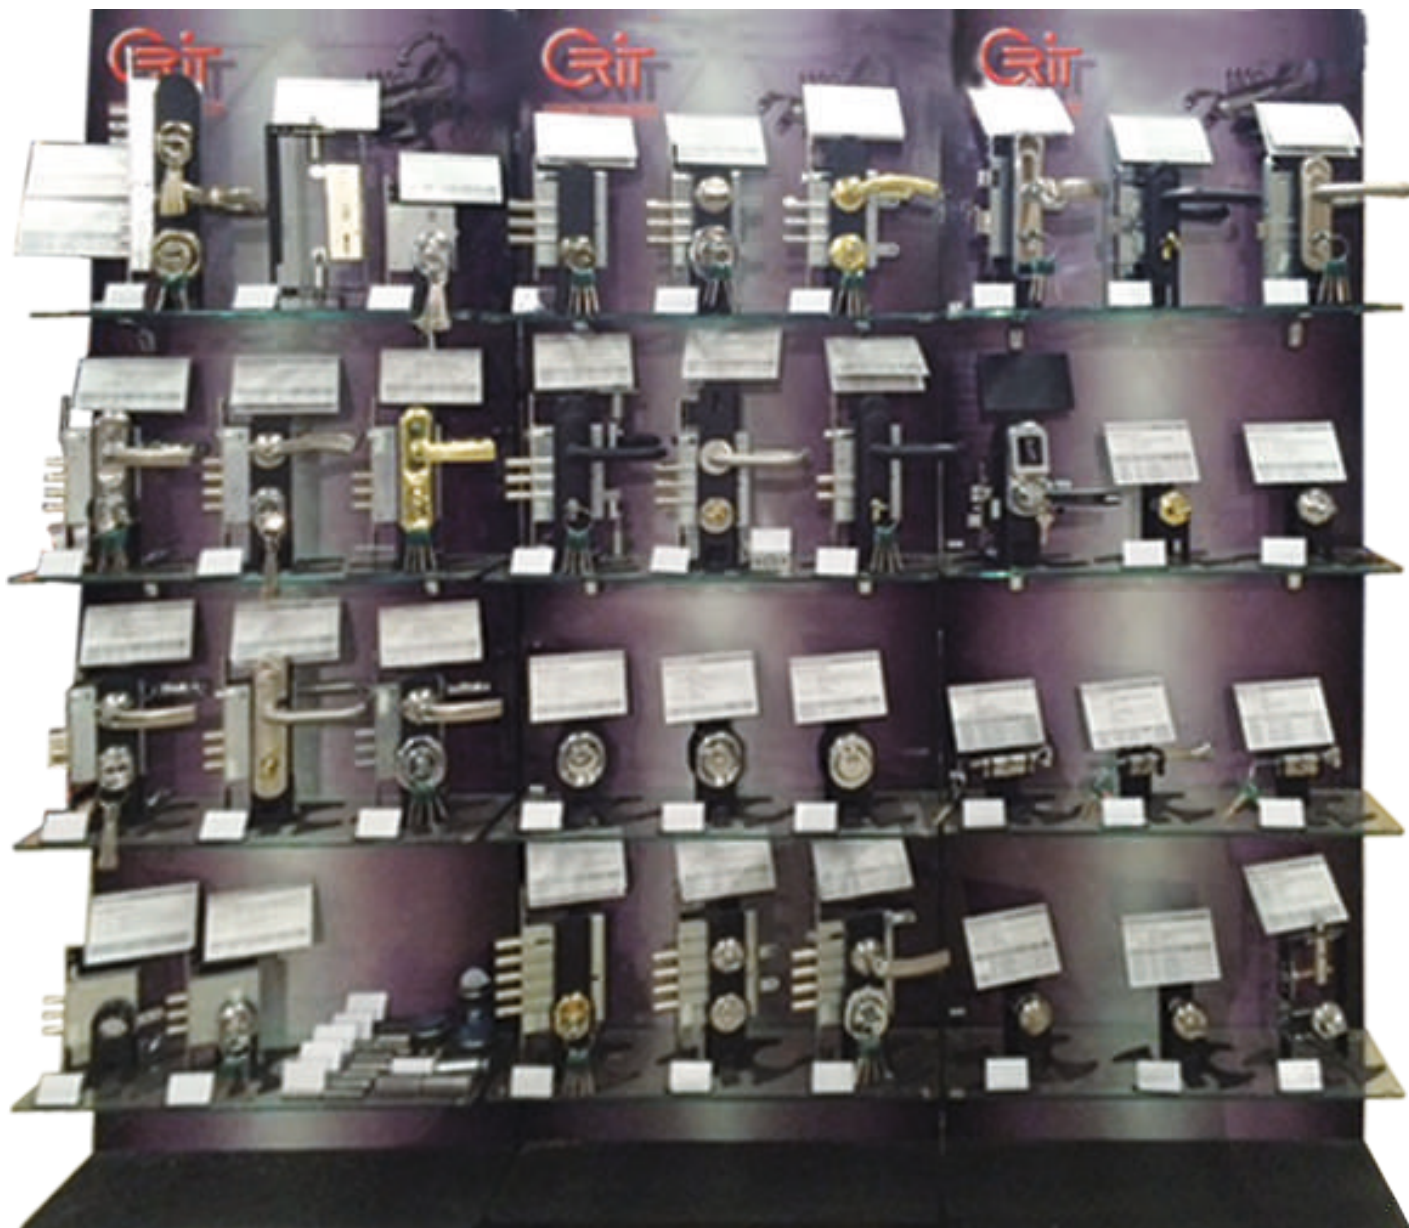

Примечание:




Стенды с фурнитурой для огнестойких противопожарных дверей



ПЛАКАТЫ РЕКЛАМНЫЕ

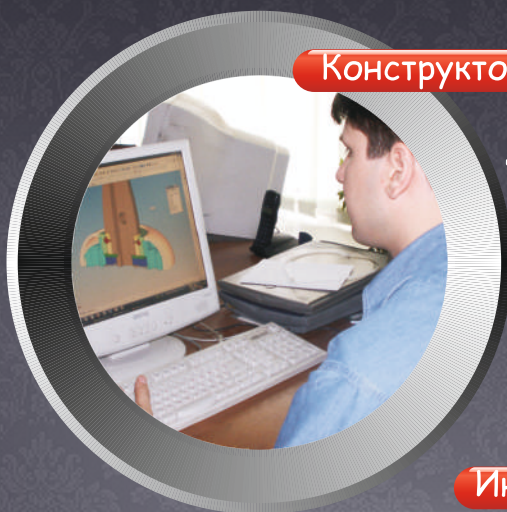

Конструкторский отдел

Конструкторский отдел проектирует и рассчитывает детали и узлы изделий.

Примечание:

Инструментальный участок

Участок проектирует и изготавливает пресс-формы для производства деталей из цинкового сплава ЦАМ 4-1 и пластмассы.

Примечание:

**Участок штамповки**

Участок штампует (формует) детали на прессах от 16т до 100т. Гильотина позволяет использовать листовой металл шириной до 2000 мм и толщиной до 6,3 мм (для стали).

Примечание:

Участок токарных автоматов

Многошпиндельные и одношпиндельные токарные автоматы с высокой производительностью изготавливают детали из прутка диаметром от 4 до 65мм с любой геометрией.

**Участок литейных автоматов**

Участок итальянских литейных машин отливает детали из цинкового сплава ЦАМ 4-1 массой до 1500 гр в автоматическом режиме.

Примечание:



Механический участок

Участок содержит полный набор металлообрабатывающего оборудования и выполняет следующие виды работ:

- токарные;
- фрезерные;
- сверлильные;
- нарезание и накатывание резьбы с любым шагом
- шлифование (плоское, в центрах наружное и внутреннее, бесцентровое);
- полирование;
- галтовка;
- сборочные работы.

Примечание:**Участок гальванопокрытия**

- Участок производит следующие виды работ:
- травление и обезжиривание
 - цинкование в барабанах и на подвесках
 - никелирование на подвесках
 - покрытие оловенированием в барабанах и на подвесках
 - покрытие олово-висмут в барабанах и на подвесках
 - химическое никелирование в барабанах и на подвесках
 - электрофорез.

**Примечание:****Участок порошковой окраски**

Участок производит окраску деталей и изделий порошковыми красками (в любой цвет), а также готовит приспособления для окраски и сушки деталей.

Примечание:**Цех литья пластмасс**

Участок итальянских литейных машин отливает детали из пластмасс массой до 600г в автоматическом режиме.

Примечание:



ЗАМКИ «РК»



ЗАМКИ «РМ»



ЗАМКИ «АС»



ЗАМКИ, ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ. ГЛАЗКИ



РУЧКИ



ЗАВЕРТКИ ФИКСАТОРОВ



КЛЮЧЕВИНЫ



БРОНЕНАКЛАДКИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ



ПЕТЛИ, ШТЫРИ, УПОРЫ



СТЕНДЫ, ПЛАКАТЫ



УСЛУГИ



НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

По вопросам приобретения продукции
вы можете обратиться:

Адрес дилера: